HOROZUKRAINELLC

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦІЇ







2024

www.horozukraine.com.ua

HOROZUKRAINELLC

Місія компанії *- забезпечити споживачів ринку електросвітлотехнічної продукції якісним і доступним товаром.*

Цінності компанії:

- *Відповідальність*
- *Оперативність*
- *Ефективність*
- *Прозорість*
- *Націленість на результат*
- *Партнерство*

ТОВ «Хороз Україна» *- офіційний представник в Україні ТМ «Horoz Electric», ТМ «TEB Elektrik», ТМ «OVIVO Electric» та ін. Її створено як компанію, що займається оптовою торгівлею електротоварів на ринку світлотехнічної продукції. Основна діяльність спрямована на поширення електротоварів для промислових підприємств і споживчих цілей. Безпосередньою перевагою продукції «Horoz Electric» є висока якість і конкурентоспроможні ціни, що надають можливість ефективно і вигідно працювати всім. Для оптових та роздрібних клієнтів розроблена гнучка система знижок. Стабільність і надійність обумовлені постійним вивченням ринку і своєчасним реагуванням на вивчення споживчого попиту. Всі види електротоварів пройшли сертифікацію та відповідають вимогам Державного стандарту. Досвід, високий рівень професіоналізму і компетентність персоналу гарантує індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми прагнемо сприяти розвитку бізнесу своїх партнерів на основі правильного формування складських запасів, вдосконаленні логічних структур та допомозі у будь-яких скрутних ситуаціях.*



www.horozukraine.com.ua

Зміст/Contents

Лампа світлодіодна / LED Lamp — 2
Лампа люмінесцентна / Fluorescent Tube — 12
Лампа галогенна / Halogen Lamp — 12
Корпуси під лампу / Downlight Fitting — 13
Світильник вбудований світлодіодний / LED Downlight — 19
Панель світлодіодна вбудована / LED Backlight Panel — 29
Арт-панель накладна / LED Art Panel — 30
Рамки та кріплення для панелей / Frames and fasteners for Panels — 30
Світильник світлодіодний накладний / LED Surface Light — 31
Світильник накладний / Surface Light — 39
Світлодіодна магнітна система освітлення / LED Magnetic Light System LED Magnetic Light System — 41
Світильник трековий світлодіодний / LED Track Light — 44
Світильник трековий / Track Light — 48
Рейки та з'єднувачі для трекових світильників / Lighting Track. Track Connector — 50
Люстра світлодіодна / LED Suspension Light — 51
Ретро гірлянда / String Light — 58
Світильник підвісний / Pendant Lamp — 60
Плафони для люстр / Plafonds — 64
Світильник настінний світлодіодний / LED Wall Light — 67
Світильник стельовий декоративний світлодіодний / LED Decorative Ceiling Lamp — 68
Світильник стельовий світлодіодний / LED Ceiling Lamp — 71
Світильник стельовий / Ceiling Lamp — 72
Світильник стельовий з датчиком руху / Lighting Fixture With Motion Sensor — 73
Світильник настінно-стельовий / Wall-Ceiling Lamp — 73
Основа для світильників / Basics for Lamps — 75
Плафон для світильників / Plafond for Lamps — 75
Світильник настінно-стельовий пластиковий / Plastic Wall-Ceiling Lamp — 76
Світильник настінно-стельовий вологозахищений / Waterproof Lighting Fixture — 79
Підсвітка картин і дзеркал світлодіодна / LED Picture & Mirror Lamp — 84
Світлодіодний торшер / LED Floor Lamp — 87
Світильник настільний світлодіодний / LED Desk Lamp — 88
Світильник лінійний світлодіодний / LED Batten Light — 91
Світильник вологозахищений світлодіодний / LED Waterproof Lamp — 95
Корпус для LED ламп / LED Tube Fixture — 96
Світильник промисловий підвісний світлодіодний / LED High Bay Lamp — 97
Прожектор світлодіодний / LED Projector — 99
Стійка для прожектора / Projector Stand — 107
Світильник для АЗС світлодіодний / LED Canopy Light — 107
Світлодіодний світильник з сонячною панеллю / LED Solar Security Light — 108
Світильник консольний світлодіодний / LED Street Lamp — 112
Світильник садово-парковий / Garden Lamp — 114
Світильник садово-парковий світлодіодний / LED Garden Lamp — 123
Світильник світлодіодний з сонячною панеллю / LED Solar Lamp — 123
Світильник фасадний / Facade Lamp — 126
Світильник сходовий світлодіодний / LED Inground & Recessed Lamp — 140
Світильник грунтовий світлодіодний / LED Inground & Recessed Lamp — 141
Стрічка світлодіодна / LED Strip — 142
RGB контролер, комплект для стрічки / RGB Controller, Socket Set — 145
Стрічка світлодіодна та драйвери / LED Strip & Drivers — 146
Комплект світлодіодних стрічок RGB / RGB LED Strip Kit — 147
Сенсорний контролер / LED драйвер / Touch Controller / LED Driver — 150
RGB-контролер / RGB-підсилювач / RGB Controller / RGB Amplifier — 151
Світлодіодна модульна стрічка / LED Module Strip — 152
Алюмінієвий профіль / Aluminium Profile — 153
Ліхтарик перезаряджувальний акумуляторний світлодіодний / Rechargeable LED Light — 156
Світильник нічний світлодіодний / LED Night Lamp — 161
Дзвінок бездротовий / Doorbell — 162
Сутінковий датчик / Датчик руху / Light Control Photosensor / Sensor — 163
Пульт дистанційного керування / Wireless Lighting Controller Switch — 166
Таймери / Timer — 166
Діммер / Dimmer — 166
Розетка та вимикач вбудовані / Socket & Switch — 167
Рамки для вимикачів та розеток / Frames for switches and sockets — 182
Розетка та вимикач накладні / Socket & Switch — 183
Автоматичний вимикач захисту двигуна / Motor Protector — 189
Контактор / Теплове реле / Contactor / Thermal Relay — 190
Автоматичний вимикач МСВ / MCB Circuit Breaker — 191
Пристрій захисного відключення RCCB / RCCB Circuit Breaker — 192
Шина з'єднувальна / Busbar — 193
Сигнальні лампи, кнопки управління / Signal Lamps, Control Buttons — 194
Подовжувачі, колодки / Gang Socket — 195
Аксесуари / Accessories — 204
Патрон / Lamp Holder — 209
Кабельне з'єднання / Cable Connector — 210
Кабельно-провідникова продукція / Cable and wire products — 215
Коробка інсталяційна / Installation box — 220
Пластикові корпуси для установки автоматичних вимикачів / Plastic housings for circuit breakers — 225
Коробки під лічильник герметичні / Boxes under the counter hermetic — 228
Системи протяжки самонесучого ізольованого проводу (СІП) / Self-supporting insulated wire (SIP) broaching systems — 228
Бандажна стрічка та скоба / Bandage tape and bracket — 229
СІП арматура / SIP fittings — 229
Вентилятор пластиковий / Fans — 230
Електротовари / Electrical goods — 231
Стійка для продукції / Stand — 232
Умови надання куба та стенда настінного ТМ "Хороз" — 233
Умови надання обладнання на відповідальне зберігання — 234

HOROZUKRAINELLC

PREMIER





SMD LED

	PREMIER-10	PREMIER-12	PREMIER-15	PREMIER-18
	001 006 0010	001 006 0012	001 006 0015	001 006 0018
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	10W	12W	15W	18W
Світл.потік:	1000 lm	1150 lm	1500 lm	1850 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	185°	185°	185°	185°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:60 B:110	A:60 B:120	A:60 B:125	A:60 B:125

COMBO-10





SMD LED



	COMBO-10
	001 073 0010
Напруга:	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	940 lm
Колірність:	3000K-4000K-6400K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	185°
Ресурс:	25.000 год



HOROSCOPE-9



НОВИНКА



SMD LED



tuya



	HOROSCOPE-9
	001 084 0009
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	9W
Світл.потік:	800 lm
Колірність:	RGB+ 2700K-6500K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	185°
Ресурс:	25.000 год
Розмір (мм):	A:60 B:108

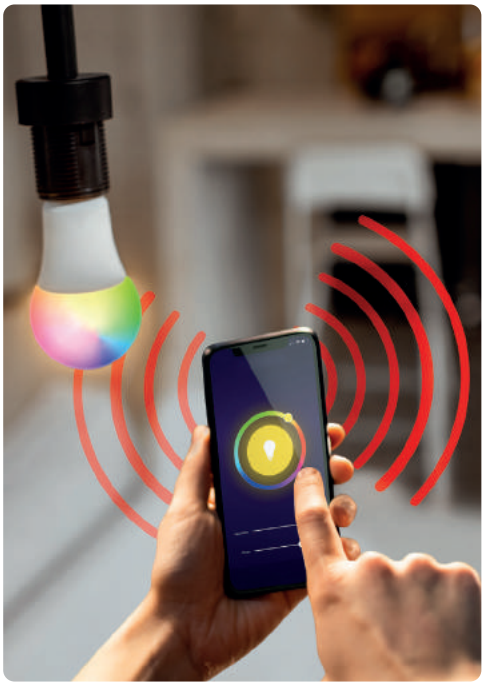

EXPERT-10







SMD LED

	EXPERT-10
	001 021 0010
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	920 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	160°
Ресурс:	25.000 год



FORCE-10







SMD LED

	FORCE-10
	001 067 0010
Напруга:	170-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	1032 lm
Колірність:	4200K/6400K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	160°
Ресурс:	30.000 Hrs



"Force-10" - лампочка з сутінковим датчиком і датчиком руху. Спрацьовує тільки в темноті, дальність виявлення 5-8 м., час затримки 20 секунд.

DARK-10





SMD LED

	DARK-10
	001 068 0010
Напруга:	170-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	1032 lm
Колірність:	4200K/6400K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	160°
Ресурс:	30.000 Hrs
Розмір (мм):	A:60 B:118



ULTRA





SMD LED

	ULTRA-6	ULTRA-8	ULTRA-10
	001 003 0006	001 003 0008	001 003 0010
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	6W	8W	10W
Світл.потік:	510 lm	800 lm	1000 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Цоколь:	E-14/E-27	E-14/E-27	E-14/E-27
Кут розсіюв.:	200°	200°	200°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:37 B:100	A:37 B:110	A:37 B:110

CRAFT





SMD LED

	CRAFT-6	CRAFT-8	CRAFT-10
	001 004 0006	001 004 0008	001 004 0010
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	6W	8W	10W
Світл.потік:	510 lm	800 lm	1000 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Цоколь:	E-14	E-14	E-14
Кут розсіюв.:	200°	200°	200°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:37 B:124	A:37 B:135	A:37 B:135

ELITE





SMD LED

	ELITE-6	ELITE-8	ELITE-10
	001 005 0006	001 005 0008	001 005 0010
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	6W	8W	10W
Світл.потік:	510 lm	800 lm	1000 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Цоколь:	E-14/E-27	E-14/E-27	E-14/E-27
Кут розсіюв.:	200°	200°	200°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:45 B:80	A:45 B:90	A:45 B:90

HOROZUKRAINELLC

FONIX





SMD LED

	FONIX-4	FONIX-6	FONIX-8
	001 001 0004	001 001 0006	001 001 0008
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	4W	6W	8W
Світл.потік:	290 lm	440 lm	610 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Цоколь:	GU5.3	GU5.3	GU5.3
Кут розсіюв.:	105°	105°	105°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:50 B:51.5	A:50 B:51.5	A:50 B:56.5

CONVEX





SMD LED

	CONVEX-8	CONVEX-10
	001 064 0008	001 064 0010
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	8W	10W
Світл.потік:	640 lm	800 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Цоколь:	GU10	GU10
Кут розсіюв.:	38°	38°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год

VISION







SMD LED

	VISION-6	VISION-8	VISION-10
	001 022 0006	001 022 0008	001 022 0010
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	6W	8W	10W
Світл.потік:	480 lm	640 lm	800 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Цоколь:	GU10	GU10	GU10
Кут розсіюв.:	38°	38°	38°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год

PLUS





SMD LED

	PLUS-4	PLUS-6	PLUS-8	PLUS-10
	001 002 0004	001 002 0006	001 002 0008	001 002 0010
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	4W	6W	8W	10W
Світл.потік:	290 lm	440 lm	610 lm	800 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Цоколь:	GU10	GU10	GU10	GU10
Кут розсіюв.:	105°	105°	105°	105°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год

PROLUX-6



СКЛО



SMD LED

	PROLUX-6
	001 075 0006
Напруга:	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	6W
Світл.потік:	571 lm
Колірність:	4200K/6400K
Цоколь:	GU10
Кут розсіюв.:	105°
Ресурс:	25.000 год

GIGA-4



SMD LED

НОВИНКА

	GIGA-4	GIGA-6
	001 046 0004	001 046 0006
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	4W	6W
Світл.потік:	360 lm	520 lm
Колірність:	6400K	6400K
Цоколь:	E-14	E-14
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год

REFLED





	REFLED-4	REFLED-6	REFLED-10	REFLED-12
	001 039 0004	001 040 0006	001 041 0010	001 042 0012
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	4W	6W	10W	12W
Світл.потік:	260 lm	480 lm	920 lm	1150 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K	4200K
Цоколь:	E-14	E-14	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	115°	115°	115°	115°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:39 B:68	A:50 B:86	A:63 B:100	A:80 B:115

GLOBE





	GLOBE-16	GLOBE-20
	001 019 0016	001 020 0020
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	16W	20W
Світл.потік:	1600 lm	2010 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Цоколь:	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	200°	220°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:95 B:136.5	A:120 B:161

METRO-1





	METRO-1
	001 060 1224
Напруга:	DC 12-24V
Потужність:	10W
Світл.потік:	930 lm
Колірність:	4200K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	160°
Ресурс:	25.000 год
Розмір (мм):	A:60 B:111

METRO-2





	METRO-2
	001 060 2448
Напруга:	DC 24-48V
Потужність:	10W
Світл.потік:	930 lm
Колірність:	4200K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	160°
Ресурс:	25.000 год
Розмір (мм):	A:60 B:111

DURAMAX-12





Середня тривалість аварійного освітлення: 3 год.

	DURAMAX-12
	001 055 0012
Напруга:	100-250V / 50-60Hz
Потужність:	12W
Світл.потік:	1150 lm
Колірність:	6400K
Цоколь:	E-27
Акумулятор:	3.7V 2200mAh Li-ion
Авар.робота:	4.5W - 500 lm
Ресурс:	30.000 год

UFO-15



	UFO-15
	001 044 0015
Напруга:	160-250V / 50-60Hz
Потужність:	15W
Світл.потік:	900 lm
Колірність:	4200K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	115°
Ресурс:	25.000 год
Розмір (мм):	A:175 B:80

UFO PRO





	UFO PRO-30	UFO PRO-50	UFO PRO-70
	001 056 0030	001 056 0050	001 056 0070
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	30W	50W	70W
Світл.потік:	3050 lm	5200 lm	7500 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Цоколь:	E-27	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	115°	115°	115°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:120 B:110	A:150 B:140	A:170 B:170

HOROZUKRAINELLC

TORCH



	TORCH-20	TORCH-30	TORCH-40	TORCH-50
	001 016 0020	001 016 0030	001 016 0040	001 016 0050
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	20W	30W	40W	50W
Світл.потік:	2050 lm	3120 lm	4250 lm	5350 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	200°	200°	200°	200°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:80 B:135	A:100 B:165	A:118 B:190	A:138 B:220







SMD LED

	TORCH-80	TORCH-100
	001 016 0080	001 016 0100
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	80W	100W
Світл.потік:	8300 lm	10600 lm
Колірність:	6400K	6400K
Цоколь:	E-27	E-27/ E-40
Кут розсіюв.:	200°	200°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:127 B:232	A:138 B:230 (E-27)





Torch-80 і Torch-100 додатково комплектується патроном-перехідником для перетворення цоколя E27 на цоколь E40



TRIO-R







	TRIO-R
	001 065 0036
Напруга:	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	36W
Світл.потік:	3800 lm
Колірність:	6400K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	113°
Ресурс:	25.000 год

DAISY





	DAISY
	001 061 0040
Напруга:	160-250V / 50-60Hz
Потужність:	40W
Світл.потік:	4270 lm/3286 lm/3285 lm/525 lm/252 lm
Колірність:	6400K/зел./жовт./син./черв.
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	270°
Ресурс:	25.000 год

DECO





SMD LED

	DECO-3	DECO-7
	001 023 0003	001 023 0007
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	3W	7W
Світл.потік:	300 lm	630 lm
Колірність:	2700K/4200K/6400K	2700K/4200K/6400K
Цоколь:	G9	G9
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:16 B:48	A:16.4 B:60

MEGA





SMD LED

	MEGA-5
	001 011 0005
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	5W
Світл.потік:	390 lm
Колірність:	2700K/6400K
Цоколь:	G9
Кут розсіюв.:	360°
Ресурс:	25.000 год

MICRO





SMD LED

	MICRO-2	MICRO-3
	001 010 0002	001 010 0003
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	1.5W	3W
Світл.потік:	90 lm	160 lm
Колірність:	2700K/6400K	2700K/6400K
Цоколь:	G4	G4
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:12 B:34	A:12 B:36

MIDI





SMD LED

	MIDI
	001 012 0002
Напруга:	12V DC
Потужність:	1.5W
Світл.потік:	110 lm
Колірність:	2700K/6400K
Цоколь:	G4
Кут розсіюв.:	360°
Ресурс:	25.000 год

MAKRO



НОВИНКА



SMD LED

	MAKRO-2	MAKRO-3
	001 090 0002	001 090 0003
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	1.5W	3W
Світл.потік:	175 lm	280 lm
Колірність:	2700K/6400K	2700K/6400K
Цоколь:	G4	G4
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:10 B:33	A: 13 B:37

MULTI



НОВИНКА



SMD LED

	MULTI-2	MULTI-3
	001 091 0002	001 091 0003
Напруга:	12V DC	12V DC
Потужність:	1.5W	3W
Світл.потік:	175 lm	280 lm
Колірність:	2700K/6400K	2700K/6400K
Цоколь:	G4	G4
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:10 B:33	A: 13 B:37

PETA





SMD LED

	PETA-4	PETA-6	PETA-8	PETA-10	PETA-12
	001 045 0004	001 045 0006	001 045 0008	001 045 0010	001 045 0012
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	4W	6W	8W	10W	12W
Світл.потік:	350 lm	520 lm	730 lm	950 lm	1155 lm
Колірність:	2700K/4200K/6400K	2700K/4200K/6400K	2700K/4200K/6400K	2700K/4200K/6400K	2700K/4200K/6400K
Цоколь:	G9	G9	G9	G9	G9
Кут розсіюв.:	360°	360°	360°	360°	360°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:15.9 B:48.7	A:16 B:50	A:18.5 B:55	A:18.5 B:63	A:18 B:62

EXA





COB LED

	EXA-4	EXA-6
	001 047 0004	001 047 0006
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	4W	6W
Світл.потік:	400 lm	600 lm
Колірність:	2700K/4200K/6400K	2700K/4200K/6400K
Цоколь:	G9	G9
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:13.3 B:48	A:13.3 B:60

POND



НОВИНКА



SMD LED

	POND-3	POND-6
	001 086 0003	001 086 0006
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	3W	6W
Світл.потік:	260 lm	520 lm
Колірність:	6400K	6400K
Цоколь:	E-14	E-14
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:16 B:50	A: 16 B:55

HOROZUKRAINELLC



FILAMENT BALL

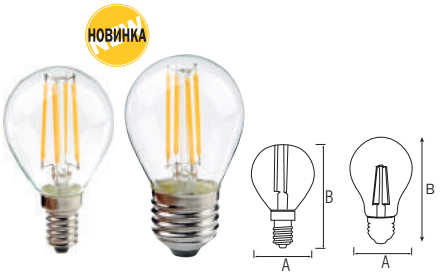

	FILAMENT BALL-4	FILAMENT BALL-6
	001 089 0004	001 089 0006
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	4W	6W
Світл.потік:	450 lm	700 lm
Колірність:	2700K/4200K	2700K/4200K
Цоколь:	E-14 / E-27	E-14 / E-27
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:45 B:78	A:45 B:78

FILAMENT CANDLE



	FILAMENT CANDLE-4	FILAMENT CANDLE-6
	001 013 0004	001 013 0006
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	4W	6W
Світл.потік:	450 lm	700 lm
Колірність:	2700K/4200K	2700K/4200K
Цоколь:	E-14	E-14
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:35 B:98	A:35 B:98

FILAMENT FLAME



	FILAMENT FLAME-4	FILAMENT FLAME-6
	001 014 0004	001 014 0006
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	4W	6W
Світл.потік:	450 lm	700 lm
Колірність:	2700K/4200K	2700K/4200K
Цоколь:	E-14	E-14
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:35 B:118	A:35 B:118

FILAMENT GLOBE



	FILAMENT GLOBE-6	FILAMENT GLOBE-8	FILAMENT GLOBE-10	FILAMENT GLOBE-12	FILAMENT GLOBE-15
	001 015 0006	001 015 0008	001 015 0010	001 015 0012	001 015 0015
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	6W	8W	10W	12W	15W
Світл.потік:	700 lm	900 lm	1200 lm	1540 lm	1750 lm
Колірність:	2700K/4200K	2700K/4200K	2700K/4200K	2700K/4200K	2700K/4200K
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	360°	360°	360°	360°	360°
Ресурс:	20.000 год	20.000 год	20.000 год	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:60 B:105	A:60 B:105	A:60 B:105	A:67 B:112	A:70 B:131



RUSTIC GLOBE-6



	RUSTIC GLOBE-6
	001 030 0006
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	6W
Світл.потік:	540 lm
Колірність:	2200K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	360°
Ресурс:	20.000 год

RUSTIC GLOBE S-6



	RUSTIC GLOBE S-6
	001 072 0006
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	6W
Світл.потік:	550 lm
Колірність:	2000K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	360°
Ресурс:	20.000 год

RUSTIC VINTAGE-6



	RUSTIC VINTAGE-6
	001 029 0006
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	6W
Світл.потік:	540 lm
Колірність:	2200K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	360°
Ресурс:	20.000 год

RUSTIC VINTAGE S-6



	RUSTIC VINTAGE S-6
	001 071 0006
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	6W
Світл.потік:	550 lm
Колірність:	2000K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	360°
Ресурс:	20.000 год

RUSTIC TUBE-6



	RUSTIC TUBE-6	RUSTIC TUBE-8
	001 033 0006	001 033 0008
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	6W	8W
Світл.потік:	540 lm	720 lm
Колірність:	2200K	2200K
Цоколь:	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:30 B:185	A:30 B:235



TOLEDO



	TOLEDO
	001 049 0008
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W
Світл.потік:	620lm(Amb.)/250lm(Titan.)
Колірність:	2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	360°
Ресурс:	20.000 год
Розмір (мм):	A:165 B:280

HOROZUKRAINELLC

GINZA
GINZA-XL







	GINZA	GINZA-XL
	001 050 0008	001 050 0008
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W	8W
Світл.потік:	620lm(Amb.)/250lm(Titan.)	620lm(Amb.)/250lm(Titan.)
Колірність:	2200K(Amb.)/2400K(Titan.)	2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
Цоколь:	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:180 B:190	A:230 B:200

ENIGMA
ENIGMA-XL







	ENIGMA	ENIGMA-XL
	001 051 0008	001 051 0008
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W	8W
Світл.потік:	620lm(Amb.)/250lm(Titan.)	620lm(Amb.)/250lm(Titan.)
Колірність:	2200K(Amb.)/2400K(Titan.)	2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
Цоколь:	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:120 B:225	A:185 B:345

PARADOX
PARADOX-XL







	PARADOX	PARADOX-XL
	001 052 0008	001 052 0008
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W	8W
Світл.потік:	620lm(Amb.)/250lm(Titan.)	620lm(Amb.)/250lm(Titan.)
Колірність:	2200K(Amb.)/2400K(Titan.)	2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
Цоколь:	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:120 B:270	A:188 B:400

ORIGAMI
ORIGAMI-XL







	ORIGAMI	ORIGAMI-XL
	001 053 0008	001 053 0008
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W	8W
Світл.потік:	620lm(Amb.)/250lm(Titan.)	620lm(Amb.)/250lm(Titan.)
Колірність:	2200K(Amb.)/2400K(Titan.)	2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
Цоколь:	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:120 B:270	A:180 B:400

ELLIPTIC
ELLIPTIC-XL







	ELLIPTIC	ELLIPTIC-XL
	001 054 0008	001 054 0008
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W	8W
Світл.потік:	620lm(Amb.)/250lm(Titan.)	620lm(Amb.)/250lm(Titan.)
Колірність:	2200K(Amb.)/2400K(Titan.)	2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
Цоколь:	E-27	E-27
Кут розсіюв.:	360°	360°
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:95 B:340	A:115 B:460



FIREFLUX





3 РЕЖИМИ СВІТІННЯ





SMD LED

FIREFLUX	
	001 048 0005
Напруга:	100-250V / 50-60Hz
Потужність:	5W
Світл.потік:	117 lm
Колірність:	1500K
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	200°
Ресурс:	25.000 год

FANTASY

FANTASY 001 088 0001 | FANTASY 001 088 0002



RGB 50 lm



ЖОВТИЙ 110 lm | ЧЕРВОНИЙ 44 lm | ЗЕЛЕНИЙ 78 lm | СИНІЙ 32 lm | ОРАНЖЕВ. 96 lm | ФІОЛЕТОВ. 30 lm | РОЖЕВИЙ 46 lm | БІЛИЙ 140 lm



SMD LED

FANTASY	FANTASY
001 088 0001	001 088 0002
Напруга: 220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Потужність: 1W	2W
Цоколь: E-27	E-27
Кут розсіюв.: 360°	360°
Ресурс: 25.000 год	25.000 год

COMFORT

COMFORT 001 087 0001 | COMFORT 001 087 0002



RGB 35 lm



ЖОВТИЙ 90 lm | ЧЕРВОНИЙ 33 lm | ЗЕЛЕНИЙ 60 lm | СИНІЙ 25 lm | ОРАНЖЕВ. 75 lm | ФІОЛЕТОВ. 23 lm | РОЖЕВИЙ 38 lm | БІЛИЙ 100 lm



SMD LED

COMFORT	COMFORT
001 087 0001	001 087 0002
Напруга: 220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Потужність: 1W	2W
Цоколь: E-27	E-27
Кут розсіюв.: 360°	360°
Ресурс: 25.000 год	25.000 год

RAINBOW





SMD LED

RAINBOW	
	001 017 0001
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	1W
Світл.потік:	●105 lm ●34 lm ●68 lm ○120 lm ●12 lm
Колірність:	жовт./черв./зел./біл./син.
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	270°
Ресурс:	20.000 год
Розмір (мм):	A:45 B:67

SPECTRA





SMD LED

SPECTRA	
	001 017 0003
Напруга:	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	3W
Світл.потік:	○250 lm ●102 lm ●205 lm ●38 lm ●315 lm
Колірність:	білий/черв./зел./син./жовт.
Цоколь:	E-27
Кут розсіюв.:	270°
Ресурс:	20.000 год
Розмір (мм):	A:50 B:90

HOROZUKRAINELLC



LED TUBE







SMD LED

	LED TUBE-60	LED TUBE-120	LED TUBE-150
	002 001 0009	002 001 0018	002 001 0024
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	9W	18W	24W
Світл.потік:	830 lm	1800 lm	2500 lm
Колірність:	4000K/6400K/6500K	4000K/6400K/6500K	4000K/6400K/6500K
Цоколь:	T8 G13	T8 G13	T8 G13
Кут розсіюв.:	195°	195°	195°
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	L: 600	L:1200	L:1500

TUBE-5





	TUBE-5	TUBE-5	TUBE-5
	004 001 0008	004 001 0013	004 001 0021
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W	13W	21W
Світл.потік:	400 lm	1045 lm	1660 lm
Колірність:	daylight	daylight	daylight
Цоколь:	T5 G5	T5 G5	T5 G5
Кут розсіюв.:	200°	200°	200°
Ресурс:	8.000 год	8.000 год	8.000 год
Розмір (мм):	L: 300	L: 530	L: 860

TUBE-8





	TUBE-8	TUBE-8
	004 003 0010	004 003 0015
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W	15W
Світл.потік:	360 lm	740 lm
Колірність:	daylight	daylight
Цоколь:	T8 G13	T8 G13
Кут розсіюв.:	200°	200°
Ресурс:	8.000 год	8.000 год
Розмір (мм):	L: 347	L: 450

JC G4



	JC G4
Напруга:	12V
Потужність:	20W
Світл.потік:	250 lm
Колірність:	2700K
Цоколь:	G4
Ресурс:	2.000 год

JC G4 WHITE



	JC G4 WHITE
Напруга:	12V
Потужність:	20W
Світл.потік:	200 lm
Колірність:	2700K
Цоколь:	G4
Ресурс:	2.000 год

AZER

НОВИНКА

	AZER
Колір:	білий/чорний/золото
Потужність:	max.10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP20

AZER-1	AZER-2	AZER-3
015 039 0001	015 040 0001	015 041 0001





MEYAN

	MEYAN-R
	015 029 0001
Колір:	білий/чорний
Потужність:	max.10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP20







	MEYAN-S
	015 030 0001
Колір:	білий/чорний
Потужність:	max.10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP20





PETUNYA



	PETUNYA-1	PETUNYA-2	PETUNYA-3
	015 028 0001	015 028 0002	015 028 0003
Колір:	чорний/чорно-білий	чорний/чорно-білий	чорний/чорно-білий
Потужність:	max. 10W LED	max. 10W LED	max. 10W LED ACB
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Врізний отвір:	90x81	166x90	252x90
Тип лампи:	MR16	MR16	MR16
Розмір (мм):	A:100 B:100 C:45	A:100 B:185 C:45	A:100 B:270 C:45



HOROZUKRAINELLC

KARANFIL



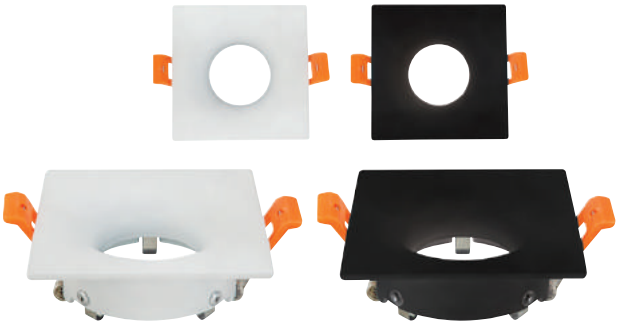



KARANFIL-R	
015 022 0050	
Колір:	білий/чорний
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP20



KARANFIL-S	
015 023 0050	
Колір:	білий/чорний
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP20

RINGO





RINGO	
121 001 0001	
Колір:	білий/чорний/золото/хром

- Рамкове кільце для KARANFIL-R

RINGA





RINGA	
121 002 0001	
Колір:	білий/чорний/золото/хром

- Рамкове кільце для KARANFIL-R

KAKTUS







KAKTUS-R	
015 034 0001	
Колір:	білий/чорний
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP65







KAKTUS-S	
015 035 0001	
Колір:	білий/чорний
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP65

LAVINYA

LAVINYA-R	
	015 050 0001
Колір:	білий, чорний
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP65





НОВИНКА



LAVINYA-S	
	015 051 0001
Колір:	білий, чорний
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP65







SARDUNYA

SARDUNYA-R	
	015 017 0050
Колір:	білий
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP65







SARDUNYA-S	
	015 018 0050
Колір:	білий
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP65







KAMELYA





KAMELYA	
	015 025 0050
Колір:	хром/мат.хром/чорн./біл./золото
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP20



LAVANTA





LAVANTA	
	015 024 0050
Колір:	хром/мат.хром/чорн./біл./золото
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP20



ORKIDE





ORKIDE	
	015 007 0050
Колір:	хром/мат.хром/білий/золото
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP20



HOROZUKRAINELLC

RECESSED

КОРПУС ПІД СВІТИЛЬНИК MODUL-6/MODUL-9



НОВИНКА



	RECESSED-R	RECESSED-SQ1	RECESSED-SQ2	RECESSED-SQ3	RECESSED-SQ4
	015 042 0001	015 043 0001	015 043 0002	015 043 0003	015 043 0004
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Врізн.отвір (мм):	80	80	160	240	160
Розмір (мм):	A: 85 B: 85 C: 30	A: 88 B: 88 C: 35	A: 168 B: 88 C: 35	A: 248 B: 88 C: 35	A: 168 B: 168 C: 35
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20



SURFACE

КОРПУС ПІД СВІТИЛЬНИК MODUL-6/MODUL-9

НОВИНКА



	SURFACE-R	SURFACE-SQ1	SURFACE-SQ2	SURFACE-SQ3	SURFACE-SQ4
	015 044 0001	015 045 0001	015 045 0002	015 045 0003	015 045 0004
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Розмір (мм):	A: 90 B: 90 C: 110	A: 105 B: 105 C: 110	A: 110 B: 205 C: 110	A: 115 B: 300 C: 110	A: 205 B: 205 C: 110
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20



MODUL-9



підходить для модульних монтажних корпусів



SMD LED

	MODUL-9
	016 076 0009
Колір:	білий, чорний
Напруга:	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	9W
Світл.потік:	810 lm
Колірність:	4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	40.000 год

MODUL-G







підходить для модульних монтажних корпусів

підходить для світлодіодних ламп GU10 і G5.3



	MODUL-G
	128 003 0001
Колір:	білий/чорний/золото
Потужність:	max. 10W LED
Тип лампи:	MR16
Ступ.захисту:	IP20



HOROZUKRAINELLC

AZELYA

НОВИНКА

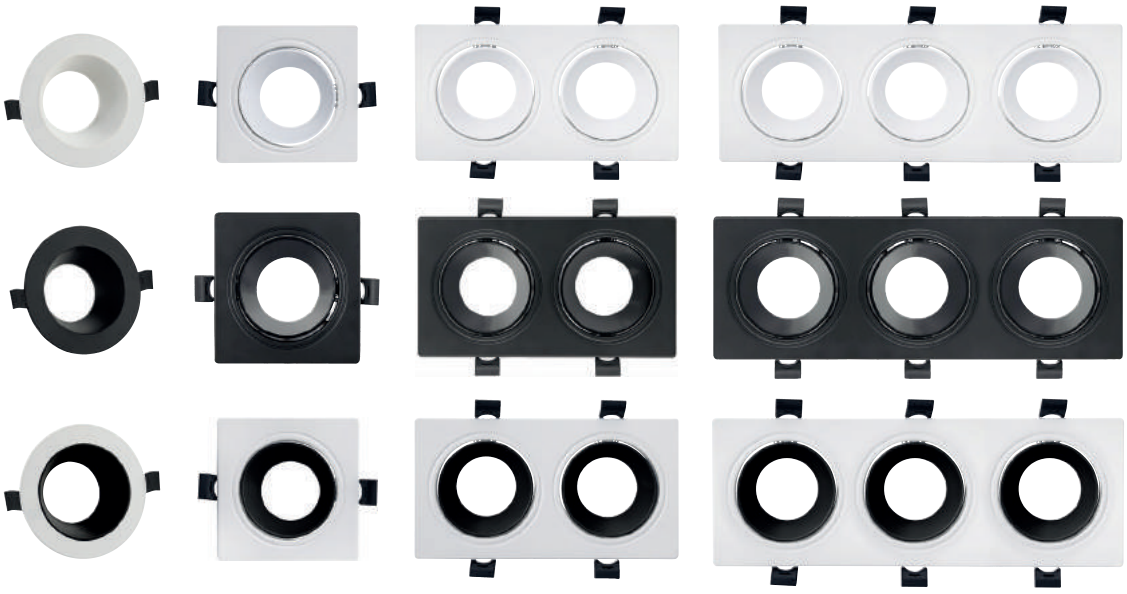

	AZELYA-1	AZELYA-2	AZELYA-3	AZELYA-4
	015 048 0001	015 048 0002	015 048 0003	015 048 0004
Колір:	білий/чорний/чорно-білий	білий/чорний/чорно-білий	білий/чорний/чорно-білий	білий/чорний/чорно-білий
Потужність:	max. 10W LED	max. 10W LED	max. 10W LED	max. 10W LED
Врізн.отвір (мм):	80	80	80x160	80x245
Розмір (мм):	A: 85 B: 85 C: 40	A: 92 B: 92 C: 42	A: 92 B: 172 C: 42	A: 92 B: 252 C: 42
Тип лампи:	MR16	MR16	MR16	MR16
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20



ANEMON

НОВИНКА

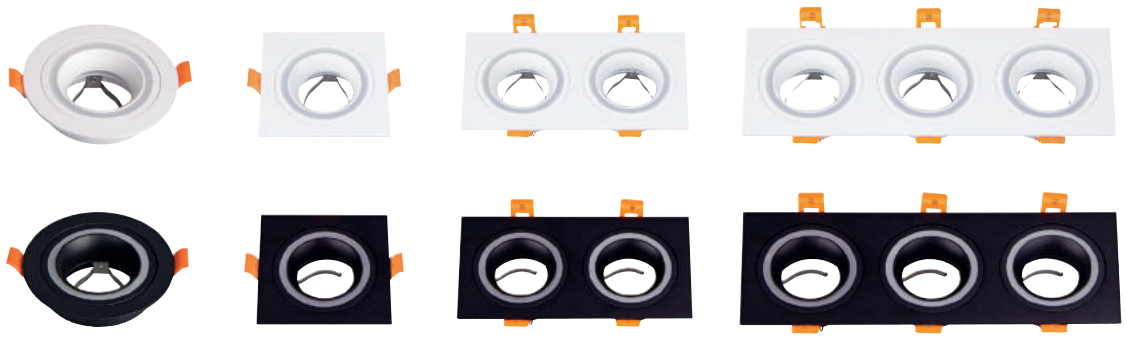

	ANEMON-1	ANEMON-2	ANEMON-3	ANEMON-4
	015 049 0001	015 049 0002	015 049 0003	015 049 0004
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Потужність:	max. 10W LED	max. 10W LED	max. 10W LED	max. 10W LED
Врізн.отвір (мм):	85	85	85x160	85x245
Розмір (мм):	A: 95 B: 95 C: 35	A: 92 B: 92 C: 35	A: 92 B: 175 C: 35	A: 92 B: 253 C: 35
Тип лампи:	MR16	MR16	MR16	MR16
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20



SILVIA





POWER LED

	SILVIA
	016 039 0001
Колір:	мат.хром/білий
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	1W
Світл.потік:	70 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

MONICA





POWER LED

	MONICA
	016 003 0001
Колір:	мат.хром/хром
Напруга:	185-264V / 50-60Hz
Потужність:	1W
Світл.потік:	80 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

BIANCA





COB LED

	BIANCA
	016 036 0003
Колір:	мат.хром/білий
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	3W
Світл.потік:	210 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

ANGELA





SMD LED

	ANGELA
	016 002 0002
Колір:	мат.хром
Напруга:	185-264V / 50-60Hz
Потужність:	2W
Світл.потік:	100 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

LUNA





SMD LED

	LUNA
	016 041 0003
Колір:	білий
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	3W
Світл.потік:	210 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

AURA



TEB ELEKTRiK



SMD LED

	AURA-3	AURA-5
	016 068 0003	016 068 0005
Колір:	білий, чорний	білий, чорний
Напруга:	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz
Потужність:	3W	5W
Світл.потік:	300 lm	500 lm
Колірність:	4200K / 6400K	4200K / 6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год

HOROZUKRAINELLC

LOGAN









НОВИНКА



КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ





SMD LED

LOGAN	
016 085 0005	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	170-260V / 50-60Hz
Потужність:	5W
Світл.потік:	450 lm
Колірність:	3000K-4200K-6000K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год



GABRIEL





GABRIEL	
016 029 0006	
Колір:	білий
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	6W
Світл.потік:	410 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год



JESSICA





JESSICA	
016 030 0006	
Колір:	білий
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	6W
Світл.потік:	410 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год



NORA PRO-5





НОВИНКА







NORA PRO-5	
016 053 1005	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	5W
Світл.потік:	450 lm
Колірність:	3000K-4200K-6000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

SMD LED



AMARA









НОВИНКА



AMARA	
016 079 0006	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	6W
Світл.потік:	480 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

COB LED

HOROZUKRAINELLC

PARKER

подвійний пружинний затискач для послідовного з'єднання



Просте підключення
З'єднувальні набори: Макс. 18шт (5w)
Просте підключення
З'єднувальні набори: Макс. 8шт (12w)













SMD LED

	PARKER-5	PARKER-12
	016 071 0005	016 071 0012
Колір:	білий, чорний	білий, чорний
Напруга:	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	5W	12W
Світл.потік:	350 lm	1000 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Врізн.діаметр(мм):	Ø68	Ø130
Розмір(мм):	A: 40 B: 82	A: 38 B: 148



CARTER

подвійний пружинний затискач для послідовного з'єднання



Просте підключення
З'єднувальні набори: Макс. 18шт (5w)
Просте підключення
З'єднувальні набори: Макс. 8шт (12w)













SMD LED

	CARTER-5	CARTER-12
	016 072 0005	016 072 0012
Колір:	білий, чорний	білий, чорний
Напруга:	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	5W	12W
Світл.потік:	350 lm	1000 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Врізн.діаметр(мм):	Ø68	Ø130
Розмір(мм):	A: 35 B: 82	A: 33 B: 145



VALENTINA

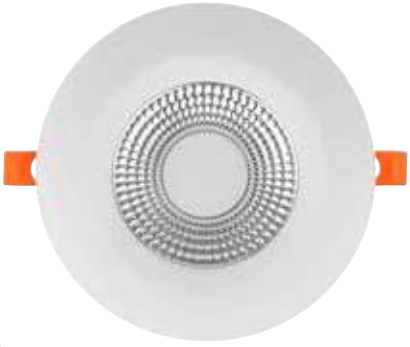









	VALENTINA-6	VALENTINA-12	VALENTINA-24	VALENTINA-36
	016 063 0006	016 063 0012	016 063 0024	016 063 0036
Колір:	білий	білий	білий	білий
Напруга:	165-260V / 50-60Hz	165-260V / 50-60Hz	165-260V / 50-60Hz	165-260V / 50-60Hz
Потужність:	6W	12W	24W	36W
Світл.потік:	480 lm	960 lm	1920 lm	2880 lm
Колірність:	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Врізн.діаметр(мм):	50-90	50-105	50-150	50-205
Розмір(мм):	A: 100 B: 25	A: 120 B: 25	A: 170 B: 25	A: 220 B: 25



SMD LED

HOROZUKRAINELLC

STELLA

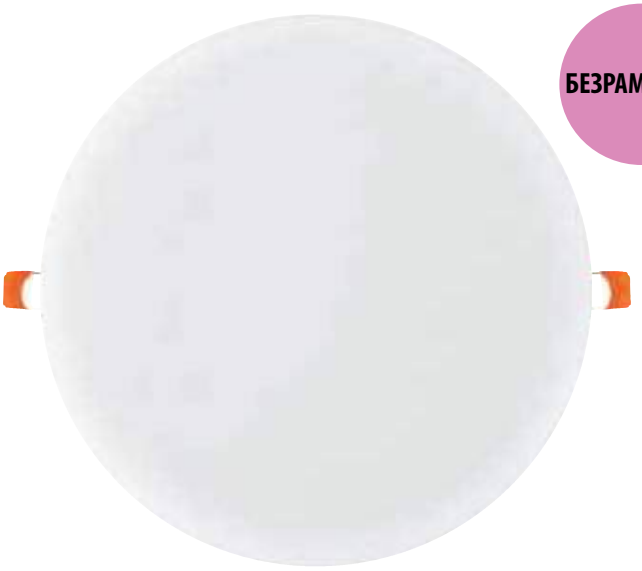

БЕЗРАМКОВИЙ

STELLA/SQ







РЕГУЛЬОВАНИЙ ВРІЗНИЙ ОТВІР

	STELLA-8	STELLA-16	STELLA-20	STELLA-30
	016 052 0008	016 052 0016	016 052 0020	016 052 0030
Колір:	білий	білий	білий	білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	8W	16W	20W	30W
Світл.потік:	680 lm	1440 lm	1900 lm	2850 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Врізн.діаметр(мм):	Ø55-70	Ø55-100	Ø55-150	Ø55-200
Розмір (мм):	A: 91 B: 19	A: 121 B: 19	A: 173 B: 19	A: 223 B: 19

SMD LED



	STELLA/SQ-8	STELLA/SQ-16	STELLA/SQ-20	STELLA/SQ-30
	016 061 0008	016 061 0016	016 061 0020	016 061 0030
Колір:	білий	білий	білий	білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	8W	16W	20W	30W
Світл.потік:	680 lm	1440 lm	1900 lm	2850 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Врізн.діаметр(мм):	Ø55-70	Ø55-100	Ø55-150	Ø55-200
Розмір (мм):	A: 91 B: 19	A: 121 B: 19	A: 173 B: 19	A: 223 B: 19

SMD LED



HARLEY

2 КОЛІРНОСТІ

НОВИНКА





РЕГУЛЬОВАНИЙ ВРІЗНИЙ ОТВІР

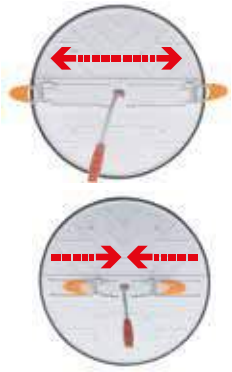





SMD LED

	HARLEY-5	HARLEY-10	HARLEY-16	HARLEY-20
	016 074 0005	016 074 0010	016 074 0016	016 074 0020
Колір:	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний
Напруга:	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz
Потужність:	5W	10W	16W	20W
Світл.потік:	298 lm	1108 lm	1578 lm	2078 lm
Колірність:	3000K-6400K	3000K-6400K	3000K-6400K	3000K-6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	15.000 год	15.000 год	15.000 год	15.000 год
Врізн.діаметр(мм):	Ø55-70	Ø55-100	Ø55-160	Ø55-200
Розмір (мм):	A: 100 B: 40	A: 120 B: 40	A: 175 B: 40	A: 225 B: 40

MARTHA PRO-18

НОВИНКА



ВРІЗНИЙ МОНТАЖ



НАКЛАДНИЙ МОНТАЖ







КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ





PIR Sensor

ВБУДОВАНИЙ **ФОТОСЕНСОР** та **ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ**

→ Загальний режим датчика руху

← Нічний режим датчика руху





SMD LED

	MARTHA PRO-18
	016 060 1018
Колір:	білий/чорний
Напруга:	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	18W
Світл.потік:	1530 lm
Колірність:	3000K-4500K-6000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	25.000 год
Врізн.діаметр(мм):	Ø85-165

HOROZUKRAINELLC





MARTHA-18



ВРІЗНИЙ МОНТАЖ



НАКЛАДНИЙ МОНТАЖ







PIR Sensor

ВБУДОВАНИЙ
ФОТОСЕНСОР
та
ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ

Загальний режим датчика руху

Нічний режим датчика руху

SMD LED

360°



MARTHA-18	
016 060 0018	
Колір:	білий/чорний
Напруга:	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	18W
Світл.потік:	1530 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	25.000 год
Врізн.діаметр(мм):	Ø85-165

ALEXA







SMD LED

	ALEXA-8	ALEXA-12	ALEXA-20	ALEXA-24	ALEXA-30
	016 048 0008	016 048 0012	016 048 0020	016 048 0024	016 048 0030
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	200-265V / 50-60Hz	200-265V / 50-60Hz	200-265V / 50-60Hz	200-265V / 50-60Hz	200-265V / 50-60Hz
Потужність:	8W	12W	20W	24W	30W
Світл.потік:	600 lm	900 lm	1500 lm	1800 lm	2250 lm
Колірність:	3000K/4200K/7000K	3000K/4200K/7000K	3000K/4200K/7000K	3000K/4200K/7000K	3000K/4200K/7000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	70.000 год	70.000 год	70.000 год	70.000 год	70.000 год
Врізн.діаметр(мм):	Ø75	Ø95	Ø115	Ø145	Ø190
Розмір (мм):	A: 32 B: 98	A: 32 B: 120	A: 32 B: 145	A: 32 B: 180	A: 32 B: 230

CLARA





MARIA









SMD LED

	CLARA-6	CLARA-12	CLARA-15	MARIA-6	MARIA-12	MARIA-15
	016 016 0006	016 016 0012	016 016 0015	016 015 0006	016 015 0012	016 015 0015
Колір:	білий	білий	білий	білий	білий	білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	6W	12W	15W	6W	12W	15W
Світл.потік:	480 lm	744 lm	1150 lm	480 lm	744 lm	1150 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Врізн.отвір (мм):	Ø73	Ø125	Ø165	73X73	125X125	165X165
Розмір (мм):	A: 96 B: 40	A: 160 B: 40	A: 200 B: 40	A: 96 B: 35	A: 160 B: 40	A: 198 B: 40

HOROZUKRAINELLC

SLIM





	SLIM-3	SLIM-6	SLIM-9	SLIM-12	SLIM-15	SLIM-18	SLIM-24
	056 003 0003	056 003 0006	056 003 0009	056 003 0012	056 003 0015	056 003 0018	056 003 0024
Колір:	білий	білий	білий	білий	білий	білий	білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	3W	6W	9W	12W	15W	18W	24W
Світл.потік:	110 lm	270 lm	540 lm	660 lm	900 lm	1170 lm	1632 lm
Колірність:	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год
Врізн.діаметр(мм):	Ø70	Ø108	Ø132	Ø155	Ø176	Ø215	Ø279
Розмір (мм):	A: 14 B: 83	A: 14 B: 118.5	A: 14 B: 146	A: 14 B: 168	A: 17 B: 190	A: 14 B: 221	A: 14.5 B: 297

SLIM/Sq







	SLIM/Sq-3	SLIM/Sq-6	SLIM/Sq-9	SLIM/Sq-12	SLIM/Sq-15	SLIM/Sq-18	SLIM/Sq-24
	056 005 0003	056 005 0006	056 005 0009	056 005 0012	056 005 0015	056 005 0018	056 005 0024
Колір:	білий	білий	білий	білий	білий	білий	білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	3W	6W	9W	12W	15W	18W	24W
Світл.потік:	110 lm	270 lm	540 lm	660 lm	900 lm	1170 lm	1632 lm
Колірність:	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год
Врізн.діаметр(мм):	76x76	105x105	135x135	156x156	178x178	207x207	276x276
Розмір (мм):	A: 16 B: 89	A: 18 B: 113.5	A: 16 B: 146	A: 18 B: 163	A: 15 B: 194.5	A: 18 B: 219.5	A: 17 B: 292

PLAZMA-45

ВСЕРЕДИНІ ПАНЕЛІ



SMD LED

	PLAZMA-45
	056 010 0045
Колір:	білий
Напруга:	175-265V / 50-60Hz
Потужність:	45W
Світл.потік:	3375 lm
Колірність:	4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

EUROPA-80

ВСЕРЕДИНІ ПАНЕЛІ



SMD LED

	EUROPA-80
	056 009 0080
Колір:	білий
Напруга:	175-265V / 50-60Hz
Потужність:	80W
Світл.потік:	6400 lm
Колірність:	4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

TAURUS



ЗАДНЯ СТІНКА



ВСЕРЕДИНІ ПАНЕЛІ





SMD LED

	TAURUS-36	TAURUS-48
	056 013 0036	056 013 0048
Колір:	білий	білий
Напруга:	175-265V / 50-60Hz	175-265V / 50-60Hz
Потужність:	36W	48W
Світл.потік:	3000 lm	4400 lm
Колірність:	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір:	A: 295 B: 595 C: 32	A: 295 B: 1195 C: 32

GALAKSİ



SMD LED

	GALAKSİ-45	GALAKSİ-60	GALAKSİ-70
	056 002 0045	056 002 0060	056 002 0070
Колір:	білий	білий	білий
Напруга:	180-265V / 50-60Hz	180-265V / 50-60Hz	180-265V / 50-60Hz
Потужність:	45W	60W	70W
Світл.потік:	3150 lm	4200 lm	4900 lm
Колірність:	4200K/6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год

HOROZUKRAINELLC

BACKLIGHT



	BACKLIGHT
	056 009 0040
Колір:	білий
Напруга:	175-265V / 50-60Hz
Потужність:	40W
Світл.потік:	4265 lm
Колірність:	4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

TEB ELEKTRIK

SMD LED

ZODIAC



SMD LED

	ZODIAC-24	ZODIAC-36
	056 006 0024	056 006 0036
Колір:	білий	білий
Напруга:	180-265V / 50-60Hz	180-265V / 50-60Hz
Потужність:	24W	36W
Світл.потік:	1680 lm	2520 lm
Колірність:	4200K/6400K	4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год
Розмір:	A: 295 B: 595 C: 8	A: 295 B: 1195 C: 8

CAPELLA-48





	CAPELLA-48
	056 012 0048
Колір:	білий
Напруга:	175-265V / 50-60Hz
Потужність:	48W
Світл.потік:	3125 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	25.000 год

SMD LED



FRAME







	FRAME-3060	FRAME-30120	FRAME-6060
	111 002 0001	111 002 0002	111 002 0005
Розмір:	A: 600 B: 300 C: 45	A: 1200 B: 300 C: 45	A: 600 B: 600 C: 45

DRY KIT



	111 001 0001
Вид:	кріплення для панелей
Призначення:	для LED панелей

ANDREA





IP54

SMD LED



Швидке підключення



Звільніть кронштейн натиснувши або потягнувши пластикову кнопку



	ANDREA-15	ANDREA-20	ANDREA-30
	016 066 0015	016 066 0020	016 066 0030
Колір:	білий	білий	білий
Напруга:	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	15W	20W	30W
Світл.потік:	1275 lm	1700 lm	2550 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP54	IP54	IP54
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір:	A: 220 B: 49	A: 280 B: 49	A: 327 B: 49





ANDREA/S





IP54

SMD LED



Швидке підключення



Звільніть кронштейн натиснувши або потягнувши пластикову кнопку



	ANDREA /S-15	ANDREA /S-20	ANDREA /S-30
	016 067 0015	016 067 0020	016 067 0030
Колір:	білий	білий	білий
Напруга:	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	15W	20W	30W
Світл.потік:	1275 lm	1700 lm	2550 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP54	IP54	IP54
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір:	A: 220 B: 49	A: 280 B: 49	A: 327 B: 49

HOROZUKRAINELLC

SOFIA





	SOFIA-18	SOFIA-24	SOFIA-36	SOFIA-48
	016 064 0018	016 064 0024	016 064 0036	016 064 0048
Колір:	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний
Напруга:	100-265V/50-60Hz	100-265V/50-60Hz	100-265V/50-60Hz	100-265V/50-60Hz
Потужність:	18W	24W	36W	48W
Світл.потік:	1620 lm	2160 lm	3240 lm	4320 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір:	A: 120 B: 38	A: 170 B: 38	A: 225 B: 38	A: 300 B: 38



SOFIA /S







	SOFIA/S-18	SOFIA/S-24	SOFIA/S-36	SOFIA/S-48
	016 065 0018	016 065 0024	016 065 0036	016 065 0048
Колір:	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний
Напруга:	100-265V/50-60Hz	100-265V/50-60Hz	100-265V/50-60Hz	100-265V/50-60Hz
Потужність:	18W	24W	36W	48W
Світл.потік:	1620 lm	2160 lm	3240 lm	4320 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір:	A: 120 B: 38	A: 170 B: 38	A: 225 B: 38	A: 300 B: 38

NORA PRO/S-5





НОВИНКА











КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

SMD LED

	NORA PRO/S-5
	016 078 1005
Колір:	білий, чорний
Напруга:	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	5W
Світл.потік:	450 lm
Колірність:	3000K-4500K-6000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

CARLA

НОВИНКА



SMD LED

	CARLA-16	CARLA-24	CARLA-32	CARLA-48
	016 058 0016	016 058 0024	016 058 0032	016 058 0048
Колір:	білий	білий	білий	білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	16W	24W	32W	48W
Світл.потік:	1520 lm	2280 lm	3040 lm	4500 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір:	A: 120 B: 45	A: 175 B: 45	A: 225 B: 45	A: 300 B: 45

CARLA/SQ

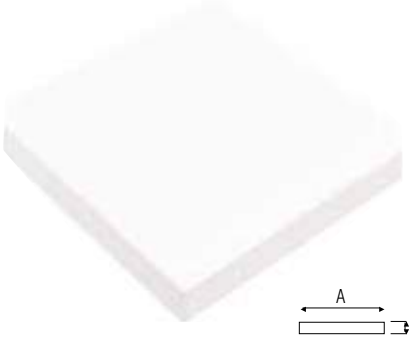

НОВИНКА



SMD LED

	CARLA/SQ-16	CARLA/SQ-24	CARLA/SQ-32	CARLA/SQ-48
	016 059 0016	016 059 0024	016 059 0032	016 059 0048
Колір:	білий	білий	білий	білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	16W	24W	32W	48W
Світл.потік:	1520 lm	2280 lm	3040 lm	4500 lm
Колірність:	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K	3000K/4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір:	A: 125 B: 45	A: 172 B: 45	A: 225 B: 45	A: 300 B: 45

HOROZUKRAINELLC

VALENTINA/S



SMD LED

НОВИНКА







	VALENTINA/S-12	VALENTINA/S-24	VALENTINA/S-36
	016 086 0012	016 086 0024	016 086 0036
Колір:	білий	білий	білий
Напруга:	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz
Потужність:	12W	24W	36W
Світл.потік:	960 lm	1920 lm	2880 lm
Колірність:	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір:	A: 120 B: 46	A: 172 B: 46	A: 225 B: 46



HAZEL



НОВИНКА





SMD LED

	HAZEL-24	HAZEL-32	HAZEL-40
	016 077 0024	016 077 0032	016 077 0040
Колір:	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний
Напруга:	160-265V / 50-60Hz	160-265V / 50-60Hz	160-265V / 50-60Hz
Потужність:	24W	32W	40W
Світл.потік:	1680 lm	2240 lm	2800 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір:	A: 300 B: 55	A: 380 B: 55	A: 450 B: 60



PROTEUS

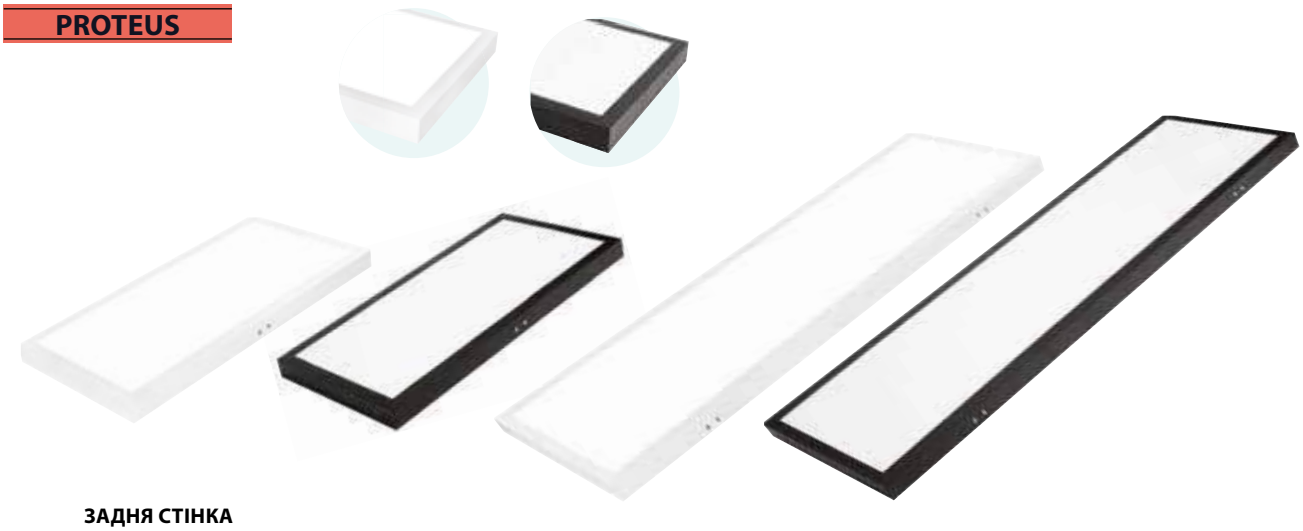

ЗАДНЯ СТІНКА



ВСЕРЕДИНІ ПАНЕЛІ



SMD LED

	PROTEUS-36	PROTEUS-48
	056 014 0036	056 014 0048
Колір:	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	175-265V / 50-60Hz	175-265V / 50-60Hz
Потужність:	36W	48W
Світл.потік:	3000 lm	4400 lm
Колірність:	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Розмір:	A: 300 B: 600 C: 38	A: 300 B: 1200 C: 38

HOROZUKRAINELLC



PULSAR-48



ЗАДНЯ СТІНКА



ВСЕРЕДИНІ ПАНЕЛІ



	PULSAR-48
	056 015 0046
Колір:	білий/чорний
Напруга:	175-265V / 50-60Hz
Потужність:	48W
Світл.потік:	3800 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

CAROLINE



ARINA





	CAROLINE-12	CAROLINE-18	CAROLINE-28	ARINA-12	ARINA-18	ARINA-28
	016 025 0012	016 025 0018	016 025 0028	016 026 0012	016 026 0018	016 026 0028
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	12W	18W	28W	12W	18W	28W
Світл.потік:	840 lm	1300 lm	1960 lm	840 lm	1300 lm	1960 lm
Колірність:	**Білий:** 3000K/4200K/6400K **Чорний:** 6400K	**Білий:** 3000K/4200K/6400K **Чорний:** 6400K	**Білий:** 3000K/4200K/6400K **Чорний:** 6400K	**Білий:** 3000K/4200K/6400K **Чорний:** 6400K	**Білий:** 3000K/4200K/6400K **Чорний:** 6400K	**Білий:** 3000K/4200K/6400K **Чорний:** 6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 160 B: 28	A: 210 B: 28	A: 287 B: 28	A: 159.5 B: 28	A: 211 B: 28	A: 283 B: 28

SCARLETT-30











SCARLETT-30	
016 070 0030	
Колір:	білий/чорний
Напруга:	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	30W
Світл.потік:	2700 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год

LAYLA-15











LAYLA-15	
016 073 0015	
Колір:	чорний, білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	15W
Світл.потік:	1200 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	40.000 год

HOROZUKRAINELLC

SANDRA
SANDRA-XL







SMD LED

	SANDRA-5	SANDRA-5/XL	SANDRA-10	SANDRA-10/XL	SANDRA-15	SANDRA-15/XL
	016 043 0005	016 043 1005	016 043 0010	016 043 1010	016 043 0015	016 043 1015
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	185-264V / 50-60Hz	185-264V / 50-60Hz	185-264V / 50-60Hz	185-264V / 50-60Hz	185-264V / 50-60Hz	185-264V / 50-60Hz
Потужність:	5W	5W	10W	10W	15W	15W
Світл.потік:	350 lm	350 lm	700 lm	700 lm	1050 lm	1050 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 105 B: 75	A: 105 B: 162	A: 140 B: 75	A: 140 B: 162	A: 180 B: 75	A: 180 B: 162

SANDRA-SQ
SANDRA-SQ/XL





	SANDRA-SQ10	SANDRA-SQ10/XL	SANDRA-SQ15	SANDRA-SQ15/XL
	016 045 0010	016 045 1010	016 045 0015	016 045 1015
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	185-264V / 50-60Hz	185-264V / 50-60Hz	185-264V / 50-60Hz	185-264V / 50-60Hz
Потужність:	10W	10W	15W	15W
Світл.потік:	700 lm	700 lm	1050 lm	1050 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 136 B: 120	A: 136 B: 200	A: 182 B: 120	A: 182 B: 200



SMD LED

JOKER

Колір:	білий/чорний
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20



JOKER-1
015 038 0001



JOKER-2
015 038 0002



JOKER-4
015 038 0004



JOKER-3
015 038 0003



JOKER-5
015 038 0005



JOKER-6
015 038 0006



JOKER-1



JOKER-2



JOKER-3



JOKER-4



JOKER-5



JOKER-6



HOROZUKRAINELLC



SALSA **SALSA-XL**

SALSA-L **SALSA/SQ-L**

Колір:	білий/чорний
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20



SALSA
015 036 0001





SALSA-L
015 036 0002





SALSA-XL
015 036 0003





SALSA/SQ-L
015 037 0002



FREZYA





FREZYA-R
015 026 0050

Колір:	білий/чорний
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20



FREZYA-S
015 027 0050

Колір:	білий/чорний
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20

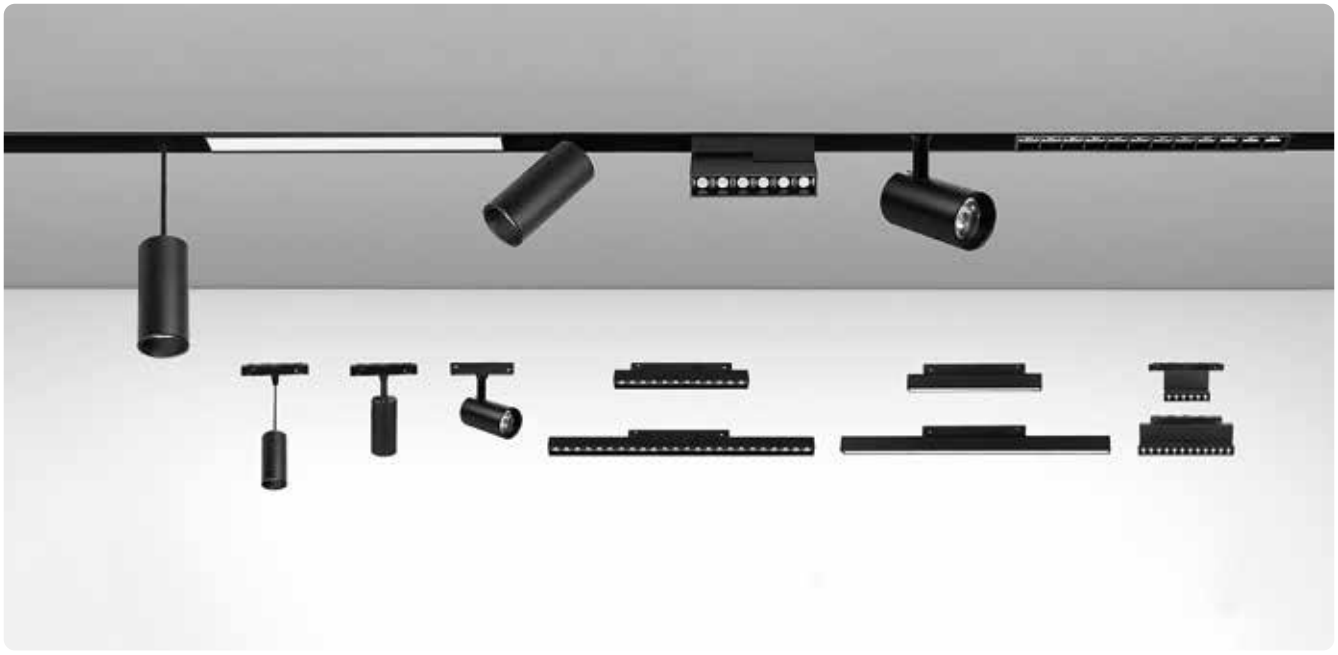

ВБУДОВАНА МАГНІТНА РЕЙКА

MAGNET-R2

129 006 0002

НОВИНКА



НАКЛАДНА МАГНІТНА РЕЙКА

MAGNET-S2

129 007 0002

НОВИНКА





48VDC | 2M

ТОВЩИНА 2mm





HOROZUKRAINELLC

MAGNET

НОВИНКА


MAGNET–LL1


MAGNET–LL2


MAGNET–LM1


MAGNET–LM2

	MAGNET-LL1	MAGNET-LL2	MAGNET-LL3	MAGNET-LL4	MAGNET-LM1	MAGNET-LM2	MAGNET-LM3
	129 002 0006	129 002 0012	129 002 0018	129 002 0024	129 001 0012	129 001 0020	129 001 0028
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	48VDC	48VDC	48VDC	48VDC	48VDC	48VDC	48VDC
Потужність:	6W	12W	18W	24W	12W	20W	28W
Світл.потік:	540 lm	1080 lm	1620 lm	2160 lm	1260 lm	2220 lm	3180 lm
Колірність:	3000K/4200K	3000K/4200K	3000K/4200K	3000K/4200K	3000K/4200K	3000K/4200K	3000K/4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	40.000 год	40.000 год	40.000 год	40.000 год	40.000 год	40.000 год	40.000 год
Розмір (мм):	L:110 W:22 H:45	L:220 W:22 H:45	L:330 W:22 H:45	L:450 W:22 H:45	L:300 W:22 H:45	L:600 W:22 H:45	L:900 W:22 H:45



SMD LED

MAGNET

НОВИНКА





	MAGNET-ALL1	MAGNET-ALL2
	129 003 0012	129 003 0018
Колір:	чорний	чорний
Напруга:	48VDC	48VDC
Потужність:	12W	18W
Світл.потік:	1080 lm	1620 lm
Колірність:	3000K/4200K	3000K/4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	40.000 год	40.000 год
Розмір (мм):	L:220 W:22 H:90	L:328 W:22 H:90



SMD LED



MAGNET



НОВИНКА



SMD LED

	MAGNET-T1	MAGNET-T2
	129 005 0020	129 005 0030
Колір:	чорний	чорний
Напруга:	48VDC	48VDC
Потужність:	20W	30W
Світл.потік:	1630 lm	2510 lm
Колірність:	3000K/4200K	3000K/4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	40.000 год	40.000 год
Розмір (мм):	L:138 Ø:57	L:145 Ø:67

SMD LED

	MAGNET-P1	MAGNET-P2
	129 004 0020	129 004 0030
Колір:	чорний	чорний
Напруга:	48VDC	48VDC
Потужність:	20W	30W
Світл.потік:	1630 lm	2510 lm
Колірність:	3000K/4200K	3000K/4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	40.000 год	40.000 год
Розмір (мм):	Ø:65 H:200	Ø:80 H:200

MAGNET



НОВИНКА



	MAGNET-PS1	MAGNET-PS2
	129 008 0001	129 008 0002
Колір:	чорний	чорний
Напруга:	220VAC/48VDC	220VAC/48VDC
Потужність:	100W	200W
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	40.000 год	40.000 год
Розмір (мм):	L:220 W:22 H:25	L:310 W:22 H:37

MAGNET

НОВИНКА


MAGNET-C1


MAGNET-C2


MAGNET-SJ


MAGNET-RJ


MAGNET-H


MAGNET-RC


MAGNET-RW


MAGNET-SC


MAGNET-SW

	MAGNET-C1	MAGNET-C2	MAGNET-SJ	MAGNET-RJ	MAGNET-H	MAGNET-RC	MAGNET-RW	MAGNET-SC	MAGNET-SW
	129 009 0001	129 010 0001	129 015 0001	129 016 0001	129 017 0001	129 011 0001	129 012 0001	129 013 0001	129 014 0001
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Розмір (мм):	L:370 W:16 H:17	L:220 W:16 H:17	80*23*T2.0	L:70 W:11.5 H:T1.0	L: 1000 W:20 H:20	L:80 H:80	L:80 H:80	L:80 H:80	L:80 H:80

HOROZUKRAINELLC

BREMEN





НОВИНКА

	BREMEN-10	BREMEN-20	BREMEN-30	BREMEN-40
	018 031 0010	018 031 0020	018 031 0030	018 031 0040
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	160-265V / 50-60Hz	160-265V / 50-60Hz	160-265V / 50-60Hz	160-265V / 50-60Hz
Потужність:	10W	20W	30W	40W
Світл.потік:	800 lm	1700 lm	2400 lm	3000 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір:	A: 54 B: 126 C: 138	A: 63 B: 156 C: 146	A: 76 B: 180 C: 171	A: 88 B: 180 C: 181



COB LED

BREMEN PRO



НОВИНКА





КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ



	BREMEN PRO-20	BREMEN PRO -30
	018 031 1020	018 031 1030
Колір:	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	160-265V / 50-60Hz	160-265V / 50-60Hz
Потужність:	20W	30W
Світл.потік:	1700 lm	2400 lm
Колірність:	3000K-4500K-6000K	3000K-4500K-6000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір:	A: 63 B: 156 C: 146	A: 76 B: 180 C: 171



COB LED

PARMA



ПОВОРОТНИЙ КОРПУС

НОВИНКА

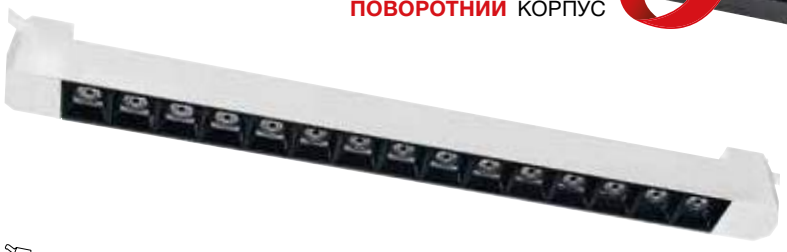



SMD LED

	PARMA-20	PARMA-30
	018 032 0020	018 032 0030
Колір:	чорно-білий/чорний	чорно-білий/чорний
Напруга:	160-265V / 50-60Hz	160-265V / 50-60Hz
Потужність:	20W	30W
Світл.потік:	1600 lm	2400 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	40.000 год	40.000 год
Розмір:	L:351 W:34 H:57	L:486 W:34 H:57



CENOVA



ПОВОРОТНИЙ КОРПУС

НОВИНКА





SMD LED

	CENOVA-20	CENOVA-30
	018 033 0020	018 033 0030
Колір:	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	160-265V / 50-60Hz	160-265V / 50-60Hz
Потужність:	20W	30W
Світл.потік:	2050 lm	3160 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	40.000 год	40.000 год
Розмір:	L:351 W:34 H:57	L:486 W:34 H:57

HOROZUKRAINELLC

MONACO













	MONACO-15	MONACO-30
	018 019 0015	018 019 0030
Колір:	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	15W	30W
Світл.потік:	1125 lm	2250 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Кут розсіюв.:	15°-60°	15°-60°
Ресурс:	40.000 год	40.000 год
Розмір:	A: 150 B: 130 C: 140 D: 47 E: 59	A: 190 B: 170 C: 165 D: 64 E: 85

VARNA







	VARNA-20	VARNA-30	VARNA-36
	018 026 0020	018 026 0030	018 026 0036
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	175-265V / 50-60Hz	175-265V / 50-60Hz	175-265V / 50-60Hz
Потужність:	20W	30W	36W
Світл.потік:	1600 lm	2400 lm	2880 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Кут розсіюв.:	24°	24°	24°
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір:	A: 72 B: 125 C: 160	A: 81 B: 130 C: 170	A: 91 B: 140 C: 180

LYON







	LYON-10	LYON-18	LYON-24
	018 020 0010	018 020 0018	018 020 0024
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W	18W	24W
Світл.потік:	650 lm	1170 lm	1560 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Кут розсіюв.:	24°	24°	24°
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір:	A: 58 B: 110 C: 132	A: 78 B: 118 C: 148	A: 88 B: 146 C: 162

FARS







COB LED

	FARS
	018 030 0026
Колір:	білий/чорний
Напруга:	185-265V / 50-60Hz
Потужність:	26W
Світл.потік:	1700 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

ARIZONA













SMD LED

	ARIZONA-5	ARIZONA-10
	018 027 0005	018 027 0010
Колір:	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	5W	10W
Світл.потік:	380 lm	730 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Кут розсіюв.:	52°	60°
Ресурс:	30.000 год	30.000 год

HOROZUKRAINELLC

LONDRA-G







LONDRA-G	
115 005 0001	
Колір:	білий/чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20

BASEL





BASEL	
115 003 0001	
Колір:	білий/чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20

DAKAR







DAKAR	
115 001 0001	
Колір:	білий/чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20

RABAT







RABAT	
115 002 0001	
Колір:	білий/чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20

LOZAN





LOZAN	
116 001 0001	
Колір:	білий/чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20





VERSAY





VERSAY	
115 006 0001	
Колір:	білий/чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20

VERONA





VERONA	
116 002 0001	
Колір:	білий/чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20



HOROZUKRAINELLC

LIGHTING TRACK

097 001 0001	097 001 0002	097 001 0003
1m	2m	3m





LIGHTING TRACK	
Колір:	білий/чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Сила струму:	max.16A
Довжина:	1m/2m/3m
К-сть фаз:	1

TRACK CONNECTOR



ПРЯМИЙ з'єднувач
096 001 0001



КУТОВИЙ з'єднувач
096 002 0002

TRACK CONNECTOR	
Колір:	білий/чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Сила струму:	max.16A
К-сть фаз:	1

RECESSED MONOPOINT

098 001 0001









RECESSED MONOPOINT	
Колір:	чорний/срібний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Сила струму:	max.16A
К-сть фаз:	1

AVENUE PRO



Можливий підвісний
та накладний монтаж



КОЛІРНІСТЬ РЕГУЛЮЄТЬСЯ

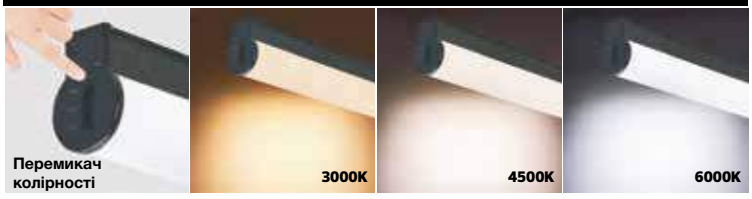



КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

SMD LED

	AVENUE PRO
	019 066 1040
Колір:	білий/чорний
Напруга:	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	40W
Світл.потік:	3200 lm
Колірність:	3000K-4500K-6000k
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	70.000 год

FORTUNE



Можливий підвісний
та накладний монтаж





SMD LED

	FORTUNE3-40	FORTUNE5-40	FORTUNE10-80
	019 050 0040	019 051 0040	019 052 0080
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	40W	40W	80W
Світл.потік:	4200 lm	4200 lm	8000 lm
Колірність:	4000K	4000K	4000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	70.000 год	70.000 год	70.000 год
Ширина (мм):	30mm	50mm	100mm

HOROZUKRAINELLC

INNOVA PRO

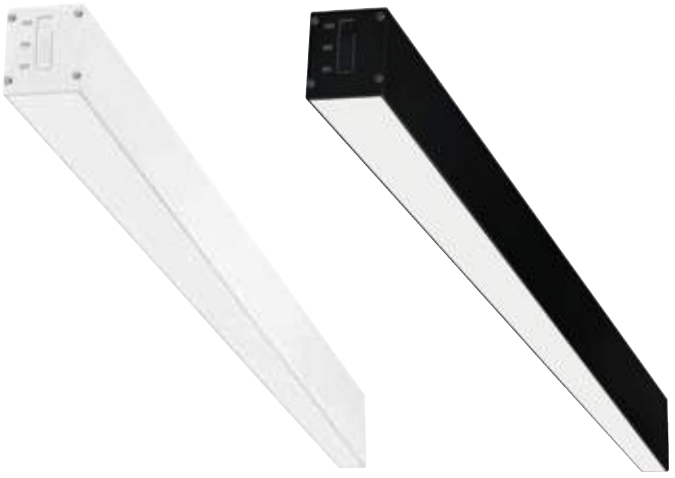



НОВИНКА

Можливий підвісний
та накладний монтаж



КОЛІРНІСТЬ РЕГУЛЮЄТЬСЯ





КОЛІРНІСТЬ
ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

SMD LED

	INNOVA PRO
	019 034 1040
Колір:	білий/чорний
Напруга:	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	40W
Світл.потік:	3200 lm
Колірність:	3000K-4500K-6000k
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	70.000 год

INNOVA

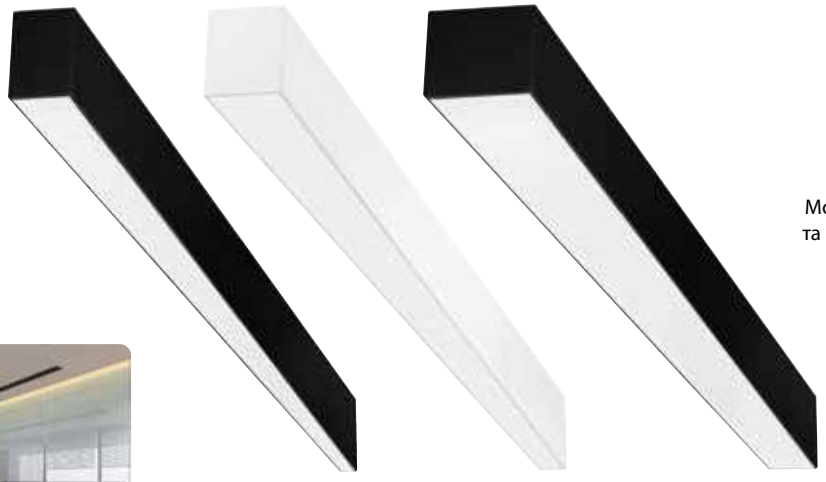

Можливий підвісний
та накладний монтаж



	INNOVA3-40	INNOVA5-40	INNOVA10-80
	019 033 0040	019 034 0040	019 049 0080
Колір:	білий/чорний	білий/чорний	білий/чорний
Напруга:	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	40W	40W	80W
Світл.потік:	3200 lm	3200 lm	6500 lm
Колірність:	4000K	4000K	4000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	70.000 год	70.000 год	70.000 год
Ширина (мм):	30mm	50mm	100mm



SMD LED

CONCORDE-24

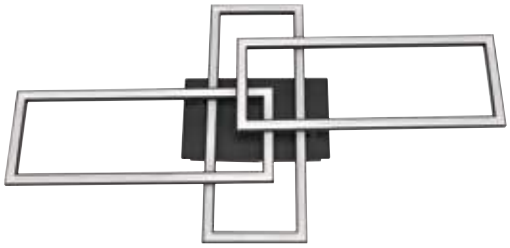



CONCORDE-24	
	019 053 0024
Колір:	чорний
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	24W
Світл.потік:	1200 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

SMD LED

CONCORDE-36

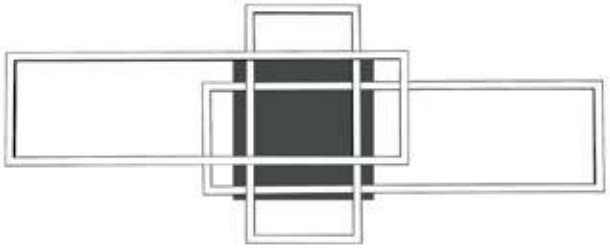



CONCORDE-36	
	019 053 0036
Колір:	чорний
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	36W
Світл.потік:	2160 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

SMD LED









VENEZIA





VENEZIA	
	019 057 0040
Колір:	хром
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	40W
Світл.потік:	2400 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

SMD LED

TROYA





TROYA	
	019 058 0024
Колір:	хром
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	24W
Світл.потік:	1440 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

SMD LED

HOROZUKRAINELLC

LIBERTY





LIBERTY	
019 054 0030	
Колір:	чорний/хром
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	30W
Світл.потік:	1800 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

SMD LED

CORNELIA

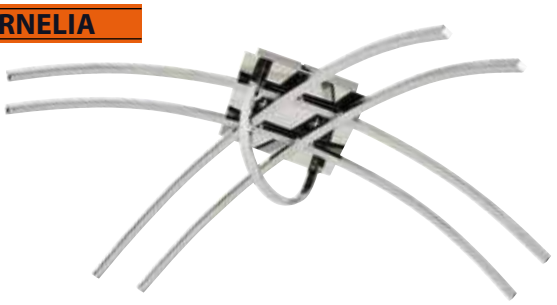



CORNELIA	
019 055 0060	
Колір:	чорний/хром
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	60W
Світл.потік:	2800 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

SMD LED





MONZA





MONZA	
019 059 0040	
Колір:	хром
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	40W
Світл.потік:	2400 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

SMD LED

COPERNIC





COPERNIC	
019 060 0015	
Колір:	хром
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	15W
Світл.потік:	900 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

SMD LED

CRATER





CRATER	
019 037 0020	
Колір:	хром
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	20W
Світл.потік:	900 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

AMOR





AMOR	
019 056 0050	
Колір:	чорний/хром
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	50W
Світл.потік:	2750 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

CYBER





CYBER	
019 061 0024	
Колір:	хром
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	24W
Світл.потік:	1440 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

ORIENT





ORIENT	
019 016 0016	
Колір:	хром
Напруга:	110-240V / 50-60Hz
Потужність:	16W
Світл.потік:	1211 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

ORION





ORION	
019 017 0030	
Колір:	хром
Напруга:	110-240V / 50-60Hz
Потужність:	30W
Світл.потік:	2059 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

HOROZUKRAINELLC

AVALON





AVALON	
019 018 0035	
Колір:	хром
Напруга:	110-240V / 50-60Hz
Потужність:	35W
Світл.потік:	2100 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

SMD LED

GLORY

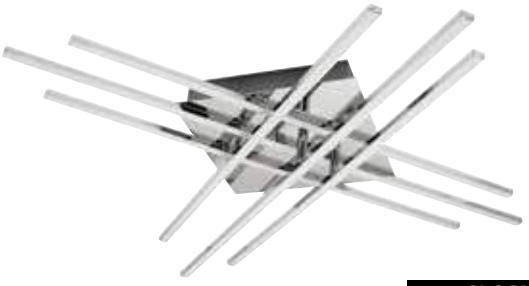



GLORY	
019 019 0045	
Колір:	хром
Напруга:	110-240V / 50-60Hz
Потужність:	45W
Світл.потік:	3964 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	50.000 год

SMD LED







AVIATOR



AVIATOR-24

019 038 0024



AVIATOR-40

019 038 0040



AVIATOR-56

019 038 0056







	AVIATOR-24	AVIATOR-40	AVIATOR-56
Колір:	хром	хром	хром
Напруга:	180-260V / 50-60Hz	180-260V / 50-60Hz	180-260V / 50-60Hz
Потужність:	24W	40W	56W
Світл.потік:	1680 lm	2800 lm	3920 lm
Колірність:	4000K	4000K	4000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год

SMD LED

VOYAGER







	VOYAGER-12	VOYAGER-18	VOYAGER-24
	019 041 0012	019 041 0018	019 041 0024
Колір:	хром	хром	хром
Напруга:	180-260V / 50-60Hz	180-260V / 50-60Hz	180-260V / 50-60Hz
Потужність:	12W	18W	24W
Світл.потік:	840 lm	1260 lm	1680 lm
Колірність:	4000K	4000K	4000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Кут розсіюв.:	120°	120°	120°
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Довжина (мм):	L : 410	L : 565	L : 815





ASTORIA







	ASTORIA-19	ASTORIA-25	ASTORIA-32	ASTORIA-38
	019 040 0019	019 040 0025	019 040 0032	019 040 0038
Колір:	хром	хром	хром	хром
Напруга:	180-260V / 50-60Hz	180-260V / 50-60Hz	180-260V / 50-60Hz	180-260V / 50-60Hz
Потужність:	19W	25W	32W	38W
Світл.потік:	1330 lm	1750 lm	2240 lm	2660 lm
Колірність:	4000K	4000K	4000K	4000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Кут розсіюв.:	120°	120°	120°	120°
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Діаметр (мм):	Ø: 300	Ø: 400	Ø: 500	Ø: 600

HOROZUKRAINELLC

AMBIANCE

МОЖЛИВИЙ НАСТІННИЙ ТА ГРУНТОВИЙ МОНТАЖ

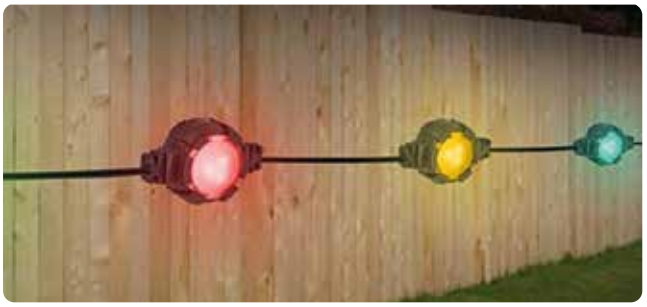











для монтажу в грунт



для монтажу на стіну







IP44

SMD LED

AMBIANCE	
022 004 0001	
Колір:	RGB
Напруга:	220V/24V
Потужність:	12W/1шт
К-сть ламп:	24шт
Ступ.захисту:	IP44
Довжина каб.:	18m
Ресурс:	25.000год

PARADISE













IP44

SMD LED

PARADISE	
022 005 0001	
Колір:	RGB
Напруга:	220V/24V
Потужність:	12W/1шт
К-сть ламп:	24шт
Ступ.захисту:	IP44
Довжина каб.:	18m
Ресурс:	25.000год

CARNAVAL-ROLL

РОЗРІЗАЄТЬСЯ





P44

	CARNAVAL-ROLL
	022 003 0001
Колір:	чорний
Напруга:	220V~
Цоколь:	E-27
К-сть цоколів:	300шт (max.30W кожен)
Ступ.захисту:	IP44
Довжина каб.:	100m
Січення каб.:	2x1.5mm²

CARNAVAL-F10

З'ЄДНУЄТЬСЯ





P44

	CARNAVAL-F10
	022 002 0010
Колір:	чорний
Напруга:	220V~
Потужність:	max. 500W
Цоколь:	E-27
К-сть цоколів:	10шт (max.30W кожен)
Ступ.захисту:	IP44
Довжина каб.:	10m
Січення каб.:	2x0.94mm²



CARNAVAL

З'ЄДНУЄТЬСЯ





P44

	CARNAVAL-1	CARNAVAL-2
	022 001 0001	022 001 0002
Колір:	чорний	чорний
Напруга:	220V~	220V~
Потужність:	max. 750W	max.1500W
Цоколь:	E-27	E-27
К-сть цоколів:	10шт (max.750W)	10шт (max.1500W)
Ступ.захисту:	IP44	IP44
Довжина каб.:	10m	10m
Січення каб.:	2x0.75mm²	2x1.5mm²

HOROZUKRAINELLC

TESLA





TESLA	
021 003 0001	
Колір:	мідний, бронзовий, золото, хром, чорний, перламутр.чорний
Корпус:	метал
Напруга:	250V~/4A
Потужність:	max.60W
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

VOLTA





VOLTA	
021 001 0001	
Колір:	чорний, білий, коричневий, синій, червоний, сірий
Корпус:	пластик
Напруга:	250V~/4A
Потужність:	max.60W
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

METEOR



METEOR
021 014 0002

METEOR
021 014 0001



METEOR	
Колір:	мідь, хром
Корпус:	скло
Напруга:	250V~/4A
Потужність:	max.60W
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

VERTEX





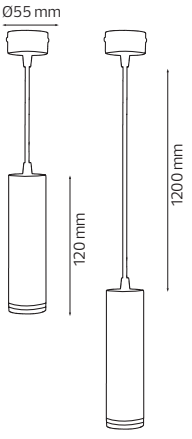

VERTEX	
021 024 0001	
Колір:	чорний, білий
Корпус:	алюміній
Напруга:	220-240V
Потужність:	max. 10W LED
Цоколь:	GU10
Ступ.захисту:	IP20

NEWTON
021 010 0001

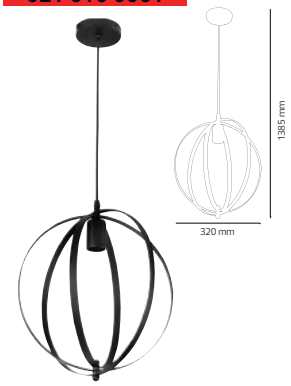

KEPLER
021 011 0001

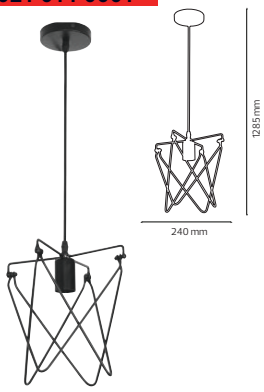

MAXWELL
021 012 0001

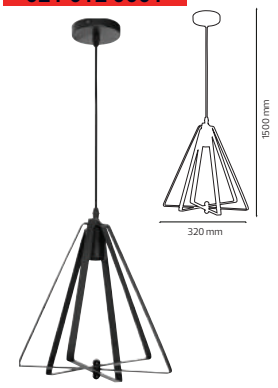

NOBEL
021 013 0001

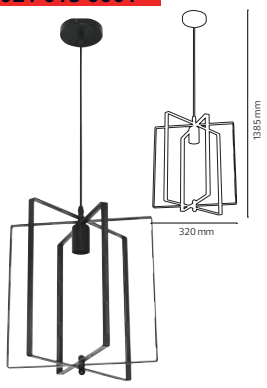

Колір:	чорний	Потужність:	max.60W
Корпус:	метал	Цоколь:	E-27
Напруга:	250V~/4A	Ступ.захисту:	IP20

DREAM
021 020 0001



SHARP
021 019 0001



RONDO
021 018 0001





Колір:	бурштин, титан	Потужність:	max.60W
Корпус:	скло	Цоколь:	E-27
Напруга:	250V~/4A	Ступ.захисту:	IP20

GLOBAL
021 021 0001



GLOBAL-X
021 021 0002





Колір:	бурштин, титан	Потужність:	max.60W
Корпус:	скло	Цоколь:	E-27
Напруга:	250V~/4A	Ступ.захисту:	IP20

AMPER





AMPER
021 022 0001

Колір:	мідний
Корпус:	метал
Напруга:	250V~/4A
Потужність:	max.60W
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

HOROZUKRAINELLC

ELEMENT-1





ELEMENT-1	
021 015 0001	
Колір:	бурштин, титан
Корпус:	скло
Напруга:	250V~/4A
Потужність:	max.60W
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

ELEMENT-2





ELEMENT-2	
021 015 0002	
Колір:	бурштин-мідь, титан-мідь
Корпус:	скло
Напруга:	250V~/4A
Потужність:	max.60W
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

SPARK-1





SPARK-1	
021 016 0001	
Колір:	бурштин, титан
Корпус:	скло
Напруга:	250V~/4A
Потужність:	max.60W
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

SPARK-2





SPARK-2	
021 016 0002	
Колір:	бурштин-мідь, титан-мідь
Корпус:	скло
Напруга:	250V~/4A
Потужність:	max.60W
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

HARMONY-1





HARMONY-1	
021 017 0001	
Колір:	бурштин, титан
Корпус:	скло
Напруга:	250V~/4A
Потужність:	max.60W
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

HARMONY-2





HARMONY-2	
021 017 0002	
Колір:	бурштин-мідь, титан-мідь
Корпус:	скло
Напруга:	250V~/4A
Потужність:	max.60W
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

ПІДВІС “ГЛОРІЯ”

12 018 001	12 018 011	12 018 012	12 018 013	12 018 014	12 018 015
БІЛИЙ з білою основою	БІЛИЙ з чорною основою	ЖОВТИЙ з білою основою	ЗЕЛЕНИЙ з білою основою	РОЖЕВИЙ з білою основою	БЛАКИТНИЙ з білою основою





Колір:	білий, рожевий, жовтий, зелений, блакитний	Потужність:	max.60W
Корпус:	скло, пластик	Цоколь:	E-27
Напруга:	250V~/4A	Ступ.захисту:	IP20

ПІДВІС “БЕЛЛА”

12 019 004	12 019 001	12 019 002	12 019 003
БІЛИЙ з білою основою	БІЛИЙ з чорною основою	ПРОЗОРИЙ з чорною основою	ДИМЧАТИЙ з чорною основою





Колір:	білий, прозорий,димчатий	Потужність:	max.60W
Корпус:	скло, пластик	Цоколь:	E-27
Напруга:	250V~/4A	Ступ.захисту:	IP20

HOROZUKRAINELLC

ПЛАФОН ШАР D-11

11 011 001

БІЛИЙ МАТОВИЙ

Під цоколь E14





ПЛАФОН ШАР D-11

11 011 002

БІЛИЙ МАТОВИЙ

Під цоколь E27





ПЛАФОН ШАР D-14

11 014 001

БІЛИЙ МАТОВИЙ

Під цоколь E27





svitloton

Матеріал: скло
Потужність: max.100W

ПЛАФОН ОВАЛ D-10

11 011 003

БІЛИЙ МАТОВИЙ

Під цоколь E14



ПЛАФОН КУЛЯ D-14

11 015 001

БІЛИЙ МАТОВИЙ

Під цоколь E27





svitloton

Матеріал: скло
Потужність: max.100W



ПЛАФОН “ДЗВІНОК“

11 016 002

БІЛИЙ МАТОВИЙ

Під цоколь E27





ПЛАФОН “ДЗВІНОК“

11 016 001

МАТОВИЙ

Під цоколь E27





ПЛАФОН “ДЗВІНОК“

11 016 003

ПРОЗОРИЙ ДИМЧАТИЙ

Під цоколь E27





svitloton

Матеріал: скло
Потужність: max.100W

ПЛАФОН "ТЮЛЬПАН"

11 017 002 БІЛИЙ МАТОВИЙ (E14)

11 017 004 БІЛИЙ МАТОВИЙ (E27)



ПЛАФОН "ТЮЛЬПАН"

11 017 001 МАТОВИЙ (E14)

11 017 003 МАТОВИЙ (E27)



ПЛАФОН "ТЮЛЬПАН"

11 017 005 ЖОВТИЙ МАТОВИЙ



svitloton

Матеріал: скло
Потужність: max.100W

ПЛАФОН "ТЮЛЬПАН"

11 017 006 ЖОВТИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ





ПЛАФОН "ТЮЛЬПАН"

11 017 007 ОРАНЖЕВИЙ МАТОВИЙ





ПЛАФОН "ТЮЛЬПАН"

11 017 008 ОРАНЖЕВИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ





svitloton

Матеріал: скло
Потужність: max.100W

ПЛАФОН "ТЮЛЬПАН"

11 017 009 КОРИЧНЕВИЙ МАТОВИЙ





ПЛАФОН "ТЮЛЬПАН"

11 017 010 КОРИЧНЕВИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ





ПЛАФОН "ТЮЛЬПАН"

11 017 011 ПРОЗОРИЙ ДИМЧАТИЙ





svitloton

Матеріал: скло
Потужність: max.100W

HOROZUKRAINELLC

ПЛАФОН “КВАДРАТ”

11 008 001

МАТОВИЙ

Під цоколь E14





ПЛАФОН “КВАДРАТ”

11 008 002

БІЛИЙ МАТОВИЙ

Під цоколь E14





svitloton

Матеріал: скло
Потужність: max.60W

ПЛАФОН “КВАДРАТ”

11 008 004

ОРАНЖЕВИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ

Під цоколь E14





ПЛАФОН “КВАДРАТ”

11 008 005

КОРИЧНЕВИЙ МАТОВИЙ

Під цоколь E14





ПЛАФОН “КВАДРАТ”

11 008 006

КОРИЧНЕВИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ

Під цоколь E14





svitloton

Матеріал: скло
Потужність: max.60W



MAESTRO







	MAESTRO
	029 008 0010
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	425 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

COB LED

SALDA



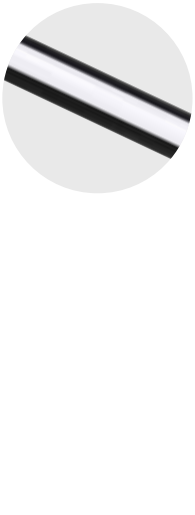





	SALDA-10	SALDA-14
	029 010 0010	029 010 0014
Колір:	чорний	чорний
Напруга:	85-240V / 50-60Hz	85-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W	14W
Світл.потік:	372 lm	680 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP44	IP44
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 620 B: 140	A: 920 B: 140

IP44

SMD LED

SİSAM





	SİSAM
	029 006 0008
Колір:	білий/чорний
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W
Світл.потік:	320 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

SMD LED

TRUVA







	TRUVA
	029 007 0008
Колір:	білий/чорний
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W
Світл.потік:	520 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

SMD LED

BELEN





	BELEN-6	BELEN-12	BELEN-18
	029 003 0006	029 003 0012	029 003 0018
Колір:	білий	білий	білий
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	6W	12W	18W
Світл.потік:	340 lm	950 lm	1400 lm
Колірність:	4000K	4000K	4000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 250 B: 105 C: 95	A: 420 B: 105 C: 95	A: 580 B: 105 C: 95



PIXEL



	PIXEL-36	PIXEL-48
	027 011 0036	027 011 0048
Колір:	білий	білий
Напруга:	180 -265V / 50-60Hz	180 -265V / 50-60Hz
Потужність:	36W	48W
Світл.потік:	2700 lm	3600 lm
Колірність:	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 385 B: 65	A: 480 B: 70

RADIUS





	RADIUS-36	RADIUS-48
	027 012 0036	027 012 0048
Колір:	білий	білий
Напруга:	180 -265V / 50-60Hz	180 -265V / 50-60Hz
Потужність:	36W	48W
Світл.потік:	2700 lm	3600 lm
Колірність:	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 380 B: 75	A: 490 B: 80

ETERNAL





	ETERNAL-36	ETERNAL-48
	027 013 0036	027 013 0048
Колір:	білий	білий
Напруга:	180 -265V / 50-60Hz	180 -265V / 50-60Hz
Потужність:	36W	48W
Світл.потік:	2700 lm	3600 lm
Колірність:	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Кут розсіюв.:	120°	120°
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 380 B: 78	A: 490 B: 90

DISCOVERY





	DISCOVERY-36	DISCOVERY-48
	027 014 0036	027 014 0048
Колір:	білий	білий
Напруга:	180 -265V / 50-60Hz	180 -265V / 50-60Hz
Потужність:	36W	48W
Світл.потік:	2700 lm	3600 lm
Колірність:	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Кут розсіюв.:	120°	120°
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 385 B: 82	A: 490 B: 85

EPSILON





	EPSILON-15	EPSILON-24	EPSILON-36
	027 004 0015	027 004 0024	027 004 0036
Колір:	білий	білий	білий
Напруга:	185-265V / 50-60Hz	185-265V / 50-60Hz	185-265V / 50-60Hz
Потужність:	15W	24W	36W
Світл.потік:	1125 lm	1800 lm	2700 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Кут розсіюв.:	120°	120°	120°
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 260 B: 55	A: 330 B: 60	A: 410 B: 60

GHOST





	GHOST-36	GHOST-48
	027 003 0036	027 003 0048
Колір:	білий / синій / рожев.	білий
Напруга:	185-265V / 50-60Hz	185-265V / 50-60Hz
Потужність:	36W	48W
Світл.потік:	2500 lm	3330 lm
Колірність:	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 400 B: 60	A: 490 B: 60

HOROZUKRAINELLC

CRAMER





НОВИНКА

- Відстань виявлення: 3м (радіус) (<24⁰)
- Кут виявлення: 360⁰
- Налаштування часу: 10с-3хв (налаштовується)
- Швидкість виявлення: 0.6-1.5м/с
- Відносна вологість: <93%
- Робоча температура: -20-+40⁰С
- Висота встановлення: 2.2м-3.5м



PIR Sensor

360°

SMD LED

CRAMER	
027 015 0020	
Колір:	білий
Напруга:	180-260V / 50-60Hz
Потужність:	20W
Світл.потік:	1500 lm
Колірність:	4200K / 6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

CRAMER PRO





НОВИНКА

- Відстань виявлення: 3м (радіус) (<24⁰)
- Кут виявлення: 360⁰
- Налаштування часу: 10с-3хв (налаштовується)
- Швидкість виявлення: 0.6-1.5м/с
- Відносна вологість: <93%
- Робоча температура: -20-+40⁰С
- Висота встановлення: 2.2м-3.5м





КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

PIR Sensor

360°

SMD LED

CRAMER PRO	
027 015 1020	
Колір:	білий
Напруга:	180-260V / 50-60Hz
Потужність:	20W
Світл.потік:	1500 lm
Колірність:	3000K - 4200K - 6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год



LİKYA



LİKYA-1
036 007 0001



LİKYA-3
036 007 0003



LİKYA-2
036 007 0002



LİKYA-4
036 007 0004



LİKYA-5
036 007 0005



LİKYA-6
036 007 0006



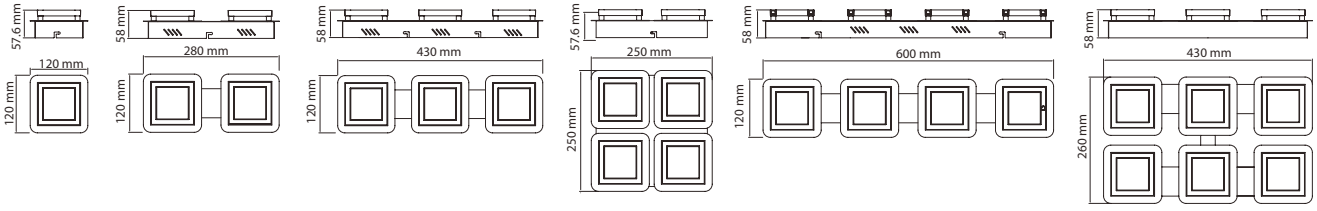

	LİKYA-1	LİKYA-2	LİKYA-3	LİKYA-4	LİKYA-5	LİKYA-6
	036 007 0001	036 007 0002	036 007 0003	036 007 0004	036 007 0005	036 007 0006
Колір:	хром	хром	хром	хром	хром	хром
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	5W	2x5W	3x5W	4x5W	4x5W	6x5W
Світл.потік:	300 lm	600 lm	900 lm	1200 lm	1500 lm	1800 lm
Колірність:	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год

HOROZUKRAINELLC

MANAVGAT

MANAVGAT-1
035 003 0001



MANAVGAT-2
035 003 0002



MANAVGAT-3
035 003 0003



MANAVGAT-4
035 003 0004



MANAVGAT-5
035 003 0005





	MANAVGAT-1	MANAVGAT-2	MANAVGAT-3	MANAVGAT-4	MANAVGAT-5
	035 003 0001	035 003 0002	035 003 0003	035 003 0004	035 003 0005
Колір:	хром	хром	хром	хром	хром
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	Max.40W	Max.2x40W	Max.3x40W	Max.4x40W	Max.3x40W
Цоколь:	E-14	E-14	E-14	E-14	E-14
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

BODRUM

BODRUM-1
035 004 0001



BODRUM-2
035 004 0002



BODRUM-3
035 004 0003



BODRUM-4
035 004 0004



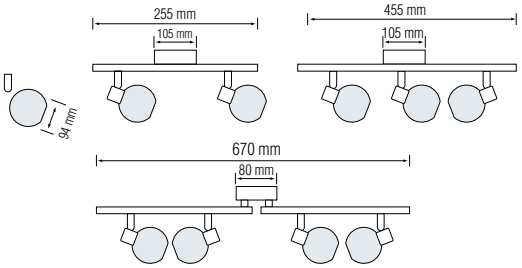

	BODRUM-1	BODRUM-2	BODRUM-3	BODRUM-4
	035 004 0001	035 004 0002	035 004 0003	035 004 0004
Колір:	хром	хром	хром	хром
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	Max.40W	Max.2x40W	Max.3x40W	Max.4x40W
Цоколь:	E-14	E-14	E-14	E-14
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20

LIGHTING FIXTURE + SENSOR
400 001 112



LIGHTING FIXTURE + SENSOR
400 002 112



LIGHTING FIXTURE + SENSOR
400 000 112



TEB ELEKTRiK

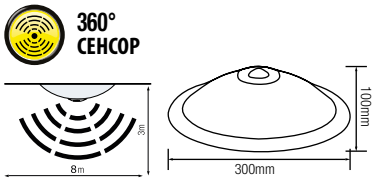

Корпус:	метал	Дальність виявл.:	max. 8m
Розсіювач:	скло	Кут виявлення:	360º
Напруга:	230V/50-60Hz	Час відключен.:	15сек.-4.5хв.
Потужність:	max.2x25W	Навкол. освітл.:	2-240LUX
Цоколь:	E-27	Ступ.захисту:	IP20

СВІТИЛЬНИК-100
10-100-100
БІЛИЙ МАТОВИЙ

СВІТИЛЬНИК-101
10-100-101
“ТРИКУТНИК”
матовий



СВІТИЛЬНИК-102
10-100-102
“ПОДВІЙНИЙ ТРИКУТНИК”
матовий

svitloton



Колір:	білий матовий	Потужність:	max.60W
Корпус:	скло, метал	Цоколь:	E-27
Напруга:	220-240 V	Ступ.захисту:	IP20

СВІТИЛЬНИК-103
10-100-103
“КВАДРАТ”
матовий



СВІТИЛЬНИК-104
10-100-104
“ПОДВІЙНИЙ КВАДРАТ”
матовий



СВІТИЛЬНИК-105
10-100-105
“ЗІРКИ”
матовий



svitloton



Колір:	білий матовий	Потужність:	max.60W
Корпус:	скло, метал	Цоколь:	E-27
Напруга:	220-240 V	Ступ.захисту:	IP20

HOROZUKRAINELLC

СВІТИЛЬНИК-Ф102
10-101-Ф102

СВІТИЛЬНИК-Ф102
10-102-Ф102



СВІТИЛЬНИК-Ф102
10-103-Ф102



СВІТИЛЬНИК-Ф102
10-104-Ф102



svitloton



Колір:	жовтий/зелений/фіолетовий/голубий, матовий
Корпус:	скло, метал
Напруга:	220-240 V
Потужність:	max.60W
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

“ДЕЛЬТА-1”
НББ2ОУ-100-016





“ДЕЛЬТА-2А”
НББ2ОУ-100-042





“ДЕЛЬТА-2А”
НББ2ОУ-60-020





“ДЕЛЬТА-18”(ЛУНА)
ДББ2ОУ-18-302У1





Колір:	білий	Потужність:	max.100W
Корпус:	скло, пластик	Цоколь:	E-27
Напруга:	220-240 V	Ступ.захисту:	IP44

“ЕЛІПС-1ПК”
НББ2ОУ-100-007





“ЕЛІПС-1ПК”
НББ2ОУ-100-009





“ЕЛІПС-1”
НББ2ОУ-60-022





Колір:	білий	Потужність:	max.100W
Корпус:	скло, пластик	Цоколь:	E-27
Напруга:	220-240 V	Ступ.захисту:	IP44

ПІДВІС

НСП21У-100-314



Колір:	чорний	Потужність:	max.100W
Корпус:	скло, пластик	Цоколь:	E-27
Напруга:	220-240 V	Ступ.захисту:	IP54

ПІДВІС

НСП21У-200-314



ОСНОВА СТАКАН ПРЯМИЙ

НББ2ОУ-60-061



ОСНОВА СТАКАН КОСИЙ

НББ2ОУ-60-074



Колір:	білий
Корпус:	пластик
Напруга:	220-240 V
Цоколь:	E-27

ОСНОВА ПІДВІСНА

94-03-001

НСП2ОУ-60-213У1



ОСНОВА “КОНУС”

11114

для ШАР Ø350-400



ОСНОВА НА ТРУБУ

94-05-001

для ШАР Ø160-200



Колір:	чорний
Корпус:	пластик
Напруга:	220-240 V
Цоколь:	E-27

ПЛАФОН “КОНУС“

94-04-008

ПРОЗОРИЙ А-85



ПЛАФОН “БОЧКА“ПММА

94-04-004

ПРОЗОРИЙ



ПЛАФОН “БОЧКА“ПММА

94-04-005

БІЛИЙ



Матеріал:	пластик
Напруга:	220-240 V
Цоколь:	E-27
Потужність:	max.26W

HOROZUKRAINELLC

WIND ROSE

400 231 101 ГОРІХ



400 001 101 БІЛИЙ



400 211 101 ДИМ



400 221 101 БУК



400 201 101 СРІБНИЙ





Колір корпусу:	горіх,білий,дим,бук,срібний
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.15W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

TEB ELEKTRiK

NAZAR

400 002 101





Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.15W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

TEB ELEKTRIK

ZAGREP

400 003 101





Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.15W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

TEB ELEKTRIK

ERCIYES

400 004 101





Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.15W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

TEB ELEKTRiK

YILDIZ

400 022 101





Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.15W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

TEB ELEKTRiK

BULUT
400 000 104





Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.2x26W(ESL)
Цоколь:	2 x E-27
Ступ.захисту:	IP20

TEB ELEKTRiK

ZAGREP
400 001 104





Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.2x26W(ESL)
Цоколь:	2 x E-27
Ступ.захисту:	IP20

TEB ELEKTRiK

WIND ROSE
400 001 100





Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.15W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

TEB ELEKTRiK

FAVORI
400 002 100





Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.15W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

TEB ELEKTRiK

NINOVA

400 010 107 БІЛИЙ



400 011 107 СРІБНИЙ



400 012 107 ДИМ



400 013 107 ГОРІХ



400 014 107 БУК





Колір корпусу:	горіх,білий,дим,бук,срібний
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.26W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20

TEB ELEKTRiK

HOROZUKRAINELLC

CLASSIC
400 000 102

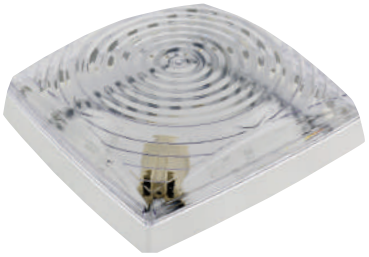

Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.26W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20



TEB ELEKTRiK

MODERN
400 001 102

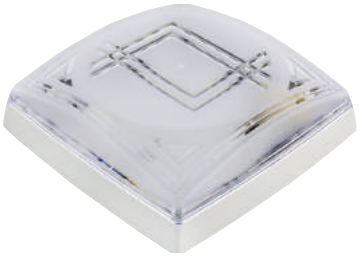

Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.26W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20



TEB ELEKTRiK

CLASSIC
400 000 103

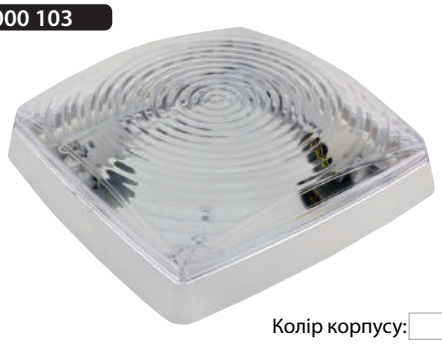

Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.2x26W(ESL)
Цоколь:	2xE-27
Ступ.захисту:	IP20



TEB ELEKTRiK

MODERN
400 001 103



Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.2x26W(ESL)
Цоколь:	2xE-27
Ступ.захисту:	IP20



TEB ELEKTRiK

LOLLY
400 000 110



Колір корпусу:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.15W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP20



TEB ELEKTRiK

AQUA ECO

400 001 108 БІЛИЙ
400 000 108 ЧОРНИЙ





IP65

WATERPROOF

ANTI SHOCK

TEB ELEKTRiK



Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V/50-60Hz
Потужність:	max.26W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP65

AQUA OPAK

400 000 113 БІЛИЙ
400 001 113 ЧОРНИЙ





IP54

WATERPROOF

ANTI SHOCK

TEB ELEKTRiK



Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V/50-60Hz
Потужність:	max.26W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP54



AQUA WALL

400 002 111



IP54

WATERPROOF

ANTI SHOCK

TEB ELEKTRiK



Колір:	чорний
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250V~/50-60Hz
Потужність:	max.26W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP54

AQUA WALL

400 000 111



IP54

WATERPROOF

ANTI SHOCK

TEB ELEKTRiK



Колір:	білий
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250V~/50-60Hz
Потужність:	max.26W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP54

HOROZUKRAINELLC

AQUA OVAL OPAL

400 010 106	БІЛИЙ
400 011 106	ЧОРНИЙ



IP65 · WATERPROOF · ANTI SHOCK

Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.40W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP54



TEB ELEKTRiK

AQUA FULLMOON

400 113 115	БІЛИЙ
400 123 115	ЧОРНИЙ



IP54 · WATERPROOF · ANTI SHOCK

Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	230 V/50-60Hz
Потужність:	max.40W(ESL)
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP54



TEB ELEKTRiK

AYDOS-15

БІЛИЙ		ЧОРНИЙ	
400 001 125	4200K	400 011 125	4200K
400 002 125	6400K	400 012 125	6400K



IP65 · WATERPROOF · ANTI SHOCK · SMD LED

Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250V~ / 50-60Hz
Потужність:	15W
Колірність:	4200K / 6400K
Світл. потік:	1500 lm
Ступ.захисту:	IP65



TEB ELEKTRiK

AYDOS-20

БІЛИЙ		ЧОРНИЙ	
400 001 126	4200K	400 011 126	4200K
400 002 126	6400K	400 012 126	6400K



IP65 · WATERPROOF · ANTI SHOCK · SMD LED

Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250V~ / 50-60Hz
Потужність:	20W
Колірність:	4200K / 6400K
Світл. потік:	2000 lm
Ступ.захисту:	IP65



TEB ELEKTRiK

ARTOS-15

БІЛИЙ		ЧОРНИЙ	
400 001 127	4200K	400 011 127	4200K
400 002 127	6400K	400 012 127	6400K



IP65 · WATERPROOF · ANTI SHOCK · SMD LED

Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250V~ / 50-60Hz
Потужність:	15W
Колірність:	4200K / 6400K
Світл. потік:	1500 lm
Ступ.захисту:	IP65



TEB ELEKTRiK

ARTOS-20

БІЛИЙ		ЧОРНИЙ	
400 001 128	4200K	400 011 128	4200K
400 002 128	6400K	400 012 128	6400K



IP65 · WATERPROOF · ANTI SHOCK · SMD LED

Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250V~ / 50-60Hz
Потужність:	20W
Колірність:	4200K / 6400K
Світл. потік:	2000 lm
Ступ.захисту:	IP65



TEB ELEKTRiK

FARADAY

НОВИНКА



	FARADAY-24	FARADAY-36
	071 015 0024	071 015 0036
Колір:	білий	білий
Напруга:	160-265V / 50-60Hz	160-265V / 50-60Hz
Потужність:	24W	36W
Світл.потік:	2400 lm	3600 lm
Колірність:	3000K / 6400K	3000K / 6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A:250 B:125 C:38	A:300 B:150 C:35

IP65

SMD LED

NORTON



НОВИНКА



	NORTON-24	NORTON-36
	071 016 0024	071 016 0036
Колір:	білий	білий
Напруга:	160-265V / 50-60Hz	160-265V / 50-60Hz
Потужність:	24W	36W
Світл.потік:	2400 lm	3600 lm
Колірність:	3000K / 6400K	3000K / 6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A:200 B:38	A:240 B:35

IP65

SMD LED



HOROZUKRAINELLC

SORENTO





НОВИНКА





- Напруга: 5-12VDC (≥2MA)
- Навколишнє освітлення: <10LUX->2000LUX
- Налаштування часу: мін.10с±3с±макс.10хв±5хв
- Кут виявлення: 120⁰±20⁰
- Відстань виявлення: 10м±2м (<24⁰)
- Швидкість виявлення: 0.6-1.5м/с
- Робоча температура: -20~+40⁰C
- Відносна вологість: <93%
- Висота встановлення: 2.2м-4м
- Швидкість виявлення руху: 0.6-1.5м/с



PIR Sensor

ЧУТЛИВІСТЬ РЕГУЛЮЄТЬСЯ

КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

IP54

SMD LED

SORENTO	
071 017 0020	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	170-260V / 50-60Hz
Потужність:	20W
Світл.потік:	1600 lm
Колірність:	3000K-4500K-6000K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	40.000 год

PALERMO



НОВИНКА



- Напруга: 5-12VDC (≥2MA)
- Навколишнє освітлення: <10LUX->2000LUX
- Налаштування часу: мін.10с±3с±макс.10хв±5хв
- Кут виявлення: 120⁰±20⁰
- Відстань виявлення: 10м±2м (<24⁰)
- Швидкість виявлення: 0.6-1.5м/с
- Робоча температура: -20~+40⁰C
- Відносна вологість: <93%
- Висота встановлення: 2.2м-4м
- Швидкість виявлення руху: 0.6-1.5м/с





PIR Sensor

ЧУТЛИВІСТЬ РЕГУЛЮЄТЬСЯ

КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

IP54

SMD LED

PALERMO	
071 018 0015	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	170-260V / 50-60Hz
Потужність:	15W
Світл.потік:	1200 lm
Колірність:	3000K-4500K-6000K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	40.000 год

HECTOR-10



SMD LED

HECTOR-10

071 012 0010

Колір:	білий
Напруга:	160-265V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	800 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Кут розсіюв.:	120°
Ресурс:	30.000 год

PIR Sensor

IP54



VESPER-15



SMD LED

VESPER-15

071 013 0015

Колір:	білий
Напруга:	160-265V / 50-60Hz
Потужність:	15W
Світл.потік:	1100 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Кут розсіюв.:	120°
Ресурс:	30.000 год

PIR Sensor

IP54



BOLKAR-20

НОВИНКА



SMD LED

BOLKAR-20

071 014 0020

Колір:	білий, чорний
Напруга:	160-265V / 50-60Hz
Потужність:	20W
Світл.потік:	2400 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP44
Кут розсіюв.:	120°
Ресурс:	30.000 год

PIR Sensor

IP44





HOROZUKRAINELLC

TOYGAR-12





ON-OFF

P45

SMD LED

TOYGAR-12	
040 013 0012	
Колір:	хром
Напруга:	100-250V / 50-60Hz
Потужність:	12W
Світл.потік:	1100 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP45
Ресурс:	30.000 год

SUMRU-12





P45

SMD LED

SUMRU-12	
040 011 0012	
Колір:	хром
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	12W
Світл.потік:	1135 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP45
Ресурс:	30.000 год



EBABİL-12







P45

SMD LED

EBABİL-12	
040 010 0012	
Колір:	хром
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	12W
Світл.потік:	1135 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP45
Ресурс:	30.000 год

SUNA





P45 SMD LED

	SUNA-10	SUNA-15	SUNA-20
	040 015 0010	040 015 0015	040 015 0020
Колір:	білий, хром	білий, хром	білий, хром
Напруга:	100-250V / 50-60Hz	100-250V / 50-60Hz	100-250V / 50-60Hz
Потужність:	10W	15W	20W
Світл.потік:	800 lm	1200 lm	1600 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP45	IP45	IP45
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	L: 457	L: 590	L: 793

LEYLEK





IP44 SMD LED

	LEYLEK-8	LEYLEK-12
	040 016 0008	040 016 0012
Колір:	хром/чорний	хром/чорний
Напруга:	100-250V / 50-60Hz	100-250V / 50-60Hz
Потужність:	8W	12W
Світл.потік:	720 lm	850 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP44	IP44
Кут розсіюв.:	120°	120°
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 400 B: 120 C: 45	A: 530 B: 120 C: 40

KANARYA





ON-OFF P45 SMD LED

	KANARYA-8	KANARYA-12
	040 012 0008	040 012 0012
Колір:	хром, чорний	хром, чорний
Напруга:	100-250V / 50-60Hz	100-250V / 50-60Hz
Потужність:	8W	12W
Світл.потік:	570 lm	850 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP45	IP45
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 405 B: 120 C: 120	A: 555 B: 120 C: 120

HOROZUKRAINELLC

KARTAL







НОВИНКА

ON-OFF

P45

SMD LED

	KARTAL-8	KARTAL-12
	040 017 0008	040 017 0012
Колір:	хром, чорний	хром, чорний
Напруга:	100-250V / 50-60Hz	100-250V / 50-60Hz
Потужність:	8W	12W
Світл.потік:	570 lm	850 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP45	IP45
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 400 B: 120 C: 160 D: 50	A: 550 B: 120 C: 160 D: 50

ANKA







НОВИЙ КОЛІР

ON-OFF

P45

SMD LED

	ANKA-8	ANKA-12
	040 014 0008	040 014 0012
Колір:	хром, чорний	хром, чорний
Напруга:	100-250V / 50-60Hz	100-250V / 50-60Hz
Потужність:	8W	12W
Світл.потік:	570 lm	850 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP45	IP45
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 400 B: 52 C: 185	A: 550 B: 52 C: 185

FLAMİNGO





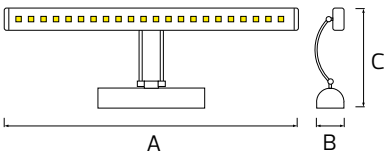

НОВИЙ КОЛІР

ON-OFF

SMD LED

	FLAMİNGO-4	FLAMİNGO-6
	040 001 0004	040 001 0006
Колір:	хром, чорний	хром, чорний
Напруга:	100-250V / 50-60Hz	100-250V / 50-60Hz
Потужність:	4 W / 21 LED	6 W / 30 LED
Світл.потік:	360 lm	500 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 405 B: 52 C: 175	A: 505 B: 52 C: 185

KUGU



KUGU	
040 006 0003	
Колір:	срібний, чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	3W
Світл.потік:	200 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

TURNA



TURNA	
040 007 0003	
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	3W
Світл.потік:	200 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

NORMAN



NORMAN	
040 004 0015	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	15W
Світл.потік:	1000 lm
Колірність:	3000K-4000K-6000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

NORMAN-C



NORMAN-C	
040 005 0015	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	15W
Світл.потік:	1000 lm
Колірність:	3000K-4000K-6000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

HOROZUKRAINELLC

ALEV



КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНУ

- ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ
- РЕГУЛЮЄТЬСЯ КОЛІРНІСТЬ
- ДІМЕРУЄТЬСЯ

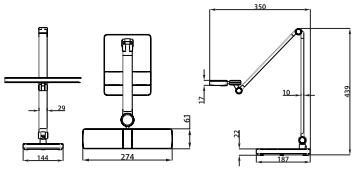

SMD LED

ALEV	
049 032 0010	
Колір:	срібний, чорний
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	560 lm
Колірність:	3000K-4000K-6000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год



EBRU

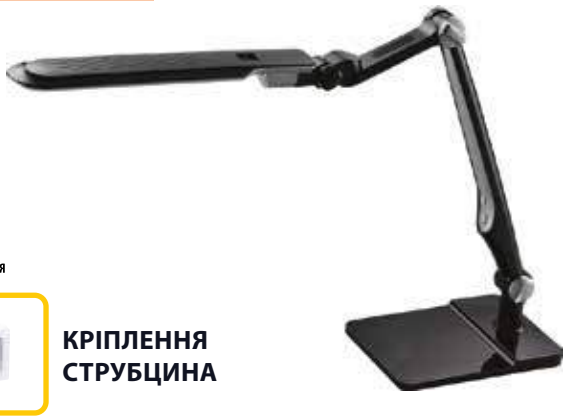

КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

КРІПЛЕННЯ СТРУБЦИНА

- РЕГУЛЮЄТЬСЯ КОЛІРНІСТЬ
- ДІМЕРУЄТЬСЯ



SMD LED

EBRU	
049 010 0010	
Колір:	срібний,білий,чорний
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	600 lm
Колірність:	3000K-4500K-6000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год



AZRA





SMD LED

КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ



LED ЕКРАН
КАЛЕНДАР
БУДИЛЬНИК
USB ВХІД

- ☐ РЕГУЛЮЄТЬСЯ КОЛІРНІСТЬ
- ☐ ДІМЕРУЄТЬСЯ

AZRA	
049 012 0010	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	600 lm
Колірність:	3000K-4500K-6000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

ADEL





SMD LED

КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

- ☐ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ
- ☐ РЕГУЛЮЄТЬСЯ КОЛІРНІСТЬ
- ☐ ДІМЕРУЄТЬСЯ

ADEL	
049 031 0008	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W
Світл.потік:	480 lm
Колірність:	3000K-4000K-6000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

ARYA





SMD LED



РЕЖИМ НІЧНИКА

- ☐ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ
- ☐ РЕГУЛЮЄТЬСЯ КОЛІРНІСТЬ
- ☐ ДІМЕРУЄТЬСЯ

ARYA	
049 030 0008	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W
Світл.потік:	480 lm
Колірність:	3000K-4000K-6000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

ASYA





SMD LED

- ☐ СЕНСОРНИЙ ВИМИКАЧ
- ☐ РЕГУЛЮЄТЬСЯ КОЛІРНІСТЬ
- ☐ ДІМЕРУЄТЬСЯ

ASYA	
049 017 0010	
Колір:	білий
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	500 lm
Колірність:	3000K-4500K-6000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

RANA







КРІПЛЕННЯ СТРУБЦИНА

RANA	
048 013 0060	
Колір:	білий, чорний, червоний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27
Потужність:	max. 60W
Ступ.захисту:	IP20

NIDA





NIDA	
049 016 0001	
Колір:	білий
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27
Потужність:	max. 60W
Ступ.захисту:	IP20

HOROZUKRAINELLC

BANU





SMD LED

BANU	
049 033 0022	
Колір:	білий
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	22W
Колірність:	3000K-4000K-6000K
Час роботи:	Сильне світло: 2год, Слабке світло: 28год
Час зарядки:	6-8год
Акумулятор:	3.7V/1800mAh літієвий
Світл.потік:	Сильне світло: 400lm Слабке світло:10lm
Вкл.-Викл.:	15000

ВБУДОВАНИЙ АКУМУЛЯТОР



КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ



- ☐ РОЗБІРНИЙ КОРПУС
- ☐ РЕГУЛЮЄТЬСЯ КОЛІРНІСТЬ
- ☐ ДІМЕРУЄТЬСЯ

AYLA





SMD LED

AYLA	
049 036 0008	
Колір:	білий
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	8W
Колірність:	3000K-4000K-6000K
Час роботи:	Сильне світло: 2,5год, Середнє світло: 3год, Слабке світло: 50год
Час зарядки:	6-8год
Акумулятор:	3.7V/1800mAh літієвий
Світл.потік:	Сильне світло: 150lm/Біле чи тепле світло, 200lm/Біле+тепле світло Слабке світло: 3lm/Біле чи тепле світло, 5lm/Біле+тепле світло
Вкл.-Викл.:	15000

ВБУДОВАНИЙ АКУМУЛЯТОР



КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

- ☐ ГНУЧКА НІЖКА
- ☐ СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ
- ☐ ДІМЕРУЄТЬСЯ

AYSU





SMD LED

AYSU	
049 034 0010	
Колір:	білий
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Колірність:	3000K-4000K-6000K
Час роботи:	Сильне світло: 2год, Середнє світло: 3год, Слабке світло: 35год
Час зарядки:	6-8год
Акумулятор:	3.7V/1200mAh літієвий
Світл.потік:	Сильне світло: 150lm/Біле чи тепле світло, 200lm/Біле+тепле світло Слабке світло: 3lm/Біле чи тепле світло, 5lm/Біле+тепле світло
Вкл.-Викл.:	15000

ВБУДОВАНИЙ АКУМУЛЯТОР



КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

- ☐ ГНУЧКА НІЖКА
- ☐ СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ
- ☐ ДІМЕРУЄТЬСЯ

ASLI





SMD LED

ASLI	
049 035 0009	
Колір:	білий
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	9W
Колірність:	3000K-4000K-6000K
Час роботи:	Сильне світло: 3год, Середнє світло: 9год, Слабке світло: 25год
Час зарядки:	6-8год
Акумулятор:	3.7V/1200mAh літієвий
Світл.потік:	130lm/Сильне світло, 45lm/Середнє світло, 8lm/Слабке світло
Вкл.-Викл.:	15000

ВБУДОВАНИЙ АКУМУЛЯТОР



КОЛІРНІСТЬ ПЕРЕМИКАЄТЬСЯ

- ☐ ГНУЧКА НІЖКА
- ☐ СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ
- ☐ 3 РЕЖИМИ СВІТІННЯ

DERE-30

З'ЄДНУЮТЬСЯ





SMD LED

DERE-30	
	052 007 0120
Колір:	білий
Напруга:	165-265V / 50-60Hz
Потужність:	30W
Світл.потік:	2280 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

HAVZA-60

З'ЄДНУЮТЬСЯ





SMD LED

HAVZA-60	
	052 008 0120
Колір:	білий
Напруга:	165-265V / 50-60Hz
Потужність:	60W
Світл.потік:	4620 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год

GAMA







НОВИНКА

GAMA–30



GAMA–60

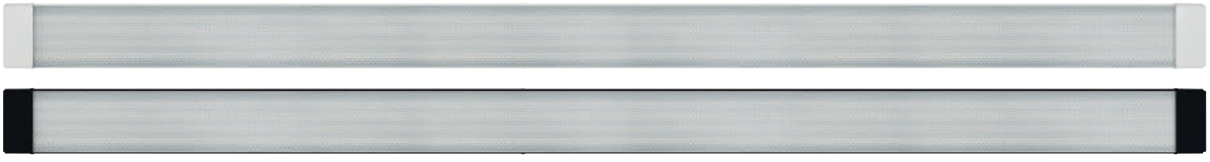

НОВИНКА

GAMA–80

	GAMA-30	GAMA-60	GAMA-80
	052 006 0060	052 006 0120	052 006 0150
Колір:	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний
Напруга:	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz
Потужність:	30W	60W	80W
Світл.потік:	2250 lm	4500 lm	6000 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	20.000 год	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A: 600 B: 75 C: 25	A: 1200 B: 75 C: 25	A: 1500 B: 75 C: 25



SMD LED

HOROZUKRAINELLC

GAMA-X



GAMA–30X

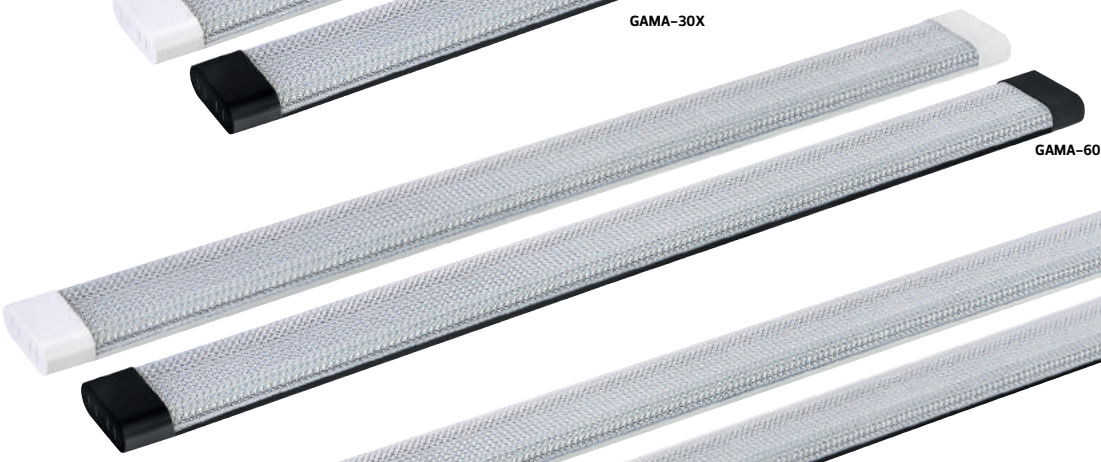

GAMA–60X

GAMA–80X

НОВИНКА





SMD LED

	GAMA-30X	GAMA-60X	GAMA-80X
	052 006 2060	052 006 2120	052 006 2150
Колір:	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний
Напруга:	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz
Потужність:	30W	60W	80W
Світл.потік:	2250 lm	4500 lm	6000 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	20.000 год	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A: 600 B: 80 C: 30	A: 1200 B: 80 C: 30	A: 1500 B: 80 C: 30



TETRA



	TETRA-18	TETRA-36	TETRA-72
	052 003 0060	052 003 0120	052 003 0150
Колір:	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний
Напруга:	176-265V / 50-60Hz	176-265V / 50-60Hz	176-265V / 50-60Hz
Потужність:	18W	36W	72W
Світл.потік:	1135 lm	2269 lm	5300 lm
Колірність:	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	20.000 год	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	L: 600	L: 1200	L: 1500



SMD LED



TETRA/SQ





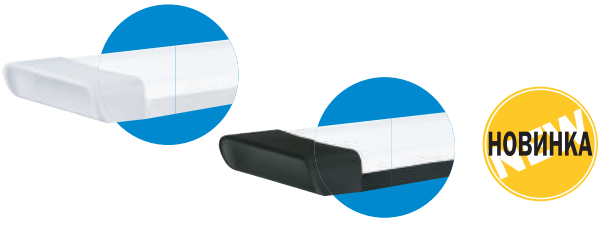

	TETRA/SQ-27	TETRA/SQ-54	TETRA/SQ-72
	052 005 0060	052 005 0120	052 005 0150
Колір:	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний
Напруга:	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz	165-265V / 50-60Hz
Потужність:	27W	54W	72W
Світл.потік:	1890 lm	3780 lm	5670 lm
Колірність:	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	L: 600	L: 1200	L: 1500



SMD LED

HOROZUKRAINELLC

SIGMA



З'ЄДНУЮТЬСЯ





SMD LED

	SIGMA-4	SIGMA-7	SIGMA-10	SIGMA-14
	052 001 0030	052 001 0060	052 001 0090	052 001 0120
Напруга:	176-265V / 50-60Hz	176-265V / 50-60Hz	176-265V / 50-60Hz	176-265V / 50-60Hz
Потужність:	4W	7W	10W	14W
Світл.потік:	254 lm	552 lm	846 lm	1100 lm
Колірність:	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K	4200K/6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	20.000 год	20.000 год	20.000 год	20.000 год
Довжина (мм):	L: 282	L: 546	L: 856	L: 1156



OMEGA



З'ЄДНУЮТЬСЯ





SMD LED

	OMEGA-6	OMEGA-9	OMEGA-12	OMEGA-16
	052 002 0030	052 002 0060	052 002 0090	052 002 0120
Напруга:	176-265V / 50-60Hz	176-265V / 50-60Hz	176-265V / 50-60Hz	176-265V / 50-60Hz
Потужність:	6W	9W	12W	16W
Світл.потік:	273 lm	538 lm	898 lm	1136 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	20.000 год	20.000 год	20.000 год	20.000 год
Довжина (мм):	L: 285	L: 535	L: 855	L: 1155

IRMAK







SMD LED

	IRMAK-18	IRMAK-36	IRMAK-45
	059 004 0018	059 004 0036	059 004 0045
Напруга:	170-265V/50-60Hz	170-265V/50-60Hz	170-265V/50-60Hz
Потужність:	18W	36W	45W
Світл.потік:	1440 lm	2880 lm	3600 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Довжина (мм):	L: 650	L: 1260	L: 1560

NEHIR







SMD LED

	NEHIR-18	NEHIR-36	NEHIR-45
	059 003 0018	059 003 0036	059 003 0045
Напруга:	170-265V/50-60Hz	170-265V/50-60Hz	170-265V/50-60Hz
Потужність:	18W	36W	45W
Світл.потік:	1440 lm	2880 lm	3600 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Довжина (мм):	L: 652	L: 1262	L: 1562

OKYANUS







SMD LED

	OKYANUS-36	OKYANUS-72	OKYANUS-90
	059 005 0036	059 005 0072	059 005 0090
Напруга:	170-265V/50-60Hz	170-265V/50-60Hz	170-265V/50-60Hz
Потужність:	36W	72W	90W
Світл.потік:	2880 lm	5760 lm	7200 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Довжина (мм):	L: 632	L: 1242	L: 1542

HOROZUKRAINELLC

PROLINE





	PROLINE-20	PROLINE-40
	400 002 130	400 002 131
Напруга:	165-265V/50-60Hz	165-265V/50-60Hz
Потужність:	20W	40W
Світл.потік:	2100 lm	4200 lm
Колірність:	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65
Ресурс:	20.000 год	20.000 год
Довжина (мм):	L: 565.5	L: 1112.5

PROFIX





	PROFIX-60S	PROFIX-60D	PROFIX-120S	PROFIX-120D
	057 001 1060	057 001 2060	057 001 1120	057 001 2120
Колір:	сірий	сірий	сірий	сірий
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Цоколь:	T8	2xT8	T8	2xT8
Потужність:	max. 2x18W	max. 2x20W	max. 40W	max. 2x40W
Ступ.захисту:	IP54	IP54	IP54	IP54
Розмір (мм):	A: 670 B: 65 C: 65	A: 670 B: 95 C: 65	A: 1280 B: 65 C: 65	A: 1280 B: 95 C: 65

TUBOFIX





	TUBOFIX-60	TUBOFIX-60D	TUBOFIX-120	TUBOFIX-120D
	061 001 0060	061 001 2060	061 001 0120	061 001 2120
Колір:	білий з синім	білий з синім	білий з синім	білий з синім
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Цоколь:	T8	2xT8	T8	2xT8
Потужність:	max. 20W	max. 2x20W	max. 40W	max. 2x40W
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Розмір (мм):	L: 616	L: 616	L: 1226	L: 1226

ZEUGMA







Під монтування



Підвісний



SMD LED

	ZEUGMA-50	ZEUGMA-100	ZEUGMA-150	ZEUGMA-200
	063 005 0050	063 005 0100	063 005 0150	063 005 0200
Корпус:	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	50W	100W	150W	200W
Світл.потік:	4650 lm	9300 lm	13950 lm	18600 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год
Довжина (мм):	290	520	758	1000



AGORA



НОВИНКА





SMD LED

	AGORA-100	AGORA-150	AGORA-200
	063 008 0100	063 008 0150	063 008 0200
Корпус:	алюміній	алюміній	алюміній
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	100W	150W	200W
Світл.потік:	11000 lm	16500 lm	22000 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A:260 B: 31	A:300 B: 31	A:330 B: 31

HOROZUKRAINELLC

ARTEMIS





НОВИНКА



	ARTEMIS-100	ARTEMIS-150	ARTEMIS-200	ARTEMIS-300
	063 003 0100	063 003 0150	063 003 0200	063 003 0300
Корпус:	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	100W	150W	200W	300W
Світл.потік:	10000 lm	15000 lm	20000 lm	30000 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 242 B: 83	A: 285 B: 83	A: 325 B: 83	A: 395 B: 83



HERKUL

НОВИНКА





150 lm/W

5 РОКІВ ГАРАНТІЇ



	HERKUL-100	HERKUL-150	HERKUL-200
	063 009 0100	063 009 0150	063 009 0200
Корпус:	алюміній	алюміній	алюміній
Напруга:	100-260V / 50-60Hz	100-260V / 50-60Hz	100-260V / 50-60Hz
Потужність:	100W	150W	200W
Світл.потік:	15000 lm	22500 lm	30000 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A:250 B:35 C:118 D:155	A:308 B:43 C:126 D:163	A:360 B:46 C:130 D:167

ASLAN

IP65









	ASLAN-10	ASLAN-20	ASLAN-30	ASLAN-50	ASLAN-100	ASLAN-200
	068 010 0010	068 010 0020	068 010 0030	068 010 0050	068 010 0100	068 010 0200
Колір:	чорний, білий	чорний, білий	чорний, білий	чорний, білий	чорний, білий	чорний, білий
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	10W	20W	30W	50W	100W	200W
Світл.потік:	1100 lm	2200 lm	3380 lm	5750 lm	11700 lm	23550 lm
Колірність:	Білий: 6400K Чорний: 2700K/6400K/ЗЕЛЕН.	Білий: 6400K Чорний: 2700K/6400K/ЗЕЛЕН.	Білий: 6400K Чорний: 2700K/6400K/ЗЕЛЕН.	Білий: 6400K Чорний: 2700K/6400K/ЗЕЛЕН.	Білий: 6400K Чорний: 2700K/6400K/ЗЕЛЕН.	Білий: 6400K Чорний: 2700K/6400K/ЗЕЛЕН.
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 75.5 B: 93 C: 28.5	A: 105 B: 118 C: 29	A: 126 B: 136 C: 29.5	A: 161.5 B: 174 C: 32	A: 233.5 B: 245 C: 37	A: 325.5 B: 343 C: 41

SMD LED

ASLAN/S

IP65





3 PIR СЕНСОРОМ



	ASLAN /S-10	ASLAN /S-20	ASLAN /S-30	ASLAN /S-50
	068 011 0010	068 011 0020	068 011 0030	068 011 0050
Колір:	чорний, білий	чорний, білий	чорний, білий	чорний, білий
Напруга:	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz	175-250V / 50-60Hz
Потужність:	10W	20W	30W	50W
Світл.потік:	1100 lm	2200 lm	3380 lm	5500 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 135 B: 93 C: 40	A: 161 B: 118 C: 40	A: 176 B: 135 C: 40	A: 210.5 B: 174 C: 40

SMD LED

HOROZUKRAINELLC

PARDUS



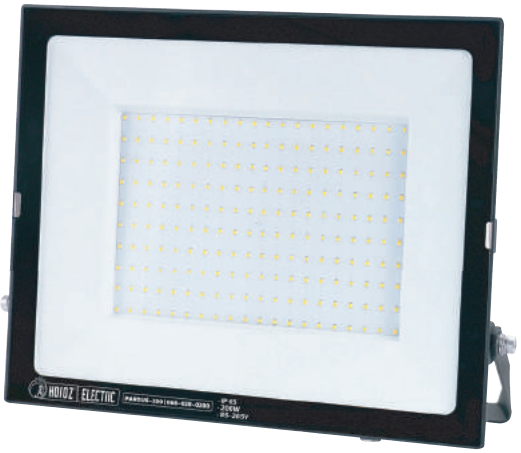

НОВИНКА





	PARDUS-10	PARDUS-20	PARDUS-30	PARDUS-50	PARDUS-100	PARDUS-200	PARDUS-300
	068 028 0010	068 028 0020	068 028 0030	068 028 0050	068 028 0100	068 028 0200	068 028 0300
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	10W	20W	30W	50W	100W	200W	300W
Світл.потік:	900 lm	1800 lm	2700 lm	4500 lm	9000 lm	18000 lm	27000 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 92 B: 104 C: 21	A: 114 B: 126.5 C: 28	A: 139 B: 164 C: 29	A: 169 B: 183 C: 29	A: 217 B: 254 C: 33	A: 326 B: 405 C: 36	A: 445 B: 496 C: 49

SMD LED



FELIS





НОВИНКА





SMD LED

	FELIS-50	FELIS-100	FELIS-200	FELIS-300	FELIS-400
	068 026 0050	068 026 0100	068 026 0200	068 026 0300	068 026 0400
Колір:	чорний, сірий	чорний, сірий	чорний, сірий	чорний, сірий	чорний, сірий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	50W	100W	200W	300W	400W
Світл.потік:	6000 lm	12000 lm	24000 lm	36000 lm	48000 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 215 B: 190 C: 38	A: 260 B: 230 C: 44	A: 360 B: 300 C: 48	A: 420 B: 340 C: 44	A: 470 B: 370 C: 48

OSELO





НОВИНКА





SMD LED

	OSELO-50	OSELO-100	OSELO-200	OSELO-300
	068 025 0050	068 025 0100	068 025 0200	068 025 0300
Колір:	чорний, сірий	чорний, сірий	чорний, сірий	чорний, сірий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	50W	100W	200W	300W
Світл.потік:	5000 lm	10000 lm	20000 lm	30000 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A: 210 B: 180 C: 38	A: 240 B: 210 C: 38	A: 300 B: 270 C: 40	A: 330 B: 300 C: 42

HOROZUKRAINELLC

REMIX









RGB COLORS





НОВИНКА



IP65

	REMIX-20	REMIX-30	REMIX-50	REMIX-100
	068 020 0020	068 020 0030	068 020 0050	068 020 0100
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	100-260V / 50-60Hz	100-260V / 50-60Hz	100-260V / 50-60Hz	100-260V / 50-60Hz
Потужність:	20W	30W	50W	100W
Світл.потік:	1600 lm	2400 lm	4000 lm	8000 lm
Колірність:	RGB+Білий	RGB+Білий	RGB+Білий	RGB+Білий
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A: 103 B: 28 C: 90 D: 118 E:110	A: 133 B: 28 C: 121 D: 148 E: 140	A: 170 B: 28 C: 150 D: 178 E: 170	A: 250 B: 30 C: 219 D: 250 E: 249



SMD LED

PEGASUS

БЕЗКАРКАСНИЙ ПРОЖЕКТОР БЕЗ ЧОРНОЇ РАМКИ





IP65

	PEGASUS-10	PEGASUS-20	PEGASUS-30	PEGASUS-50	PEGASUS-100
	068 024 0010	068 024 0020	068 024 0030	068 024 0050	068 024 0100
Колір:	чорний, сірий	чорний, сірий	чорний, сірий	чорний, сірий	чорний, сірий
Напруга:	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	10W	20W	30W	50W	100W
Світл.потік:	1100 lm	2200 lm	3380 lm	5750 lm	11700 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A: 100,6 B: 91,5 C: 26	A: 110 B: 115 C: 27	A: 130,5 B: 144,8 C: 32,8	A: 165 B: 180 C: 35	A: 214 B: 239 C: 44



SMD LED

WORKSHOP

■ кабель 1.8 м 2x1.5 + земля









IP54

SMD LED

	WORKSHOP-30	WORKSHOP-60
	068 019 0030	068 019 0060
Колір:	чорний з червоним	чорний з червоним
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	30W	60W
Світл.потік:	3250 lm	6500 lm
Колірність:	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP54	IP54
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 252.5 B: 291 C: 111	A: 342 B: 387.5 C: 100
Розетка та вимикач:	1 розетка+вимикач	2 розетки+вимикач



PROPORT







IP54

SMD LED

	PROPORT-20	PROPORT-45
	068 015 0020	068 015 0045
Колір:	чорний з жовтим	чорний з жовтим
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	20W	45W
Світл.потік:	2100 lm	4900 lm
Колірність:	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP54	IP54
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 232.3 B: 146.4 C: 54	A: 298.6 B: 187 C: 52.5

HOROZUKRAINELLC

TIGER





- тривалість світіння: 12-15 годин
- заряд/розряд: >1500 разів
- час зарядки: 4-6 годин (хмарно: 1 день, дощ: 2 дні)
- пульт дистанційного керування: 12м
- з 5-метровим кабелем і U-кронштейном

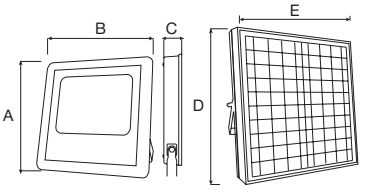



	TIGER-25	TIGER-40	TIGER-60	TIGER-100
	068 012 0025	068 012 0040	068 012 0060	068 012 0100
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Акумулятор:	2x(3.2 / 2.5Ah) Lithium Iron Phosphate	2x(3.2V / 3Ah) Lithium Iron Phosphate	2x(3.2V / 5Ah) Lithium Iron Phosphate	2x(3.2V / 10Ah) Lithium Iron Phosphate
Сон. панель:	Polysilicon, 6V/3W	Polysilicon, 6V/6W	Polysilicon, 6V/8W	Polysilicon, 6V/12W
Потужність:	25W	40W	60W	100W
Світл.потік:	320 lm	400 lm	625 lm	890 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год
Розмір прож.(мм):	A: 205 B: 158 C: 50	A: 250 B: 200 C: 70	A: 270 B: 223 C: 75	A: 320 B: 260 C: 90
Розмір сон.панелі(мм):	D: 220 E: 135	D: 260 E: 174	D: 350 E: 235	D: 350 E: 290

ARMOR-8

- час безперервної роботи: 1.5 год
- час зарядки: 6-8 годин
- обертання на 360° і 5 кроків (30°-38°-45°-53°-60°)
- сонячна панель з регульованим кутом нахилу











	ARMOR-8
	072 001 0008
Колір:	чорний
Акумулятор:	2x1,5Ah Li-ion Battery
Сон. панель:	Polysilicon, 5V 2,5W 500mA
Потужність:	3,7V DC
Світл.потік:	600 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP44
Кут розсіюв.:	180°(вправо-вліво); 90°(вверх-вниз)
Ресурс:	50.000 год

SPIDER-16

НОВИНКА



PIR Sensor



SPIDER-16	
	068 021 0016
Колір:	чорний
Акумулятор:	2600mAh
Сон. панель:	1W 5V
Потужність:	3,7V DC
Світл.потік:	1600 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP54
Час роботи:	12-15 год
Ресурс:	25.000 год

ON-OFF IP54 SMD LED

SPARROW-16

НОВИНКА



PIR Sensor



ТРИ РЕЖИМИ СВІТІННЯ

НАСТІННИЙ ТА НАЗЕМНИЙ МОНТАЖ

SOS СИГНАЛ

SPARROW-16	
	068 022 0016
Колір:	чорний
Акумулятор:	2600mAh
Сон. панель:	1.6W 5.5V
Потужність:	3,7V DC
Світл.потік:	1600 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP54
Час роботи:	12-15 год
Ресурс:	25.000 год

IP54 SMD LED



PANDA-10

НОВИНКА





SOS СИГНАЛ TYPE-C



PANDA-10	
	068 023 0010
Колір:	чорний
Акумулятор:	3.7V 2600mAh літієвий
Потужність:	3.7V DC
Світл.потік:	800 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP44
Час роботи:	3 год
Час зарядки:	4 год
Ресурс:	25.000 год

ON-OFF IP44 SMD LED

HOROZUKRAINELLC

TURBO







НОВИНКА

Колірність перемикається та димерується на кнопці вмикання













IP44

SMD LED

	TURBO-200	TURBO-400	TURBO-800
	068 027 0200	068 027 0400	068 027 0800
Колір:	оранжевий	оранжевий	оранжевий
Акумулятор:	3.7V 4000mAh	3.7V 8000mAh	3.7V 10000mAh
Сон. панель:	5V 1.3W	5V 2.3W	6V 8W (складається)
Потужність:	200 W	400 W	800 W
Світл.потік:	1466 lm	2391 lm	2733 lm
Колірність:	3000K-4200K-6400K	3000K-4200K-6400K	3000K-4200K-6400K
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44
Час роботи:	Сильне світло: 5 год, Звичайне світло: 7 год	Сильне світло: 5 год, Звичайне світло: 7 год	Сильне світло: 6 год, Звичайне світло: 8 год
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Розмір (мм):	A:183.5 B:144 C:54.3	A:217.8 B:174.3 C:54.8	A: 277 B:244.5 C: 66



TOWER

- кабель 3м 2x1.5 + земля
- макс.висота 2м
- магніт на ніжках для зберігання кабелю

ON-OFF

IP54





SMD LED



TOWER	
107 002 0080	
Колір:	чорний з жовтим
Напруга:	220~240V / 50Hz
Потужність:	2x40W
Світл.потік:	2x4355lm
Колірність:	5000K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	25.000 год
Розетка та вим.:	1 розетка+вимикач

TRIPOD SINGLE

107 001 0001





Тип:	стійка одинарна
Довж. кабеля:	1.8m

TRIPOD DOUBLE

107 001 0002





Тип:	стійка подвійна
Довж. кабеля:	1.8m

PORTABLE

107 001 0003





Тип:	стійка портативна
Довж. кабеля:	1.5m

FALCON

ВРІЗНИЙ

069 001 0110







Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	110W
Світл.потік:	11000 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP65
Кут розсіюв.:	100°
Ресурс:	50.000 год

WATERPROOF

IP65

SMD LED

HOROZUKRAINELLC

COMBAT



- тривалість світіння: 12-15 годин
- заряд/розряд: >1500 разів
- час зарядки: 4-6 годин (хмарно: 1 день, дощ: 2 дні)
- пульт дистанційного керування: 8-10м



ON-OFF

SMD LED

	COMBAT-150	COMBAT-200	COMBAT-250
	074 011 0150	074 011 0200	074 011 0250
Колір:	чорний	чорний	чорний
Акумулятор:	3x3.2V 10Ah Lithium Iron Phosphate	4x3.2V 15Ah Lithium Iron Phosphate	5x3.2V 20Ah Lithium Iron Phosphate
Сон. панель:	Polycrystalline Silicon 6V/8W	Polycrystalline Silicon 6V/12W	Polycrystalline Silicon 6V/16W
Потужність:	150W	200W	250W
Світл.потік:	1400 lm	1700 lm	2400 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	50.000 год	50.000 год	50.000 год
Висота встановлення:	3 метри	3.5 метри	4 метри
Площа освітлення:	30м²	60м²	90м²
Розмір світильн.(мм):	A: 415 B: 127	A: 462 B: 127	A: 510 B: 127



POLE

130 001 0001

- стійка для COMBAT

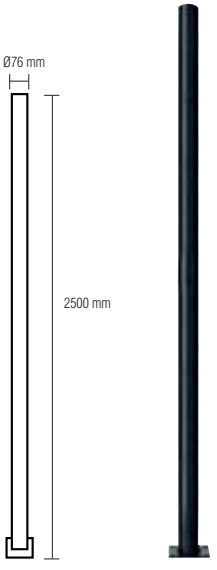

COMPACT PRO



НОВИНКА

IP65

ON-OFF



PIR Sensor

Вбудований
Фотосенсор

- тривалість світіння: 12-15 годин
- заряд/розряд: >1500 разів
- час зарядки: 4-6 годин (хмарно: 1 день, дощ: 2 дні)

СТІЙКА В КОМПЛЕКТІ





SMD LED

	COMPACT PRO-20	COMPACT PRO-30	COMPACT PRO-40
	074 010 1020	074 010 1030	074 010 1040
Колір:	чорний	чорний	чорний
Акумулятор:	3.2V 3Ah Lithium Iron Phosphate	3.2V 3Ah Lithium Iron Phosphate	3.2V 3,6Ah Lithium Iron Phosphate
Сон. панель:	Polycrystalline Silicon 5V/2W	Polycrystalline Silicon 5V/3W	Polycrystalline Silicon 5V/5W
Потужність:	20W	30W	40W
Світл.потік:	150 lm	190 lm	400 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	50.000 год	50.000 год	50.000 год
Висота встановлення:	2-3 метри	2-3 метри	2-3 метри
Розмір світильн.(мм):	A:273 B:165 C:55	A:333 B:165 C:55	A:393 B:165 C:55

GRAND



IP65

ON-OFF



PIR Sensor

- тривалість світіння: 12-15 годин
- заряд/розряд: >1500 разів
- час зарядки: 4-6 годин (хмарно: 1 день, дощ: 2 дні)
- пульт дистанційного керування: 12м



Ø 45-50mm

SMD LED

	GRAND-50	GRAND-100	GRAND-200	GRAND-300
	074 009 0050	074 009 0100	074 009 0200	074 009 0300
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Акумулятор:	1 x 3.2V 5Ah Lithium Iron Phosphate	1 x 3.2V 5Ah Lithium Iron Phosphate	2 x 3.2V 5Ah Lithium Iron Phosphate	3 x 3.2V 5Ah Lithium Iron Phosphate
Сон. панель:	Polysilicon, 6V/6W	Polysilicon, 6V/9W	Polysilicon, 6V/20W	Polysilicon, 6V/25W
Потужність:	50W	100W	200W	300W
Світл.потік:	826 lm	984 lm	1198 lm	1567 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год
Висота встановлення:	3 метри	3,5 метри	4 метри	5 метри
Площа освітлення:	30m²	60m²	80m²	100m²
Розмір світильн.(мм):	A: 213 B: 312 C: 63	A: 207 B: 405 C: 65	A: 252 B: 640 C: 80	A: 252 B: 835 C: 80

HOROZUKRAINELLC



GRAND/XL







НОВИНКА



- тривалість світіння: 10-12 годин
- заряд/розряд: >1500 разів
- час зарядки: 6-8 годин (хмарно: 1 день, дощ: 2 дні)
- пульт дистанційного керування: 12м

PIR Sensor

	GRAND/XL-600	GRAND/XL-900	GRAND/XL-1200
	074 009 0600	074 009 0900	074 009 1200
Колір:	чорний	чорний	чорний
Акумулятор:	3 x 3.2V / 15Ah Lithium Iron Phosphate	3 x 3.2V/20Ah Lithium Iron Phosphate	3 x 3.2V/25Ah Lithium Iron Phosphate
Сон. панель:	Polysilicon, 6V/18W	Polysilicon, 6V/25W	Polysilicon, 6V/30W
Потужність:	600 W	900 W	1200 W
Світл.потік:	2092 lm	2668 lm	3066 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	50.000 год	50.000 год	50.000 год
Висота встановлення:	4 метри	5 метри	6 метри
Площа освітлення:	80 m²	150 m²	200 m²
Розмір світильн.(мм):	A: 345 B: 450 C: 70	A: 345 B: 600 C: 75	A: 345 B: 680 C: 75
Розмір сон.панелі(мм):	D: 340 E: 360	D: 340 E: 510	D: 340 E: 590



WATERPROOF IP65

ON-OFF

SMD LED

LAGUNA



- тривалість світіння: 12-15 годин
- заряд/розряд: >1500 разів
- час зарядки: 4-6 годин (хмарно: 1 день, дощ: 2 дні)
- пульт дистанційного керування: 12м
- з кабелем довжиною 1,2 м, кронштейном для лампи та U-кронштейном



SMD LED

	LAGUNA-50	LAGUNA-100	LAGUNA-200
	074 006 0050	074 006 0100	074 006 0200
Колір:	чорний	чорний	чорний
Акумулятор:	2 x 3.2V 5Ah Lithium Iron Phosphate	3 x 3.2V 5Ah Lithium Iron Phosphate	5 x 3.2V 5Ah Lithium Iron Phosphate
Сон. панель:	Polysilicon, 6V/12W	Polysilicon, 6V/16W	Polysilicon, 6V/33W
Потужність:	50W	100W	200W
Світл.потік:	950 lm	1300 lm	2050 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	50.000 год	50.000 год	50.000 год
Висота встановлення:	3 метри	3-4 метри	4-5 метри
Розмір світильн.(мм):	A: 160 B: 378 C: 63	A: 185 B: 444 C: 63	A: 230 B: 575 C: 75
Розмір сон.панелі(мм):	D: 340 E: 290 F: 17	D: 350 E: 350 F: 17	D: 645 E: 360 F: 17



HOROZUKRAINELLC

FLORIDA





НОВИНКА

IP65



РЕГУЛЬОВАНИЙ КУТ НАХИЛУ





SMD LED

	FLORIDA-30	FLORIDA-50	FLORIDA-100	FLORIDA-150	FLORIDA-200
	074 014 0030	074 014 0050	074 014 0100	074 014 0150	074 014 0200
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	100-265V/50-60 Hz	100-265V/50-60 Hz	100-265V/50-60 Hz	100-265V/50-60 Hz	100-265V/50-60 Hz
Потужність:	30W	50W	100W	150W	200W
Світл.потік:	3400 lm	5800 lm	11700 lm	17600 lm	23550 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	40.000 год	40.000 год	40.000 год	40.000 год	40.000 год
Монтажний отвір на стіні (мм):	D: 88	D: 88	D: 96	D: 96	D: 96
Діаметр труби (Ø), мм:	60	60	60	60	60
Розмір (мм):	A: 364 B: 125 C: 77	A: 411 B: 152 C: 77	A: 483 B: 186 C:84	A: 553 B: 212 C:84	A: 640 B: 236 C:84

ORLANDO

IP65





SMD LED

	ORLANDO-30	ORLANDO-50	ORLANDO-100	ORLANDO-150	ORLANDO-200
	074 005 0030	074 005 0050	074 005 0100	074 005 0150	074 005 0200
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	30W	50W	100W	150W	200W
Світл.потік:	2829 lm	4953 lm	8923 lm	15061 lm	17594 lm
Колірність:	4200K / 6400K	4200K / 6400K	4200K / 6400K	4200K / 6400K	4200K / 6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A:40 B:55 C:355 D:125	A:40 B:55 C:405 D:165	A:60 B:75 C:620 D:220	A:60 B:75 C:690 D:250	A:60 B:85 C:740 D:275

VEGAS



НОВИНКА

IP65

	VEGAS-50	VEGAS-100	VEGAS-150	VEGAS-200
	074 013 0050	074 013 0100	074 013 0150	074 013 0200
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	100-265V/50-60 Hz	100-265V/50-60 Hz	100-265V/50-60 Hz	100-265V/50-60 Hz
Потужність:	50W	100W	150W	200W
Світл.потік:	5750 lm	11680 lm	17600 lm	23550 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	20.000 год	20.000 год	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A: 411 B: 139 C:40	A: 462 B: 151 C:50-55	A: 462 B: 151 C:50-55	A: 462 B: 151 C:50-55



SMD LED

TEXAS

IP65



	TEXAS-30	TEXAS-50	TEXAS-100
	074 012 0030	074 012 0050	074 012 0100
Колір:	чорний	чорний	чорний
Напруга:	100-265V/50-60 Hz	100-265V/50-60 Hz	100-265V/50-60 Hz
Потужність:	30W	50W	100W
Світл.потік:	3400 lm	5750 lm	11680 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	20.000 год	20.000 год	20.000 год
Розмір (мм):	A:340 B:123 C:40	A:382 B:157 C:40	A:500 B:197 C:53



SMD LED

HOROZUKRAINELLC

NAR

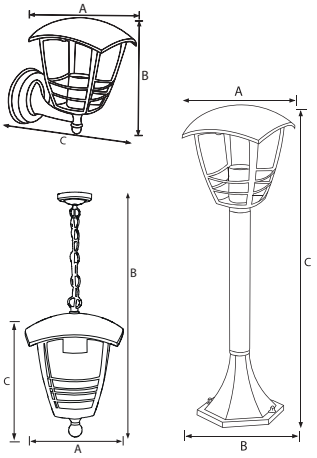



IP44

	NAR-1	NAR-2	NAR-3	NAR-4	NAR-5
	075 016 0001	075 016 0002	075 016 0003	075 016 0004	075 016 0005
Корпус:	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
Колір:	білий, чорний	білий, чорний	білий, чорний	чорний	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27	E-27
Потужність:	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Розмір (мм):	A: 170 B: 240 C: 210	A: 170 B: 800 C: 260	A: 170 B: 170 C: 300	A: 170 B: 170 C: 580	A: 170 B: 170 C: 840



IP44

	NAR-6	NAR-7
	075 016 0006	075 016 0007
Корпус:	алюміній	алюміній
Колір:	чорний	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27	E-27
Потужність:	max. 2x18W LED	max. 3x18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44



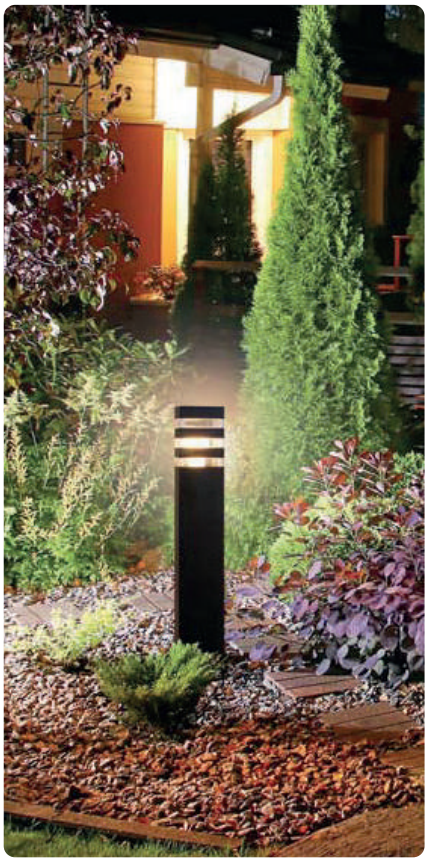

PALMERA/S







IP44

	PALMERA/S1	PALMERA/S2	PALMERA/S3	PALMERA/S4
	075 017 0001	075 017 0002	075 017 0003	075 017 0004
Корпус:	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27
Потужність:	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44
Розмір (мм):	A: 90 B: 90 C: 215	A: 90 B: 90 C: 300	A: 90 B: 90 C: 500	A: 90 B: 90 C: 800



PALMERA







IP44

	PALMERA-1	PALMERA-2	PALMERA-3	PALMERA-4
	075 018 0001	075 018 0002	075 018 0003	075 018 0004
Корпус:	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27
Потужність:	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44
Розмір (мм):	A: 90 B: 215	A: 90 B: 300	A: 90 B: 500	A: 90 B: 800

HOROZUKRAINELLC

KAVAK/SQ







IP44

	KAVAK/SQ-1	KAVAK/SQ-2	KAVAK/SQ-3	KAVAK/SQ-4	KAVAK/SQ-5
	075 015 0001	075 015 0002	075 015 0003	075 015 0004	075 015 0005
Корпус:	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27	E-27
Потужність:	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Розмір (мм):	A: 90 B: 300	A: 90 B: 200 C: 150	A: 90 B: 300	A: 90 B: 500	A: 90 B: 800



KAVAK







IP44

	KAVAK-1	KAVAK-2	KAVAK-3	KAVAK-4	KAVAK-5
	075 014 0001	075 014 0002	075 014 0003	075 014 0004	075 014 0005
Корпус:	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27	E-27
Потужність:	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Розмір (мм):	A: 305 B: 89	A: 208 B: 89 C: 148	A: 300 B: 89 C: 130	A: 500 B: 90 C: 130	A: 800 B: 90 C: 130



LADIN





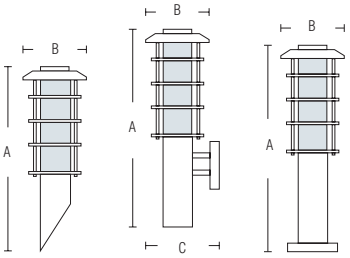

IP44

	LADIN-1	LADIN-2	LADIN-3	LADIN-4
	075 002 0001	075 002 0002	075 002 0003	075 002 0004
Корпус:	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Колір:	мат. хром	мат. хром	мат. хром	мат. хром
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27
Потужність:	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44
Розмір (мм):	A: 335 B: 120	A: 350 B: 120 C: 165	A: 500 B: 120	A: 800 B: 120

KAYIN





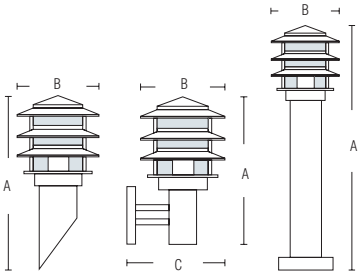

IP44

	KAYIN-1	KAYIN-2	KAYIN-3	KAYIN-4
	075 003 0001	075 003 0002	075 003 0003	075 003 0004
Корпус:	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Колір:	мат. хром	мат. хром	мат. хром	мат. хром
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27
Потужність:	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44
Розмір (мм):	A: 390 B: 150	A: 275 B: 150 C: 210	A: 450 B: 150	A: 800 B: 150

HOROZUKRAINELLC

PALMIYE











IP44

	PALMIYE-1	PALMIYE-2	PALMIYE-3	PALMIYE-4
	075 001 0001	075 001 0002	075 001 0003	075 001 0004
Корпус:	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27
Потужність:	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44
Розмір (мм):	A: 350 B: 150	A: 320 B: 150 C: 230	A: 500 B: 150	A: 800 B: 150

DEFNE









IP44



	DEFNE-1	DEFNE-2	DEFNE-3	DEFNE-4	DEFNE-5
	075 004 0001	075 004 0002	075 004 0003	075 004 0004	075 004 0005
Корпус:	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
Колір:	мат. хром	мат. хром	мат. хром	мат. хром	мат. хром
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27	E-27	E-27	E-27	E-27
Потужність:	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED	max.18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Розмір (мм):	A:405 B: 76	A: 344 B: 76 C: 142	A: 325 B: 76 C: 110	A: 500 B: 76 C: 110	A: 800 B: 76 C: 110

BEGONYA-2







	BEGONYA-2
БІЛИЙ	400 020 117
ЧОРНИЙ	400 010 117
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRiK

BEGONYA-4







	BEGONYA-4
БІЛИЙ	400 020 120
ЧОРНИЙ	400 010 120
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRiK

BEGONYA-3







	BEGONYA-3
БІЛИЙ	400 020 118
ЧОРНИЙ	400 010 118
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK

BEGONYA-1







	BEGONYA-1
БІЛИЙ	400 020 116
ЧОРНИЙ	400 010 116
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK

ORCHID-3





	ORCHID-3
СІРИЙ	400 001 123
ЧОРНИЙ	400 000 123
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRiK

ORCHID-1



ORCHID-2



TEB ELEKTRiK





	ORCHID-1	ORCHID-2
СІРИЙ	400 001 121	400 001 122
ЧОРНИЙ	400 000 121	400 000 122
Корпус:	пластик	пластик
Розсіювач:	пластик	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED	max.8W LED
Цоколь:	E-27	E-27
Ступ.захисту:	IP44	IP44

HOROZUKRAINELLC

CINAR-3





	CINAR-3
ЧОРНИЙ	400 010 136
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRiK

CINAR-1 CINAR-2







	CINAR-1	CINAR-2
ЧОРНИЙ	400 010 134	400 010 135
Корпус:	пластик	пластик
Розсіювач:	пластик	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED	max.8W LED
Цоколь:	E-27	E-27
Ступ.захисту:	IP44	IP44

TEB ELEKTRiK

PAPATYA-1





	PAPATYA-1
СІРИЙ	400 001 141
ЧОРНИЙ	400 000 141
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	220-240V~50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRiK

PAPATYA-2





	PAPATYA-2
СІРИЙ	400 001 142
ЧОРНИЙ	400 000 142
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	220-240V~50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRiK

YONCA-1







	YONCA-1
БІЛИЙ	400 020 132
ЧОРНИЙ	400 010 132
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRiK

YONCA-2







	YONCA-2
БІЛИЙ	400 020 133
ЧОРНИЙ	400 010 133
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRiK

ORCHID-4







	ORCHID-4
СІРИЙ	400 001 124
ЧОРНИЙ	400 000 124
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK

ORCHID-4 + SENSOR







360° MICROSENSOR

	ORCHID-4 + SENSOR
СІРИЙ	400 011 124
ЧОРНИЙ	400 010 124
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK

PRIZMA-1







	PRIZMA-1
БІЛИЙ	400 020 129
ЧОРНИЙ	400 010 129
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK

PRIZMA-2





НОВИНКА



	PRIZMA-2
БІЛИЙ	400 020 144
ЧОРНИЙ	400 010 144
Корпус:	пластик
Розсіювач:	пластик
Напруга:	250 V~/50-60Hz
Потужність:	max.8W LED
Цоколь:	E-27
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK

HOROZUKRAINELLC

СВІТИЛЬНИК "ШАР"
94-06-002
Ø160мм



СВІТИЛЬНИК "ШАР"
94-06-003
Ø180мм



СВІТИЛЬНИК "ШАР"
94-06-004
Ø200мм



СВІТИЛЬНИК "ШАР"
94-06-005
Ø250мм



СВІТИЛЬНИК "ШАР"
94-06-006
Ø300мм



СВІТИЛЬНИК "ШАР"
94-06-007
Ø350мм



СВІТИЛЬНИК "ШАР"
94-06-008
Ø400мм



IP44

Колір:	білий	Напруга:	220-240 V	Цоколь:	E-27
Корпус:	пластик	Потужність:	max.40-100W	Ступ.захисту:	IP44

ОПОРА МАЛА ПІД ШАР
94-07-001
для ШАР Ø160-300



ОПОРА ВЕЛИКА ПІД ШАР
94-07-002
для ШАР Ø160-300



ОПОРА ГРУНТОВА
94-07-003
під трубу Ø60мм
для ШАР Ø160-300

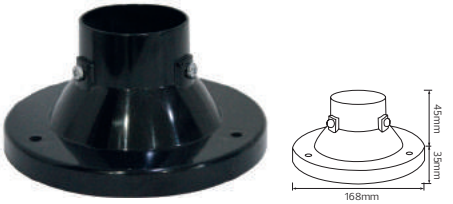

КРОНШТЕЙН НАСТІННИЙ МАЛИЙ
94-07-004
для ШАР Ø160-300

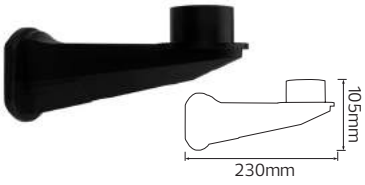



КРОНШТЕЙН ВЕЛИКИЙ
94-07-005
для ШАР Ø350-400

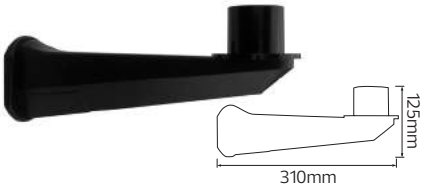

Колір:	чорний
Корпус:	пластик



KUKA-5





SMD LED

	KUKA-5
	076 031 0005
Колір:	чорний
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	5W
Світл.потік:	290 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP67
Ресурс:	30.000 год



IP44

	VENUS	MARS	NEPTUN	PLUTON	HALLEY	CRYSTAL
	078 001 0001	078 002 0001	078 004 0001	078 005 0001	078 006 0001	078 009 0001
Акумулятор:	Ni-MH AA 200 mAh 1.2V	Ni-MH AA 200 mAh 1.2V	Ni-MH AA 100 mAh 1.2V	Ni-MH AA 100 mAh 1.2V	Ni-MH AA 100 mAh 1.2V	Ni-MH AA 100 mAh 1.2V
Потужність:	0.06W	0.06W	0.06W	0.06W	0.06W	0.06W
Світл.потік:	1.5 lm	1.5 lm	1.5 lm	1.5 lm	1.5 lm	1.5 lm
Колірність:	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Ресурс:	100.000 год	100.000 год	100.000 год	100.000 год	100.000 год	100.000 год
Вкл./Викл.:	так	так	ні	ні	ні	ні

HOROZUKRAINELLC

OZMO







ON-OFF

COB LED

OZMO	
078 015 0003	
Акумулятор:	3.7V 1200mAh Li-ion
Потужність:	3W
Світл.потік:	200 lm (сильне)-50 lm (слабке)
Колірність:	4000K
Час роботи:	6год (сильне)-12год (слабке)
Сонячна панель:	5V 1W 200mAh
Ступ.захисту:	IP44
Ресурс:	25.000 год



SOLARIS







Microwave Sensor

%5 %100

Без руху Рух виявлено

IP65

WATERPROOF

SMD LED

360° ON-OFF

	SOLARIS-1	SOLARIS-2
	078 014 0001	078 014 0002
Акумулятор:	3.7V 2.6Ah Li-ion	3.7V 2.6Ah Li-ion
Потужність:	2W	2W
Світл.потік:	220 lm (сильне)-12 lm (слабке)	275 lm (сильне)- 18 lm (слабке)
Колірність:	4000K	4000K
Час зарядки від сон.енергії:	4-6 годин	4-6 годин
Ступ.захисту:	IP65	IP65
Ресурс:	50.000 год	50.000 год





SIRIUS







3 PIR СЕНСОРОМ

%5 %100

Без руху Рух виявлено

IP44

WATERPROOF

ON-OFF

SMD LED

	SIRIUS-1	SIRIUS-2
	078 012 0001	078 012 0002
Акумулятор:	3.7V 1200Ah Li-ion	3.7V 2200Ah Li-ion
Потужність:	1W	2W
Світл.потік:	140 lm (сильне)-8 lm (слабке)	240 lm (сильне)- 12 lm (слабке)
Колірність:	4000K	4000K
Час зарядки від сон.енергії:	8-10 годин	8-10 годин
Ступ.захисту:	IP44	IP44
Ресурс:	50.000 год	50.000 год

HOROZUKRAINELLC

OMNIA

- час зарядки від сонячної енергії: 4-6 годин
- доступна зарядка через USB
- наклейки цифри та літери в комплекті (3x1...9, 2x0, 1xA,B,C,D)



LED НОМЕР БУДИНКУ



IP44 SMD LED

OMNIA	
078 013 0003	
Колір:	білий
Акумулятор:	3.7V 1800Ah Li-ion
Потужність:	0.1W
Світл.потік:	4 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP44
Ресурс:	50.000 год



MANGO

MANGO-1 MANGO-2 MANGO-3





IP44



	MANGO-1	MANGO-2	MANGO-3
	075 009 0001	075 009 0002	075 009 0003
Корпус:	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Колір:	хром	хром	хром
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	E-27	E-27	E-27
Потужність:	max. 18W LED	max. 18W LED	max. 18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44

MANOLYA

MANOLYA-1 MANOLYA-2 MANOLYA-3





IP44



	MANOLYA-1	MANOLYA-2	MANOLYA-3
	075 008 0001	075 008 0002	075 008 0003
Корпус:	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Колір:	хром/чорний	хром/чорний	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	GU10	GU10	E-27
Потужність:	max. 10W LED	max. 2x10W LED	max. 2x18W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44
Розмір (мм):	A: 116 B: 93 C: 85	A: 160 B: 93 C: 85	A: 300 B: 173 C: 108

MAMBA





	MAMBA
	076 066 0001
Корпус:	ABS пластик
Колір:	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	GU10
Потужність:	max. 10W LED
Ступ.захисту:	IP65

MAMBA-SQ





	MAMBA-SQ
	076 067 0001
Корпус:	ABS пластик
Колір:	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	GU10
Потужність:	max. 10W LED
Ступ.захисту:	IP65

REGNUM















	REGNUM-1	REGNUM-2	REGNUM-3	REGNUM-4
	075 019 0001	075 019 0002	075 019 0003	075 019 0004
Корпус:	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	GU10	GU10	GU10	GU10
Потужність:	max. 10W LED	max. 2x10W LED	max. 10W LED	max. 2x10W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44

GARDENYA















	GARDENYA-1	GARDENYA-2	GARDENYA-3	GARDENYA-4
	075 010 0001	075 010 0002	075 010 0003	075 010 0004
Корпус:	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Колір:	хром	хром	хром	хром
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	GU10	GU10	GU10	GU10
Потужність:	max. 10W LED	max. 2x10W LED	max. 10W LED	max. 2x10W LED
Ступ.захисту:	IP44	IP44	IP44	IP44

HOROZUKRAINELLC

TWIST

IP65





POWER LED

SMD LED

	TWIST-5	TWIST-7	TWIST-12	TWIST-15
	076 042 0005	076 042 0007	076 042 0012	076 042 0015
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	5W	7W	12W	15W
Світл.потік:	350 lm	442 lm	821 lm	987 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Напрямок освітл.:	вгору, вниз і вперед	вгору, вниз і вперед	вгору, вниз і вперед	вгору, вниз і вперед
Ресурс:	25.000 год	25.000 год	25.000 год	25.000 год
Ширина (мм):	W: 85	W: 119	W: 170	W: 220



PROTON/S

IP65





POWER LED

	PROTON/S-2	PROTON/S-4	PROTON/S-6	PROTON/S-8
	076 055 0002	076 055 0004	076 055 0006	076 055 0008
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	2W	4W	6W	8W
Світл.потік:	260 lm	360 lm	540 lm	720 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Напрямок освітл.:	вгору і вниз	вгору і вниз	вгору і вниз	вгору і вниз
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 73 B: 73 C: 38	A: 80 B: 119 C: 47	A: 80 B: 171 C: 47	A: 80 B: 220 C: 48

NEUTRON



НОВИНКА

	NEUTRON-5	NEUTRON-7	NEUTRON-12	NEUTRON-14
	076 091 0005	076 091 0007	076 091 0012	076 091 0014
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	5W	7W	12W	14W
Світл.потік:	309 lm	452 lm	780 lm	973 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Напрямок освітл.:	вгору, вниз і вперед	вгору, вниз і вперед	вгору, вниз і вперед	вгору, вниз і вперед
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Ширина (мм):	A: 90 B: 100 C: 48	A: 92 B:120 C: 50	A: 95 B: 185 C: 50	A: 95 B: 220 C: 53





PROTON



	PROTON-2	PROTON-4	PROTON-6	PROTON-8
	076 039 0002	076 039 0004	076 039 0006	076 039 0008
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	2W	4W	6W	8W
Світл.потік:	260 lm	360 lm	540 lm	720 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Напрямок освітл.:	вгору і вниз	вгору і вниз	вгору і вниз	вгору і вниз
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 73 B: 80 C: 38	A: 95 B: 117 C: 38	A: 95 B: 181 C: 42	A: 95 B: 217 C: 49



HOROZUKRAINELLC

LAGOS

IP54





SMD LED

LAGOS	
076 070 0012	
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	12W
Світл.потік:	765 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год

CARAT

IP54





SMD LED

CARAT	
076 071 0012	
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	12W
Світл.потік:	925 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год







FACTOR-2

IP54





SMD LED

FACTOR-2	
076 075 0002	
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	2W
Світл.потік:	170 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год

BAT-6

IP54





SMD LED

BAT-6	
076 072 0006	
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	6W
Світл.потік:	335 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год

BOLERO

IP54









SMD LED

	BOLERO-5	BOLERO-7	BOLERO-9
	076 076 0005	076 076 0007	076 076 0009
Колір:	чорний	чорний	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	4W	6W	8W
Світл.потік:	350 lm	619 lm	865 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP54	IP54	IP54
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 105 B: 62	A: 125 B: 62	A: 160 B: 62

METROPOL-12

IP54







SMD LED

	METROPOL-12
	076 073 0012
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	12W
Світл.потік:	910 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год

ANGEL

IP54









SMD LED

	ANGEL-5	ANGEL-8	ANGEL-11
	076 077 0005	076 077 0008	076 077 0011
Колір:	чорний	чорний	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	5W	8W	11W
Світл.потік:	330 lm	445 lm	740 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP54	IP54	IP54
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 125 B: 50	A: 170 B: 50	A: 214 B: 50

HOROZUKRAINELLC

SPARTA-1

IP54



SPARTA-1	
	076 085 0006
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	6W
Світл.потік:	350 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год



SMD LED

SPARTA-2

IP54



SPARTA-2	
	076 085 0012
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	12W
Світл.потік:	610 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год



SMD LED

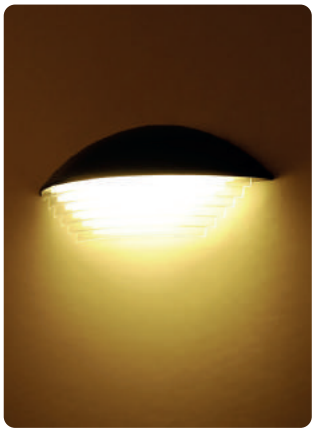







HERMES-1

IP54



HERMES-1	
	076 084 0006
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	6W
Світл.потік:	350 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год



SMD LED

HERMES-2

IP54

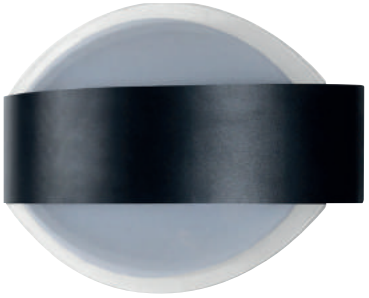

HERMES-2	
	076 084 0012
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	12W
Світл.потік:	610 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год



SMD LED

KING







IP54

SMD LED

	KING-5/R	KING-10/R	KING-5/S	KING-10/S
	076 082 0001	076 082 0002	076 082 0003	076 082 0004
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	5W	10W	5W	10W
Світл.потік:	450 lm	900 lm	450 lm	900 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP54	IP54	IP54	IP54
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год

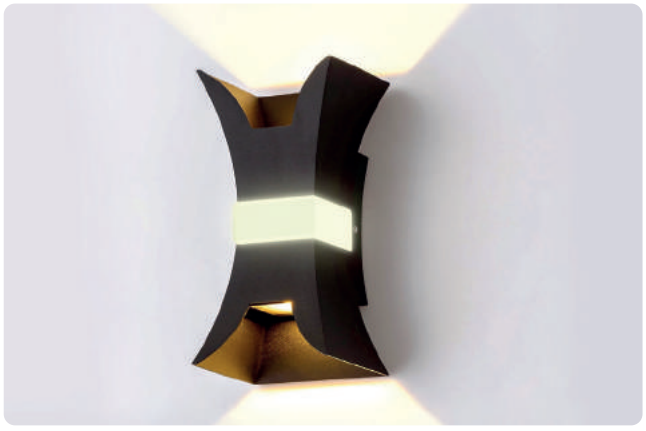



VIPER

IP54





SMD LED

	VIPER
	076 086 0017
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	17W
Світл.потік:	740 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год

SCADA

IP54





SMD LED

	SCADA
	076 074 0012
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	12W
Світл.потік:	590 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год

HOROZUKRAINELLC

LUXIA-G

IP54

НОВИНКА





SMD LED

LUXIA-G	
076 078 0030	
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	30W
Світл.потік:	2700 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год

LUXIA

IP54

НОВИНКА





SMD LED

LUXIA	
076 079 0030	
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	30W
Світл.потік:	2700 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год





MORENA

IP54

НОВИНКА





SMD LED

MORENA	
076 080 0020	
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	20W
Світл.потік:	1800 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год

PALACE

IP54

НОВИНКА





SMD LED

PALACE	
076 081 0020	
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	20W
Світл.потік:	1800 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год

MARVEL-10





MARVEL-10	
	076 052 0010
Колір:	чорний,чорн. з золотом
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	517 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год



COB LED

VECTOR



НОВИНКА

	VECTOR-6	VECTOR-12
	076 083 0006	076 083 0012
Колір:	чорний	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	6W	12W
Світл.потік:	350 lm	728 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Розмір (мм):	A: 130 B: 70	A: 200 B: 80



SMD LED

OPERA-10





OPERA-10	
	076 057 0010
Колір:	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	844 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год



SMD LED

HOROZUKRAINELLC

IMPERIAL









IP54

SMD LED

	IMPERIAL-1	IMPERIAL-2
	076 054 0007	076 054 0014
Колір:	чорний	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	7W	2x7W
Світл.потік:	630 lm	1260 lm
Колірність:	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP54	IP54
Напрямок освітл.:	вгору	вгору і вниз
Ресурс:	30.000 год	30.000 год

ANDIZ







SMD LED

	ANDIZ
	076 037 0009
Колір:	чорний, білий
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	9W
Світл.потік:	450 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год

SEKOYA

РЕГУЛЬОВАНИЙ КУТ РОЗСІЮВАННЯ









SMD LED

	SEKOYA
	076 038 0004
Колір:	чорний, білий
Напруга:	100-240V / 50-60Hz
Потужність:	4W
Світл.потік:	250 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год

SAFARI







SAFARI	
075 020 0001	
Корпус:	алюміній
Колір:	чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Цоколь:	GU10
Потужність:	max. 2x10W LED
Ступ.захисту:	IP65

DRAGON









DRAGON	
076 060 0015	
Колір:	чорний, білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	15W
Світл.потік:	1125 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год

SEGMENT









SEGMENT	
076 059 0024	
Колір:	чорний, білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	24W
Світл.потік:	1800 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год

HOROZUKRAINELLC

CLEMENT





CLEMENT	
	076 062 0024
Колір:	чорний, білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	24W
Світл.потік:	1800 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год



SWEEP

НОВИНКА





SWEEP	
	076 061 0024
Колір:	чорний
Напруга:	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	24W
Світл.потік:	1800 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год

CRUZ

TANGO

BLADE





	CRUZ	TANGO	BLADE
	076 063 0024	076 064 0024	076 065 0024
Колір:	чорний, білий	чорний, білий	чорний, білий
Напруга:	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	24W	24W	24W
Світл.потік:	1800 lm	1800 lm	1800 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год

CUBE





CUBE	
076 068 0008	
Колір:	чорний
Напруга:	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	8W
Світл.потік:	770 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год

CUBE-G





CUBE-G	
076 069 0008	
Колір:	чорний
Напруга:	100-265V / 50-60Hz
Потужність:	8W
Світл.потік:	770 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год

MAGMA-15

- час затримки: 10с±3с до 5хв±1хв (регулюється)
- навколишнє освітлення: <3-2000LUX







MAGMA-15	
076 090 0015	
Колір:	чорний, білий
Напруга:	170-265V / 50-60Hz
Потужність:	15W
Світл.потік:	1450 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	25.000 год

SUGA



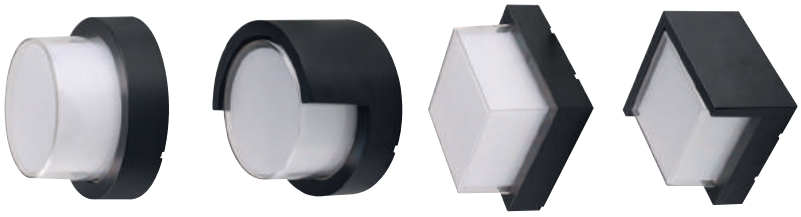



	SUGA-12/RO	SUGA-12/RC	SUGA-12/SO	SUGA-12/SC
	076 021 0012	076 019 0012	076 022 0012	076 020 0012
Колір:	чорний	чорний	чорний	чорний
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	12W	12W	12W	12W
Світл.потік:	1000 lm	700 lm	900 lm	650 lm
Колірність:	4200K	4200K	4200K	4200K
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год

HOROZUKRAINELLC

DIAMOND





НОВИНКА



PIR Sensor

В ПРИМІЩЕННІ

180°

SMD LED

DIAMOND	
	079 026 0001
Корпус:	чорний, білий
Напруга:	180-265V / 50-60Hz
Потужність:	1W
Світл.потік:	70 lm
Колірність:	4200K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

ZUMRUT







В ПРИМІЩЕННІ

POWER LED

ZUMRUT	
	079 001 0003
Корпус:	чорний, білий, мат.хром
Напруга:	185-264V / 50-60Hz
Потужність:	3W
Світл.потік:	86 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

YAKUT







В ПРИМІЩЕННІ

POWER LED

YAKUT	
	079 002 0003
Корпус:	чорний, білий, мат.хром
Напруга:	185-264V / 50-60Hz
Потужність:	3W
Світл.потік:	86 lm
Колірність:	4000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

AWAX







	AWAX
	079 030 0001
Корпус:	матовий хром
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max. 10W LED
Ступ.захисту:	IP67
Цоколь:	GU10



AZUR





	AZUR-1	AZUR-3	AZUR-6	AZUR-9	AZUR-18	AZUR-24
	079 029 0001	079 029 0003	079 029 0006	079 029 0009	079 029 0018	079 029 0024
Корпус:	матовий хром	матовий хром	матовий хром	матовий хром	матовий хром	матовий хром
Напруга:	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz	85-265V / 50-60Hz
Потужність:	1W	3W	6W	9W	18W	24W
Світл.потік:	100 lm	300 lm	600 lm	900 lm	1800 lm	2400 lm
Колірність:	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Ступ.захисту:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Ресурс:	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год	50.000 год
Розмір(мм):	A: 65 B:78, Ø50	A:80 B: 95, Ø125	A:120 B: 95, Ø105	A:150 B: 95, Ø125	A:180 B: 95, Ø165	A:200 B: 95, Ø185

HOROZUKRAINELLC



NEOLED/SLIM



NEOLED

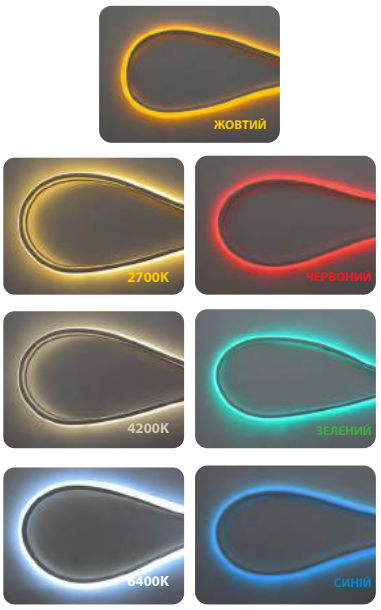

NEOLED/RGB

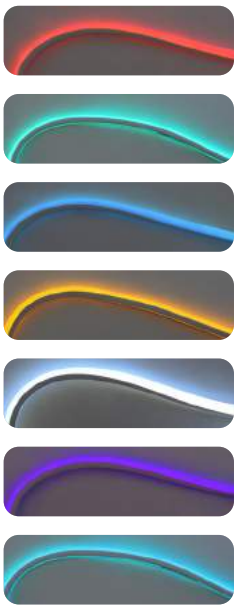

SMD LED

	NEOLED/SLIM	NEOLED	NEOLED/RGB
	081 010 0003	081 010 0001	081 010 0002
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	**5.8 W/м**	**6 W/м**	**9 W/м**
Тип діода:	120 шт/м, 28x35	120 шт/м, 28x35	72 шт/м, 50x50
К-ть в рулоні:	100м	100м	50м
Світ. потік:	520 lm/м	540 lm/м	-
Шир./Товщ.:	7мм / 15мм	15мм / 15мм	10мм / 20мм
Колірність:	2700K/4200K/6400K/зел./черв./син./жовт.	2700K/4200K/6400K/зел./черв./син./жовт.	RGB
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Комплектація:	5 конекторів / 100м рулон	5 конекторів / 100м рулон	3 конектори / 50м рулон

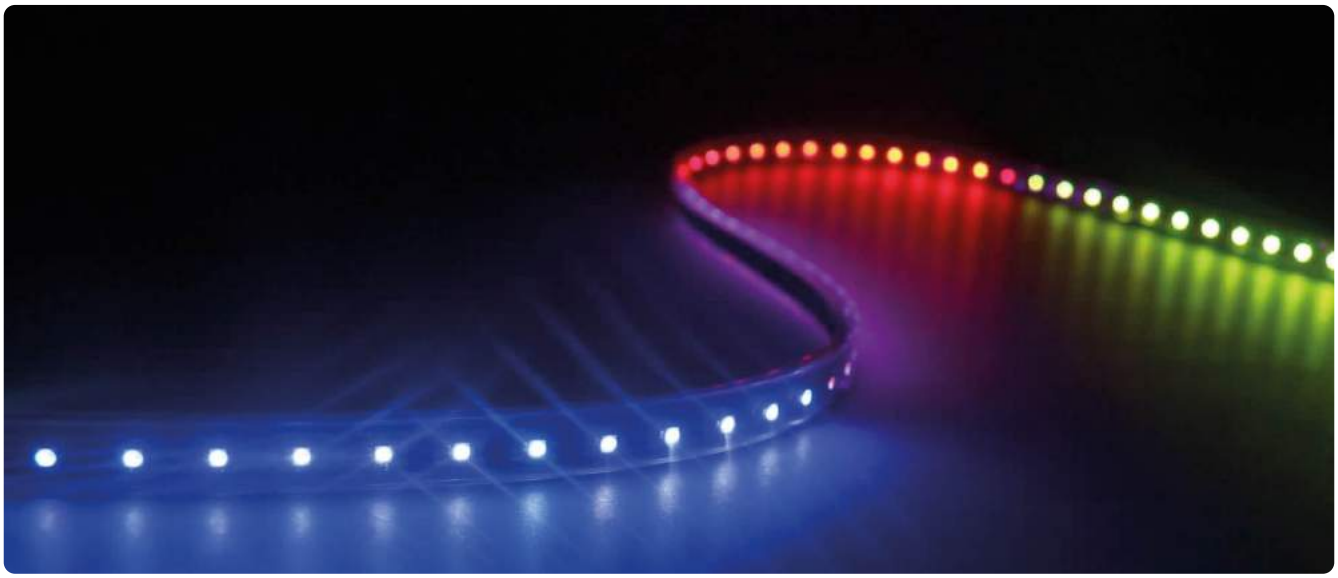

	VOLGA	VOLGA/RGB	COLORADO	COLORADO/RGB	GANJ	GANJ /RGB
						
220–240V						
IP65						
WATERPROOF						
Лінія розрізу через кожен 1м						
						

SMD LED

	VOLGA	VOLGA/RGB	COLORADO	COLORADO/RGB	GANJ	GANJ /RGB
	081 004 0001	081 004 0002	081 006 0001	081 006 0002	081 009 0001	081 009 0002
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	**3.5 W/м**	**5 W/м**	**3.9 W/м**	**7 W/м**	**6.3 W/м**	**8 W/м**
Тип діода:	60 шт/м, 50x50 три діоди, один ряд	60 шт/м, 50x50 три діоди, один ряд	156 шт/м, 28x35 один діод, два ряди	108 шт/м, 28x35 один діод, два ряди	180 шт/м, 28x35 один діод, три ряди	180 шт/м, 28x35 один діод, три ряди
К-ть в рулоні:	50м	50м	50м	50м	50м	50м
Світ. потік:	240 lm/м	-	290 lm/м	-	576 lm/м	-
Шир./Товщ.:	12.7мм / 6мм	14.8мм / 6.8мм	12.5мм / 6мм	16.5мм / 6.8мм	16.2мм / 6.2мм	16.5мм / 6.8мм
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Комплектація:	5 конекторів/50м рулон	3 конектори/50м рулон	5 конекторів/50м рулон	3 конектори/50м рулон	5 конекторів/50м рулон	3 конектори/50м рулон

HOROZUKRAINELLC

NEVA

220–240V

IP54

WATERPROOF

Лінія розрізу через кожні 50см



НОВИНКА

NEVA	
081 026 0001	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	**10 W/м**
Тип діода:	280 шт/м, 28x35, один діод, один ряд
К-ть в рулоні:	100м
Світ. потік:	1000 lm/м
Шир./Товщ.:	11,3мм / 10мм
Колірність:	6400K/зел./черв./син./янтарн.
Ступ.захисту:	IP54
Ресурс:	30.000 год
Комплектація:	5 конекторів / 100м рулон

COB LED

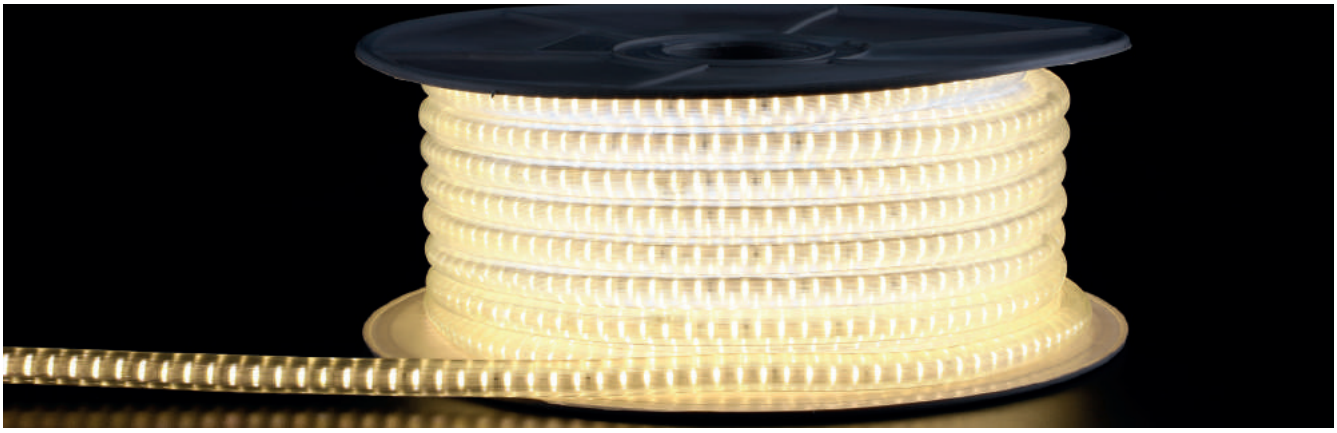

AVON

220–240V

IP65

WATERPROOF

Лінія розрізу через кожен 1м

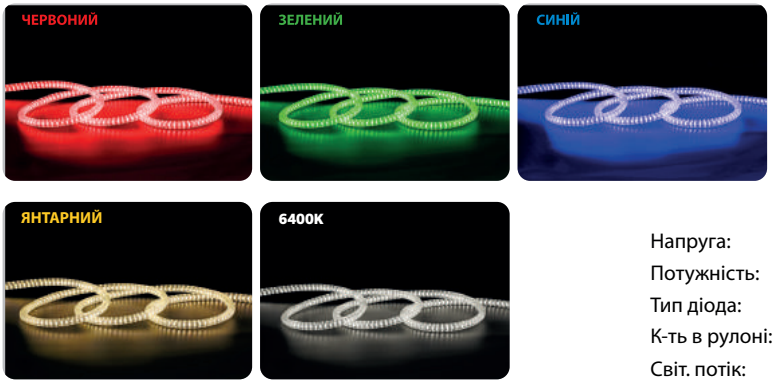

НОВИНКА

AVON	
081 025 0001	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	**13 W/м**
Тип діода:	240 шт/м, 28x35, один діод, один ряд
К-ть в рулоні:	100м
Світ. потік:	1440 lm/м
Діаметр, Ø:	14мм
Колірність:	6400K/зел./черв./син./янтарн.
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год
Комплектація:	5 конекторів / 50м рулон

SMD LED

RGB RF CONTROLLER





VOLGA RGB RF1	COLORADO & GANJ RGB RF1	NEOLED RGB RF1
081 004 0013	081 006 0013	081 010 0013
10мм	12мм	10мм
3x1A, для max.750W		

VOLGA RGB RF2	COLORADO & GANJ RGB RF2	NEOLED RGB RF2
081 004 0014	081 006 0014	081 010 0014
10мм	12мм	10мм
3x3A, для max.1500W		

SOCKET SET

- 1 шт 6А розетка (220V~)
- 1 шт конектор
- 1 шт з'єднувач
- 1 шт закінчення
- 5 шт силіконові скоби

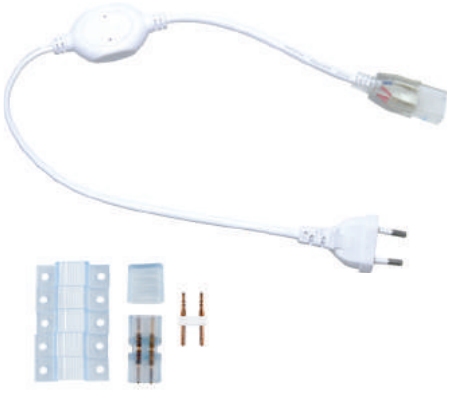

НОВИНКА

- 1 шт 8А розетка (220V~)
- 1 шт конектор
- 1 шт з'єднувач
- 1 шт закінчення
- 5 шт силіконові скоби

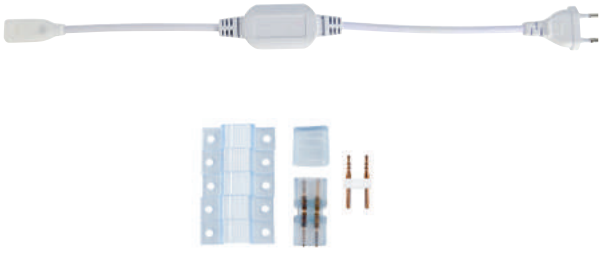

VOLGA SOCKET	COLORADO SOCKET	GANJ SOCKET	NEOLED SOCKET	NEOLED/ SLIM SOCKET
081 004 0011	081 006 0011	081 009 0011	081 010 0011	081 010 0015
8 мм	10 мм	12 мм	6 мм	5 мм

NEVA SOCKET	AVON SOCKET
081 026 0011	081 025 0011
8мм	7мм

RGB SOCKET SET

- 1 шт 6А розетка 8 функцій (220V~)
- 1 шт конектор
- 1 шт з'єднувач
- 1 шт закінчення
- 5 шт силіконові скоби

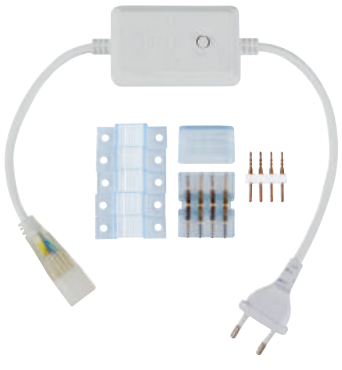

VOLGA RGB SOCKET	COLORADO RGB SOCKET	GANJ RGB SOCKET	NEOLED RGB SOCKET
081 004 0012	081 006 0012	081 009 0012	081 010 0012
10 мм	12 мм	12 мм	10 мм

HOROZUKRAINELLC

COLUMBIA-24



24V DC



Лінія розрізу через кожних 5см

IP44



COB LED

	COLUMBIA-24
	081 019 0002
Напруга:	24V DC
Потужність:	10 W/м
Тип діода:	320 шт/м
К-ть в рулоні:	5м
Світ. потік:	960 lm/м
Ширина:	8мм
Ступ.захисту:	IP44
Ресурс:	30.000 год

SWAN-24

24V DC



Лінія розрізу через кожених 2.5см

SMD LED

	SWAN-24
	081 021 0002
Напруга:	24V DC
Потужність:	18 W/м
Тип діода:	240 шт/м, 28x35
К-ть в рулоні:	5м
Світ. потік:	2000 lm/м
Колірність:	3000K/6400K
Ширина:	10мм
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

CANTON-24

24V DC



Лінія розрізу через кожених 5см

SMD LED

	CANTON-24
	081 020 0002
Напруга:	24V DC
Потужність:	18 W/м
Тип діода:	240 шт/м, 28x35
К-ть в рулоні:	5м
Світ. потік:	2000 lm/м
Колірність:	3000K/6400K
Ширина:	15мм
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год

VEGA/24

ТОНКИЙ КОРПУС





	VEGA-60/24	VEGA-100/24	VEGA-150/24	VEGA-200/24	VEGA-300/24
	082 003 0060	082 003 0100	082 003 0150	082 003 0200	082 003 0300
Напруга:	AC 176-264V/50-60Hz	AC 176-264V/50-60Hz	AC 176-264V/50-60Hz	AC 176-264V/50-60Hz	AC 176-264V/50-60Hz
Вихідна напруга:	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V
Вихідна потужність:	60W	100W	150W	200W	300W
Вихідний струм:	2.5A	4.1A	6.25A	8.3A	12.5A
Стрічка COLUMBIA-24:	5м	9м	14м	20м	28м
Стрічка CANTON-24/SWAN-24:	3м	5м	8м	11м	16м
Розмір (мм):	A: 40 B: 30 C: 70	A: 57 B: 34 C: 85	A: 40 B: 32 C: 160	A: 46 B: 35 C: 188	A: 46 B: 35 C: 188





DIGITAL

синхронно з голосами оточення/людськими голосами



	DIGITAL-5	DIGITAL-10
	081 030 0001	081 030 0002
Напруга:	220V/12V	220V/24V
Потужність:	**10 W/м**	**10 W/м**
Світ. потік:	200 lm/м	200 lm/м
Колірність:	RGB	RGB
Тип діода:	60 шт/м, 50x50 три діоди, один ряд	60 шт/м, 50x50 три діоди, один ряд
К-ть в рулоні:	5м	10м
Розмір:	6x16 mm	6x16 mm
Ступ.захисту:	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Комплектація:	1 адаптер, 1 пульт дист. керуванння, 1 RGB контроллер	1 адаптер, 1 пульт дист. керуванння, 1 RGB контроллер

VICTORY



	VICTORY-5	VICTORY-10
	081 028 0001	081 028 0002
Напруга:	220V/12V	220V/24V
Потужність:	**10 W/м**	**10 W/м**
Світ. потік:	800 lm/м	800 lm/м
Колірність:	RGB	RGB
Тип діода:	60 шт/м, 50x50 три діоди, один ряд	60 шт/м, 50x50 три діоди, один ряд
К-ть в рулоні:	5м	10м
Розмір:	2x10 mm	2x10 mm
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	25.000 год	25.000 год
Комплектація:	1 адаптер, 1 пульт дист. керуванння, 1 RGB контроллер	1 адаптер, 1 пульт дист. керуванння, 1 RGB контроллер

HOROZUKRAINELLC

REN | **REN/RGB** | **THAMES** | **THAMES/RGB**







3 світлодіоди утворюють групу, кожну групу можна обрізати або подовжити відповідно до потрібної довжини













- кут огляду LED: 120°
- колір PCB: білий
- із самоклеючою основою 3M для легкого монтажу

IP65

WATERPROOF · WATERPROOF · WATERPROOF

12V DC

SMD LED

	REN	REN/RGB	THAMES	THAMES/RGB
	081 001 0001	081 001 0002	081 003 0001	081 003 0002
Напруга:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Потужність:	**24 W/рулон 5 м**	**24 W/рулон 5 м**	**72 W/рулон 5 м**	**72 W/рулон 5 м**
Вхідний струм:	2A/рулон 5 м	2A/рулон 5 м	6A/рулон 5 м	6A/рулон 5 м
Світ. потік:	4.8 lm/LED	4.8 lm/LED	24.7 lm/LED	24.7 lm/LED
Тип діода:	60 шт/м, 28x35, один чіп	60 шт/м, 28x35, один чіп	60 шт/м, 50x50, три чіпи	60 шт/м, 50x50, три чіпи
К-ть в рулоні:	5м	5м	5м	5м
Ступ.захисту:	IP65	IP65	IP65	IP65
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год

VESPA

- Вхідна напруга: AC 176-264V / 50-60Hz
- Вихідна напруга: DC 12V

НОВИНКА

ТОНКИЙ КОРПУС







	VESPA-60	VESPA-100	VESPA-150	VESPA-200	VESPA-250	VESPA-360
	082 004 0060	082 004 0100	082 004 0150	082 004 0200	082 004 0250	082 004 0360
Вихідна потужність:	**60 W**	**100 W**	**150 W**	**200 W**	**250 W**	**360 W**
Вихідний струм:	5A	8.5A	12A	17A	20.8A	30A
Стрічка 28x35 SMD:	10м	20м	30м	40м	50м	70м
Стрічка 50x50 SMD:	4м	6.5м	10м	13м	17м	24м
Розмір (мм):	A: 35 B: 23 C: 150	A: 48 B: 24 C: 146	A: 48 B: 24 C: 183	A: 63 B: 25 C: 208	A: 63 B: 25 C: 208	A: 63 B: 25 C: 227

NIL | **NIL/RGB** | **AMAZON** | **AMAZON/RGB**







3 світлодіоди утворюють групу, кожну групу можна обрізати або подовжити відповідно до потрібної довжини













- кут огляду LED: 120°
- колір PCB: білий
- із самоклеючою основою 3M для легкого монтажу

SMD LED

	NIL	NIL/RGB	AMAZON	AMAZON/RGB
	081 002 0001	081 002 0002	081 005 0001	081 005 0002
Напруга:	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Потужність:	**24 W/рулон 5 м**	**24 W/рулон 5 м**	**72 W/рулон 5 м**	**72 W/рулон 5 м**
Вхідний струм:	2A/рулон 5 м	2A/рулон 5 м	6A/рулон 5 м	6A/рулон 5 м
Світ. потік:	4.8 lm/LED	4.8 lm/LED	24.7 lm/LED	24.7 lm/LED
Тип діода:	60 шт/м, 28x35, один чіп	60 шт/м, 28x35, один чіп	60 шт/м, 50x50, три чіпи	60 шт/м, 50x50, три чіпи
К-ть в рулоні:	5м	5м	5м	5м
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год	30.000 год

12V DC

VEGA

- Вхідна напруга: AC 176-264V / 50-60Hz
- Вихідна напруга: DC 12V

ТОНКИЙ КОРПУС





	VEGA-10	VEGA-36	VEGA-60	VEGA-100	VEGA-150	VEGA-200	VEGA-250	VEGA-360
	082 001 0010	082 001 0036	082 001 0060	082 001 0100	082 001 0150	082 001 0200	082 001 0250	082 001 0360
Вихідна потужність:	10W	36W	60W	100W	150W	200W	250W	360W
Вихідний струм:	0.8A	3A	5A	8.5A	12A	17A	20.8A	30A
Стрічка 28x35 SMD:	2м	5м	10м	20м	30м	40м	50м	70м
Стрічка 50x50 SMD:	1м	1.5м	4м	6.5м	10м	13м	17м	24м
Розмір (мм):	A: 40 B: 30 C: 70	A: 57 B: 34 C: 85	A: 40 B: 32 C: 160	A: 46 B: 35 C: 188	A: 46 B: 35 C: 188	A: 46 B: 35 C: 188	A: 68 B: 42 C: 188	A: 68 B: 42 C: 188

HOROZUKRAINELLC

TOUCH

- Вхідна напруга: DC 12V - 24V
- Вихідна напруга: DC 12V - 24V
- 20с затримка вимкнення
- Яскравість %1-%100
- 2 яскравості можуть бути збережено













	TOUCH	TOUCH-RGB
	100 003 0288	100 004 0288
Колір:	один	16 млн
Вихідна потужність:	144-288W	144-288W
Вихідний струм:	4Ax3 канали	4A / кожен колір
Стрічка 28x35 SMD:	30м з 60 діодами / м	30м з 60 діодами / м
Стрічка 50x50 SMD:	10м з 60 діодами / м	10м з 60 діодами / м
Функції:	5	12



VIPA

- Вхідна напруга: AC 176-264V / 50-60Hz
- Вихідна напруга: DC 12V

УЛЬТРА ТОНКИЙ КОРПУС



	VIPA-12	VIPA-24	VIPA-36	VIPA-48	VIPA-60	VIPA-72
	082 002 0012	082 002 0024	082 002 0036	082 002 0048	082 002 0060	082 002 0072
Вихідна потужність:	12W	24W	36W	48W	60W	72W
Вихідний струм:	1A	2A	3A	4A	5A	6A
Стрічка 28x35 SMD:	3м	5м	7м	8м	11м	14м
Стрічка 50x50 SMD:	1м	1.5м	2м	3м	4м	5м
Довжина (мм):	L: 120	L: 160	L: 220	L: 280	L: 310	L: 320

RGB CONTROLLER













	RGB Controller 2A	RGB Controller 6A
	100 001 0072	100 002 0432
Вихідна потужність:	72 W	216 W-432 W
Вихідний струм:	2A / кожен колір	6A / кожен колір
Вхідна напруга:	DC 12V-DC 24V	DC 12V-DC 24V
Вихідна напруга:	DC 12V-DC 24V	DC 12V-DC 24V
Стрічка 28x35 RGB SMD:	15м з 60 діодами / м	45м з 60 діодами / м
Стрічка 50x50 RGB SMD:	5м з 60 діодами / м	15м з 60 діодами / м
Тип:	IR	RF



AMPLIFIER

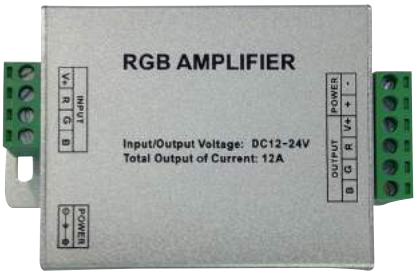





	AMPLIFIER-12A	AMPLIFIER-24A
	100 001 0144	100 001 0360
Вихідна потужність:	144 W	360 W
Вихідний струм:	4A / кожен колір	10A / кожен колір
Вхідна напруга:	DC 12V-24V	DC 12V-24V
Вихідна напруга:	DC 12V-24V	DC 12V-24V
Стрічка 28x35 RGB SMD:	30м з 60 діодами / м	75м з 60 діодами / м
Стрічка 50x50 RGB SMD:	10м з 60 діодами / м	25м з 60 діодами / м

HOROZUKRAINELLC

NELSON



НОВИНКА

12V DC

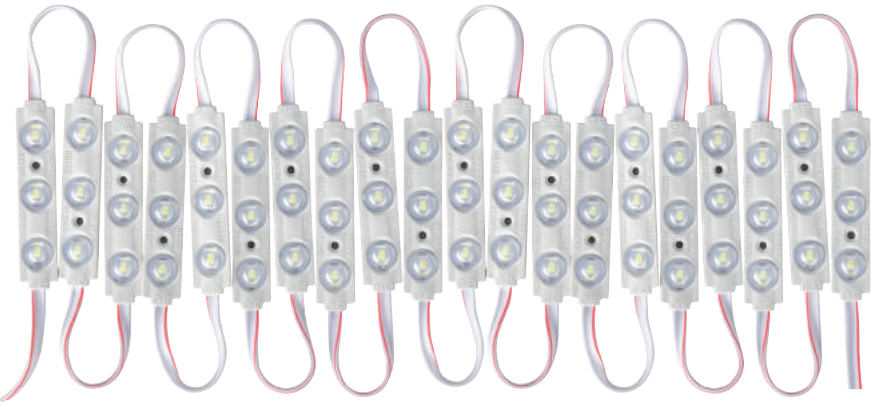

NELSON/RGB



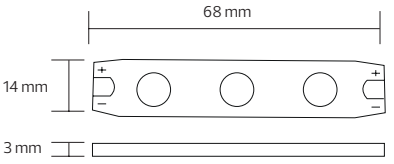

	NELSON	NELSON/RGB
	081 024 0001	081 024 0002
Напруга:	12V DC	12V DC
Потужність:	**1.2W**	**1.2W**
Світ. потік:	110 lm	110 lm
Кут освітлення:	160°	160°
Вага:	8.5г/модуль	8.5г/модуль
Комплектація:	1комплект: 20 модулів	1комплект: 20 модулів
Ступ.захисту:	IP65	IP65
Ресурс:	50.000 год	50.000 год



PROFILE

ВРІЗНИЙ ВИД

0.7mm

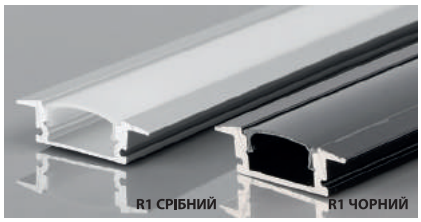

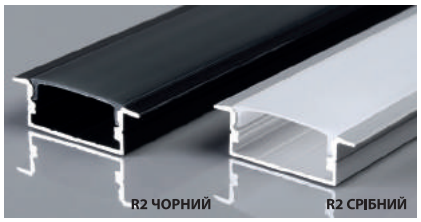

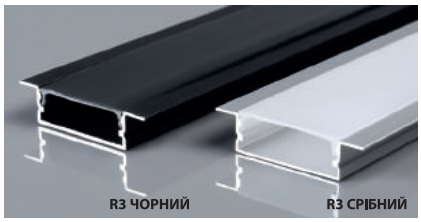







НОВИНКА

R1



R2



R3



	PROFILE-R1	PROFILE-R1	PROFILE-BR1	PROFILE-R2	PROFILE-R2	PROFILE-BR2	PROFILE-R3	PROFILE-R3	PROFILE-BR3
	120 001 1001	120 001 0001	120 001 0011	120 001 1002	120 001 0002	120 001 0012	120 001 1003	120 001 0003	120 001 0013
Довжина:	2 м	3 м	3 м	2 м	3 м	3 м	2 м	3 м	3 м
Колір основи:	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний

PROFILE

ВРІЗНИЙ ВИД

0.7mm







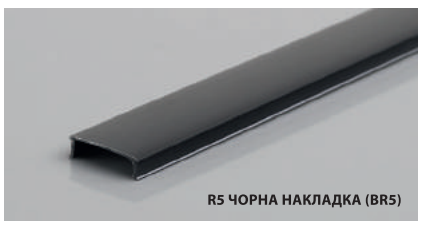

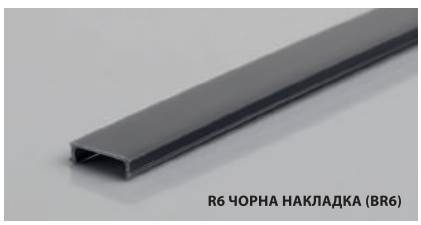

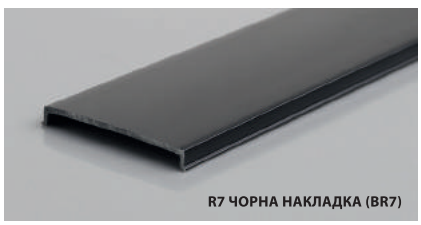

НОВИНКА

R5



R6



R7



	PROFILE-R5	PROFILE-R5	PROFILE-BR5	PROFILE-R6	PROFILE-R6	PROFILE-BR6	PROFILE-R7	PROFILE-R7	PROFILE-BR7
	120 001 1005	120 001 0005	120 001 0015	120 001 1006	120 001 0006	120 001 0016	120 001 1007	120 001 0007	120 001 0017
Довжина:	2 м	3 м	3 м	2 м	3 м	3 м	2 м	3 м	3 м
Колір основи:	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний

HOROZUKRAINELLC

PROFILE

НАКЛАДНИЙ ВИД

0.7mm

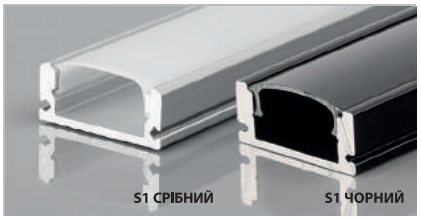

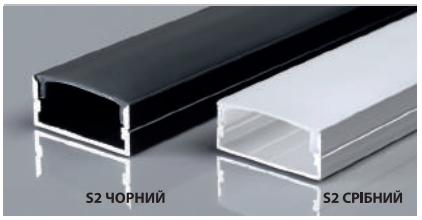



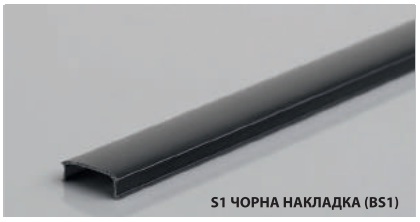

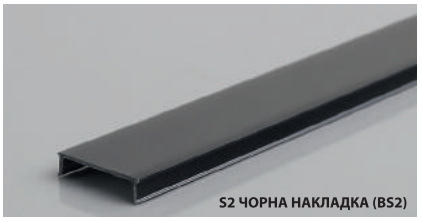



НОВИНКА

S1



S2



S3



	PROFILE-S1	PROFILE-S1	PROFILE-BS1	PROFILE-S2	PROFILE-S2	PROFILE-BS2	PROFILE-S3	PROFILE-S3	PROFILE-BS3
	120 002 1001	120 002 0001	120 002 0011	120 002 1002	120 002 0002	120 002 0012	120 002 1003	120 002 0003	120 002 0013
Довжина:	2 м	3 м	3 м	2 м	3 м	3 м	2 м	3 м	3 м
Колір основи:	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний

PROFILE

НАКЛАДНИЙ ВИД

0.7mm

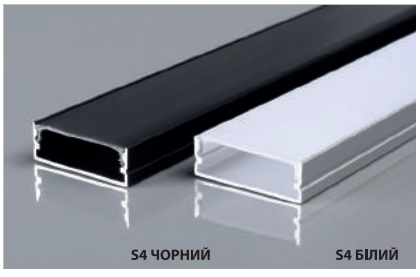

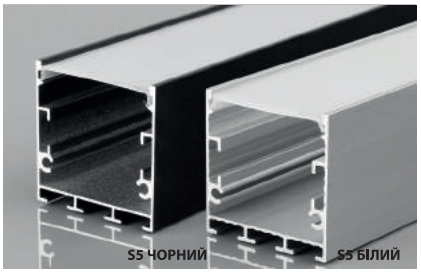

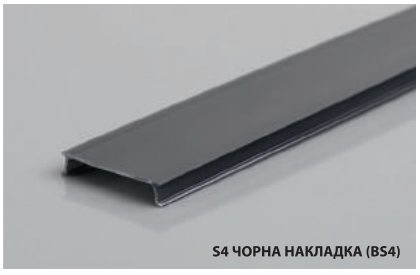

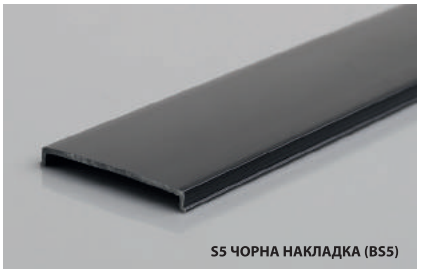



S4



S5

НОВИНКА

	PROFILE-S4	PROFILE-S4	PROFILE-BS4	PROFILE-S5	PROFILE-S5	PROFILE-BS5
	120 002 1004	120 002 0004	120 002 0014	120 002 1005	120 002 0005	120 002 0015
Довжина:	2 м	3 м	3 м	2 м	3 м	3 м
Колір основи:	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний

PROFILE

0.7mm

КУТОВИЙ ВИД

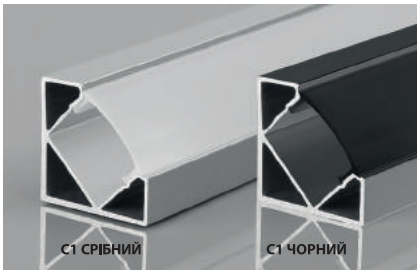

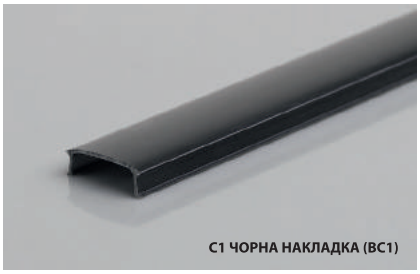

ГНУЧКИЙ ВИД

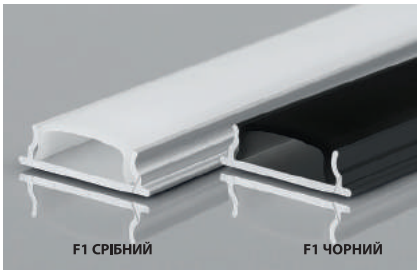

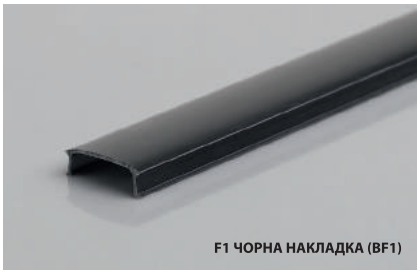







НОВИНКА

	PROFILE-C1	PROFILE-C1	PROFILE-BC4	PROFILE-F1	PROFILE-F1	PROFILE-BF1
	120 003 1001	120 003 0001	120 003 0011	120 004 1001	120 004 0001	120 004 0011
Довжина:	2 м	3 м	3 м	2 м	3 м	3 м
Колір основи:	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний	срібний/чорний	срібний/чорний	чорний



HOROZUKRAINELLC

VERON





POWER LED

VERON

084 037 0015

Напруга:	5V DC Micro USB
Потужність:	15W
Світл.потік:	150lm-290lm-160lm
Колірність:	3000K-4200K-6400K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год
Час роботи:	6год (3000K-6400K), 4год(4200K)
Час заряду:	6-8год
Акумулятор:	3.7V 1.8Ah літій-іонний





CRESPO





POWER LED

CRESPO

084 036 0025

Напруга:	5V DC Micro USB
Потужність:	25W
Світл.потік:	40lm-195lm -550lm
Колірність:	7000K-9000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год
Час роботи:	1.5год - 5год - 20год
Час заряду:	4-6год
Акумулятор:	3.7V 1.8Ah літій-іонний





FORLAN





POWER LED

FORLAN

084 023 0010

Напруга:	5V DC Micro USB, 5V DC Адаптор
Потужність:	10W
Світл.потік:	430 lm
Колірність:	7000K-9000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год
Час роботи:	0,7год/макс.потужн. 1,5год/мін.потужн.
Час заряду:	10-12год
Акумулятор:	4V 1,6Ah свинцево-кислотний





ROMARIO





POWER LED

ROMARIO

084 022 0010

Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	360 lm
Колірність:	7000K-9000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год
Час роботи:	1год/макс.потужн. 25год/мін.потужн.
Час заряду:	20-24год
Акумулятор:	4V 1600mAh свинцево-кислотний





VOLLER





1-OFF-2

SMD LED

VOLLER	084 033 0010
Колір корпусу:	білий
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	10W
Світл.потік:	min.110 lm, max.330 lm
Колірність:	8000K-12000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год
Час роботи:	3год/макс.потужн. 7год/мін.потужн.
Час зарядки:	20-24год
Акумулятор:	4V 2Ah свинцево-кислотний

GOMEZ





1-OFF-2

SMD LED

GOMEZ	084 032 0016
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	16W
Світл.потік:	160 lm - 310 lm
Колірність:	8000K-12000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год
Час роботи:	2год/макс.потужн. 4год/мін.потужн.
Час зарядки:	20-24год
Акумулятор:	2x4V 2Ah свинц.-кислотний

BUFFON





1-2-3-OFF

SMD LED

BUFFON	084 031 0027
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	27W
Світл.потік:	250 lm - 480 lm - 700 lm
Колірність:	8000K-12000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год
Час роботи:	100год - 50год - 30год
Час зарядки:	20-24год
Акумулятор:	2x4V 2Ah свинц.-кислотний

WENGER





1-OFF-2

SMD LED

WENGER	084 025 0012
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	12W
Світл.потік:	560 lm
Колірність:	8000K-12000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год
Час роботи:	Крок 1: 1год. Крок 2: 2год.
Час зарядки:	16-20год
Акумулятор:	4V 3Ah свинцево-кислотний

MESSI









ON-OFF

SMD LED

	MESSI-9	MESSI-15	MESSI-23
	084 030 0009	084 030 0015	084 030 0023
Напруга:	220-240V / 50-60Hz або 6V DC	220-240V / 50-60Hz або 6V DC	220-240V / 50-60Hz або 6V DC
Потужність:	9W	15W	23W
Світл.потік:	280 lm - 38 lm	420 lm - 70 lm	600 lm - 100 lm
Колірність:	8000K-12000K	8000K-12000K	8000K-12000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Час роботи:	3-20год	3-15год	2-10год
Час зарядки:	20-24год	20-24год	20-24год
Акумулятор:	4V 1.6A свинцево-кислотний	2x4V 1.6Ah свинцево-кислотний	2x4V 1.6Ah свинцево-кислотний
Розмір:	A: 250 B: 50 C: 50	A: 350 B: 50 C: 50	A: 450 B: 50 C: 50

HOROZUKRAINELLC

ZOLA





OFF-1-2

SMD LED

	ZOLA
	084 038 0001
Напруга:	5V DC Micro USB
Потужність:	1W
Світл.потік:	30 lm - 54 lm
Колірність:	7000K-9000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год
Час роботи:	6год/макс.потужн. 12год/мін.потужн.
Час зарядки:	4-6год
Акумулятор:	3.7V 1.2Ah літієвий

PELE





SMD LED

OFF-1-2

	PELE-1	PELE-2	PELE-3
	084 006 0001	084 006 0002	084 006 0003
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	0.5W	1W	3W
Світл.потік:	30 lm	73 lm	120 lm
Колірність:	7000K-9000K	7000K-9000K	7000K-9000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Час роботи:	1год/макс.потужн. 4год/мін.потужн.	1год/макс.потужн. 4год/мін.потужн.	1год/макс.потужн. 4год/мін.потужн.
Час зарядки:	12-15год	12-15год	12-15год
Акумулятор:	4V 200mAh свинцево-кислотний	4V 400mAh свинцево-кислотний	4V 900mAh свинцево-кислотний
Розмір (мм):	A: 45 B: 140	A: 50 B: 160	A: 65 B: 170

BEST





OFF-1-2

SMD LED

	BEST-1	BEST-3	BEST-5
	084 024 0001	084 024 0003	084 024 0005
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	1W	3W	5W
Світл.потік:	70 lm	120 lm	210 lm
Колірність:	8000K-12000K	8000K-12000K	8000K-12000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год	30.000 год
Час роботи:	1год/макс.потужн. 4год/мін.потужн.	1год/макс.потужн. 4год/мін.потужн.	1год/макс.потужн. 4год/мін.потужн.
Час зарядки:	12-15год	12-15год	12-15год
Акумулятор:	4V 0,4Ah свинцево-кислотний	4V 0,9Ah свинцево-кислотний	4V 1,6Ah свинцево-кислотний
Розмір (мм):	A: 51 B: 200	A: 65 B: 220	A: 85 B: 240

BECKHAM





1-OFF-2

POWER LED

	BECKHAM-1	BECKHAM-3
	084 007 0001	084 007 0003
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	1W	3W
Світл.потік:	100 lm	200 lm
Колірність:	7000K-9000K	7000K-9000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Час роботи:	1год/макс.потужн. 4год/мін.потужн.	1год/макс.потужн. 4год/мін.потужн.
Час зарядки:	12-15год	12-15год
Акумулятор:	4V 400mAh свинцево-кислотний	4V 900mAh свинцево-кислотний
Розмір (мм):	A: 70 B: 81 C: 98	A: 85 B: 92 C: 96

KLOSE





ON-OFF HIGH POWER LED

KLOSE

084 042 0001

Напруга:	220-240V
Потужність:	1W
Світл.потік:	40 lm
Колірність:	7000K - 9000K
Ресурс:	30.000 год
Час зарядки:	6-8год
Акумулятор:	3.7V 1200Ah літієвий
Вкл.-Викл. :	15 000

KOLLER





ON-OFF SMD LED

KOLLER

084 041 0001

Напруга:	220-240V
Потужність:	1W + 7x0.5W
Світл.потік:	80 lm
Колірність:	8000K - 12000K
Ресурс:	30.000 год
Час зарядки:	6-8год
Акумулятор:	3.7V 1200Ah літієвий
Вкл.-Викл. :	15 000

NEDVED





ON-OFF HIGH POWER LED

NEDVED

084 039 0001

Напруга:	220-240V
Потужність:	2W
Світл.потік:	50 lm
Колірність:	8000K-10 000K
Ресурс:	30.000 год
Час зарядки:	4-6год
Акумулятор:	3.7V 1200Ah літієвий
Вкл.-Викл. :	15 000

CANTONA





ON-OFF HIGH POWER LED

CANTONA

084 040 0007

Напруга:	5V USB вхід
Потужність:	7W
Світл.потік:	400 lm
Колірність:	10 000K-12 000K
Ресурс:	30.000 год
Час роботи:	4год/макс.потужн. 17год/мін.потужн.
Час зарядки:	8-12год
Акумулятор:	3.7V 4800Ah літієвий
Вкл.-Викл. :	15 000

RAUL–5





ON-OFF HIGH POWER LED

RAUL-5

084 035 0005

Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	5W
Світл.потік:	420 lm
Колірність:	7000K-9000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год
Час зарядки:	8-10год
Акумулятор:	3.7V 4.8Ah літієвий

RAUL–7





ON-OFF HIGH POWER LED

RAUL-7

084 035 0007

	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	7W
Світл.потік:	500 lm
Колірність:	7000K-9000K
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	30.000 год
Час зарядки:	8-10год
Акумулятор:	3.7V 7.2Ah літієвий

HOROZUKRAINELLC

HENRY







IP65

	HENRY
	084 034 0005
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	4.5W
Світл.потік:	200 lm
Колірність:	6400K
Ступ.захисту:	IP65
Ресурс:	30.000 год
Час роботи:	3год
Акумулятор:	3.6V 1000Ah нікель-кадмієвий

MALDINI







	MALDINI-2	MALDINI-3
	084 014 0002	084 014 0003
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	13W	16W
Світл.потік:	330 lm	410 lm
Колірність:	7000K-9000K	7000K-9000K
Ступ.захисту:	IP20	IP20
Ресурс:	30.000 год	30.000 год
Час роботи:	3год	3год
Час заряду:	24год	12-15год
Акумулятор:	2x4V 0,9Ah свинцево-кислотний	2x4V 0,9Ah свинцево-кислотний
Розмір (мм):	A: 245 B: 75 C: 45	A: 325 B: 75 C: 45

ROBSON







	ROBSON
	084 020 0002
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	3W
Світл.потік:	100 lm
Ступ.захисту:	IP20
Ресурс:	20.000 год
Час роботи:	2год
Час заряду:	24год
Акумулятор:	1.2V 350mAh нікель-кадмієвий

BOBBY



DORY



SCOOBY







З СУТІНКОВИМ ДАТЧИКОМ

	BOBBY	DORY	SCOOBY
	085 002 0001	085 003 0001	085 004 0001
Колір:	рожевий	салатовий	салатовий
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	1W	1W	1W
Світ. потік:	100 lm	100 lm	100 lm
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	20.000 год	20.000 год	20.000 год



DORA



REX



BUGS



MAX



DUFFY



	DORA	REX	BUGS	MAX	DUFFY
	085 001 0001	085 001 0002	085 001 0003	085 001 0004	085 001 0005
Колір:	білий, синій, зелений, червоний				
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	0.4W	0.4W	0.3W	0.4W	0.3W
Світ. потік:	25 lm	25 lm	20 lm	25 lm	20 lm
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ресурс:	20.000 год	20.000 год	20.000 год	20.000 год	20.000 год

HOROZUKRAINELLC

LORD





	LORD
	086 001 0001
Живл.пульта:	DC 3V (2x AA1.5V)
Живл.приймача:	DC 12V
Робоч.частота:	315MHz
Радіус дії:	150м відкр.простору
Гучність:	max. 60db
К-ть мелодій:	38
Додатк.комплект.:	батарейка 12V (1шт.)
Ступ.захисту:	IP20

SOLID





	SOLID
	086 001 0002
Живл.пульта:	DC 4.5V (3x AA1.5V)
Живл.приймача:	DC 12V
Робоч.частота:	315MHz
Радіус дії:	150м відкр.простору
Гучність:	max. 60db
К-ть мелодій:	38
Додатк.комплект.:	батарейка 12V (1шт.)
Ступ.захисту:	IP20

SOLO





	SOLO
	086 001 0006
Напруга:	DC 4.5V (3x AA1.5V)
Роб.напруга прист.:	DC 12V
Робоча частота:	315MHz
Радіус дії:	120м відкр.простору
К-ть мелодій:	38
Додатк.комплект.:	батарейка 12V (1шт.)
Ступ.захисту:	IP20

ALBA





	ALBA
	086 001 0004
Напруга:	DC 4.5V (3x AA1.5V)
Роб.напруга прист.:	DC 12V
Робоча частота:	315MHz
Радіус дії:	120м відкр.простору
К-ть мелодій:	38
Додатк.комплект.:	батарейка 12V (1шт.)
Ступ.захисту:	IP20

HELIX



3 ДАТЧИКОМ РУХУ



	HELIX
	086 001 0003
Джерело живл.:	12V DC або DC 4.5V (3x AA1.5V)
Дальність виявл.:	6м
Кут виявлення:	110°
Гучність:	max. 60db
Тип мелодії:	Ding Dong, Hello, Welcome + сирена
Додатк.компл.:	кабель USB
Ступ.захисту:	IP20

VIOLA





	VIOLA
	086 001 0005
Напруга:	DC 4.5V (3x AA1.5V)
Живл.приймача:	12V
Робоч.частота:	315MHz
Радіус дії:	120м відкр.простору
Гучність:	max. 60db
К-ть мелодій:	38
Дод.комплект.:	батарейка 12V (1шт.)
Ступ.захисту:	IP20

FLASH





FLASH	
089 001 0001	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max. 1000W
Сила струму:	max. 6A
Навк. освітл.:	5-15LUX
Ступ.захисту:	IP44

IP44

FLEX





FLEX	
089 001 0002	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max. 1200W
Сила струму:	max. 10A
Навк. освітл.:	<50LUX
Ступ.захисту:	IP44

IP44

LUXOR





LUXOR	
089 001 0003	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max. 2700W
Сила струму:	max. 25A
Навк. освітл.:	<50LUX
Ступ.захисту:	IP44

IP44

TUCSON





180°

TUCSON	
088 001 0009	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.800W
Дальність виявл.:	max.12м
Кут виявлення:	180°
Час відключення:	min. 10сек±3сек max. 15хв±2хв
Навк. освітлення:	<3-2000LUX(регулюється)
Висота монтажу:	1.8-2.5м
Швидк. руху:	0.6-1.5м/сек
Ступ.захисту:	IP44



IP44

MEGANE





180°

MEGANE	
088 001 0008	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.1200W
Дальність виявл.:	max.12м (<24°C)
Кут виявлення:	180°
Час відключення:	min. 10сек±3сек max. 7хв±2хв
Навк. освітлення:	<3-2000LUX(регулюється)
Швидк. руху:	0.6-1.5м/сек
Ступ.захисту:	IP65

IP65

WATERPROOF



CORONA





180°

CORONA	
088 001 0002	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.1000W
Дальність виявл.:	max.12±1м (<24°C)
Кут виявлення:	180°
Час відключення:	5с ~ 7±2хв
Навк. освітлення:	< 10Lux ~ 2000Lux
Ступ.захисту:	IP44



IP44

LINEA





180°

LINEA	
088 001 0003	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.1000W
Дальність виявл.:	max.8±2м (<24°C)
Кут виявлення:	180°
Час відключення:	5с ~ 8±2хв
Навк. освітлення:	< 10Lux ~ 2000Lux
Ступ.захисту:	IP44



IP44

HOROZUKRAINELLC

FOCUS







FOCUS	
088 001 0001	
Колір:	білий, чорний
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.1000W
Дальність виявл.:	max.8±1м (<24°C)
Кут виявлення:	360⁰
Час відключення:	5с ~ 10±2хв
Навк. освітлення:	< 10Lux ~ 2000Lux
Ступ.захисту:	IP20

MONDEO







MONDEO	
088 001 0010	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.400W
Дальність виявл.:	max.8м (<24°C)
Кут виявлення:	360⁰
Час відключення:	Min. 10с ± 3с Max. 15хв ± 2хв
Навк. освітлення:	<3-2000LUX(регулюється)
Висота монтажу:	2.2-4м
Швидк. руху:	0.6-1.5м/сек
Ступ.захисту:	IP20

ROVER







ROVER	
088 001 0011	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.800W
Дальність виявл.:	6м max (<24⁰C)
Кут виявлення:	360⁰
Час відключення:	min. 10сек±3сек max. 15хв±2хв
Навк. освітлення:	<3-2000LUX(регулюється)
Висота монтажу:	2.2-4м
Швидк. руху:	0.6-1.5м/сек
Ступ.захисту:	IP20

CORSA





CORSA	
088 001 0006	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.1200W
Дальність виявл.:	6м max (<24⁰C)
Кут виявлення:	360⁰
Час відключення:	10с до 7хв
Навк. освітлення:	<3/2000LUX(регулюється)
Висота монтажу:	2.2-4м
Швидк. руху:	0.6-1.5м/сек
Ступ.захисту:	IP20

POLO



Виявлення можливе через двері, скляні панелі або тонкі стіни



POLO	
088 001 0007	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.1200W
Дальність виявл.:	1-8м радіус (регул.)
Кут виявлення:	360⁰
Час відключення:	min. 10сек±3сек max. 12хв±1хв
Навк. освітлення:	<3-2000LUX(регулюється)
Висота монтажу:	2.2-4м
Ступ.захисту:	IP20

SMART





SMART	
088 001 0005	
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.1200W
Дальність виявл.:	6м Max. (<24°C)
Кут виявлення:	360⁰
Час відключення:	10с to 7хв (регулюється)
Навк. освітлення:	10Lux / 2000Lux (вибір)
Ступ.захисту:	IP20

MUSTANG-1



НОВИНКА

360°



Можливий накладний та врізний монтаж



	MUSTANG-1
	088 002 0001
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.1000W
Дальність виявл.:	max.8±1м (<24°C)
Кут виявлення:	360⁰
Час відключення:	5с ~ 10±2хв
Навк. освітлення:	< 10Lux ~ 2000Lux
Ступ.захисту:	IP20

MUSTANG-2



НОВИНКА

360°



Можливий накладний та врізний монтаж



	MUSTANG-2
	088 002 0002
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.1000W
Дальність виявл.:	max.8±1м (<24°C)
Кут виявлення:	360⁰
Час відключення:	5с ~ 10±2хв
Навк. освітлення:	< 10Lux ~ 2000Lux
Ступ.захисту:	IP20

DUSTER

НОВИНКА

360°





	DUSTER
	088 003 0001
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.400W
Дальність виявл.:	8м max (<24⁰C)
Кут виявлення:	360⁰
Час відключення:	min. 10сек±3сек max. 15хв±2хв
Навк. освітлення:	<3-2000LUX(регулюється)
Висота монтажу:	2.2-4м
Швидк. руху:	0.6-1.5м/сек
Ступ.захисту:	IP20

SANDERO

НОВИНКА

360°





	SANDERO
	088 004 0001
Напруга:	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	max.1200W
Дальність виявл.:	6м max (<24⁰C)
Кут виявлення:	360⁰
Час відключення:	10с до 7хв (регулюється)
Навк. освітлення:	<3/2000LUX(регулюється)
Висота монтажу:	2.2-4м
Швидк. руху:	0.6-1.5м/сек
Ступ.захисту:	IP20



CONTROLLER

CONTROLLER-1
105 001 0001
1 канал



CONTROLLER-2
105 001 0002
2 канали



CONTROLLER-3
105 001 0003
3 канали











Напруга:	180-250V / 50Hz
Потужність:	≤1000W (ламп.розжар.) ≤300W (ламп.LED)
Живл. пульта:	батарейка 12V
Відст. дії антени:	30-60м відкр.простору
Ступ.захисту:	IP20
Додатк.компл:	батарейка 12V (1шт.)
Ступ.захисту:	IP20

TIMER









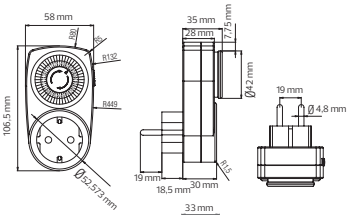





	TIMER-1	TIMER-2	TIMER-3	TIMER-4
	108 001 0001	108 002 0001	108 003 0001	108 004 0001
Тип:	механічний добовий	цифровий тижневий	механічний добовий на DIN-рейку	цифровий тижневий на DIN-рейку
Напруга:	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Потужність:	3500W	3500W	3500W	3500W
Сила струму:	16A	16A	16A	16A
Мінімал.інтервал:	30хв	1хв	15хв	1хв
К-ть програм:	24	20	48	8
Ступ.захисту:	IP20	IP20	IP20	IP20

HORIZON

112 006 0001



- 250V~
- ДІММЕР (10A)
- 400W (лампа розжарювання)
  300W (LED)





HOROZ ELECTRIC

TINA

HOROZUKRAINELLC



112 005 0001
вимикач 1-клавішний



112 005 0003
вимикач 2-клавішний



112 005 0020
вимикач 3-клавішний



112 005 0002
вимикач 1-клавішний з підсвіткою



112 005 0004
вимикач 2-клавішний з підсвіткою



112 005 0005
вимикач 1-клавішний прохідний



112 005 0006
вимикач 1-клавішний прохідний з підсвіткою



112 005 0007
вимикач 2-клавішний прохідний з підсвіткою



112 005 0017
вимикач реверсивний



112 005 0008
розетка одинарна



112 005 0009
розетка одинарна з заземленням



112 005 0010
розетка з заземленням з кришкою



112 005 0018
розетка подвійна



112 005 0019
розетка подвійна з заземленням



112 005 0011
розетка телефонна цифрова



112 005 0014
розетка комп'ютерна



112 005 0015
розетка подвійна комп'ютерна



112 005 0016
розетка комп'ютер + телефон



112 005 0012
розетка ТВ прохідна



112 005 0021
розетка супутникова



112 005 0013
світлорегулятор



112 005 0022 рамка 2-на



112 005 0023 рамка 3-на



112 005 0024 рамка 4-на



HOROZ ELECTRIC

ELA

HOROZUKRAINELLC



112 007 0001 XXX
вимикач 1-клавішний



112 007 0002 XXX
вимикач 2-клавішний



112 007 0003 XXX
вимикач 1-клавішний з підсвіткою



112 007 0004 XXX
вимикач 2-клавішний з підсвіткою



112 007 0015 XXX
вимикач 1-клавішний прохідний



112 007 0016 XXX
вимикач 2-клавішний прохідний



112 007 0005 XXX
розетка одинарна



112 007 0006 XXX
розетка одинарна з заземленням



112 007 0007 XXX
розетка подвійна



112 007 0008 XXX
розетка подвійна з заземленням



112 007 0009 XXX
розетка ТВ прохідна



112 007 0010 XXX
розетка телефонна



112 007 0011 XXX
розетка комп'ютерна



112 007 0017 XXX
розетка подвійна комп'ютерна



112 007 0018 XXX
світлорегулятор



112 007 0012 XXX рамка 2-на



112 007 0013 XXX рамка 3-на



112 007 0014 XXX рамка 4-на

Комбінації кольорів:



112 007 0001 010
вимикач 1-клавішний
білий



112 007 0001 020
вимикач 1-клавішний
срібний



112 007 0001 030
вимикач 1-клавішний
золото



112 007 0001 040
вимикач 1-клавішний
чорний-золото



ovivo ELECTRIC

MINA

HOROZUKRAINELLC



401-XX0200-200
вимикач 1-клавішний



401-XX0200-202
вимикач 2-клавішний



401-XX0200-254
вимикач 3-клавішний



401-XX0200-201
вимикач 1-клавішний з підсвіткою



401-XX0200-203
вимикач 2-клавішний з підсвіткою



401-XX0200-209
вимикач 1-клавішний прохідний



401-XX0200-211
вимикач 2-клавішний прохідний



401-XX0200-214
вимикач реверсивний



401-XX0300-215
розетка одинарна



401-XX0300-217
розетка одинарна з заземленням



401-XX0300-218
розетка одинарна з заземленням та шторками



401-XX0300-243
розетка одинарна з заземл. з кришкою та шторками



401-XX0300-908
розетка подвійна



401-XX0300-907
розетка подвійна з заземленням



401-XX0300-229
розетка комп'ютерна (CAT6)



401-XX0300-230
розетка комп'ютерна двійна (CAT6)



401-XX0300-224
розетка ТВ прохідна



401-XX0300-225
розетка ТВ кінцева



401-XX0300-221
розетка телефонна



401-XX0300-212
світлорегулятор



401-XX0000-096
рамка 1-на



401-XX0000-226
рамка 2-на



401-XX0000-227
рамка 3-на



401-XX0000-228
рамка 4-на



401-XX0000-250
рамка 5-на

Комбінації кольорів:



401-01**0200-200**
білий



401-02**0200-200**
крем



ovivo ELECTRIC

GRANO

HOROZUKRAINELLC



400-XX0200-200
вимикач 1-клавішний



400-XX0200-202
вимикач 2-клавішний



400-XX0200-254
вимикач 3-клавішний



400-XX0200-201
вимикач 1-клавішний
з підсвіткою



400-XX0200-203
вимикач 2-клавішний
з підсвіткою



400-XX0200-209
вимикач 1-клавішний
прохідний



400-XX0200-211
вимикач 2-клавішний
прохідний



400-XX0200-214
вимикач реверсивний



400-XX0200-207
кнопка дзвінка



400-XX0300-215
розетка одинарна



400-XX0300-217
розетка одинарна
з заземленням



400-XX0300-218
розетка одинарна
з заземленням та шторками



400-XX0300-243
розетка одинарна з заземл.
з кришкою та шторками



400-XX0300-908
розетка подвійна



400-XX0300-907
розетка подвійна
з заземленням



400-XX0300-229
розетка
комп'ютерна (CAT6)



400-XX0300-230
розетка
комп'ютерна двійна (CAT6)



400-XX0300-224
розетка ТВ прохідна



400-XX0300-225
розетка ТВ кінцева



400-XX0300-221
розетка телефонна



400-XX0300-212
світлорегулятор



400-XX0000-096
рамка 1-на



400-XX0000-226
рамка 2-на



400-XX0000-227
рамка 3-на



400-XX0000-228
рамка 4-на



400-XX0000-250
рамка 5-на



400-XX0000-251
рамка 6-на

Комбінації кольорів:



400-01**0200-200**
білий



400-02**0200-200**
крем



ovivo ELECTRIC

LOFT

HOROZUKRAINELLC



404-XX02XX-200
вимикач 1-клавішний



404-XX02XX-202
вимикач 2-клавішний



404-XX02XX-254
вимикач 3-клавішний



404-XX02XX-201
вимикач 1-клавішний з підсвіткою



404-XX02XX-203
вимикач 2-клавішний з підсвіткою



404-XX02XX-209
вимикач 1-клавішний прохідний



404-XX02XX-211
вимикач 2-клавішний прохідний



404-XX02XX-214
вимикач реверсивний



404-XX02XX-215
розетка одинарна



404-XX02XX-217
розетка одинарна з заземленням



404-XX02XX-218
розетка одинарна з заземленням та шторками



404-XX02XX-243
розетка одинарна з заземл. з кришкою та шторками



404-XX03XX-908
розетка подвійна



404-XX03XX-907
розетка подвійна з заземленням



404-XX03XX-229
розетка комп'ютерна (CAT6)



404-XX03XX-230
розетка комп'ютерна двійна (CAT6)



404-XX03XX-224
розетка ТВ прохідна



404-XX03XX-225
розетка ТВ кінцева



404-XX03XX-221
розетка телефонна



404-XX03XX-212
світлорегулятор



404-XX00XX-096
рамка 1-на



404-XX00XX-226
рамка 2-на



404-XX00XX-227
рамка 3-на



404-XX00XX-228
рамка 4-на

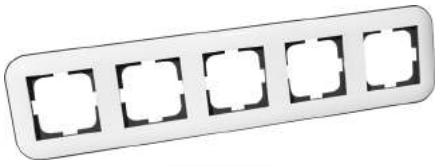

404-XX00XX-250
рамка 5-на

Комбінації кольорів:



404-0102XX-217
білий+сірий



404-0202XX-217
крем+крафтовий



404-1302XX-217
антрацит+чорний



404-1902XX-217
мока+чорний

Модульна система

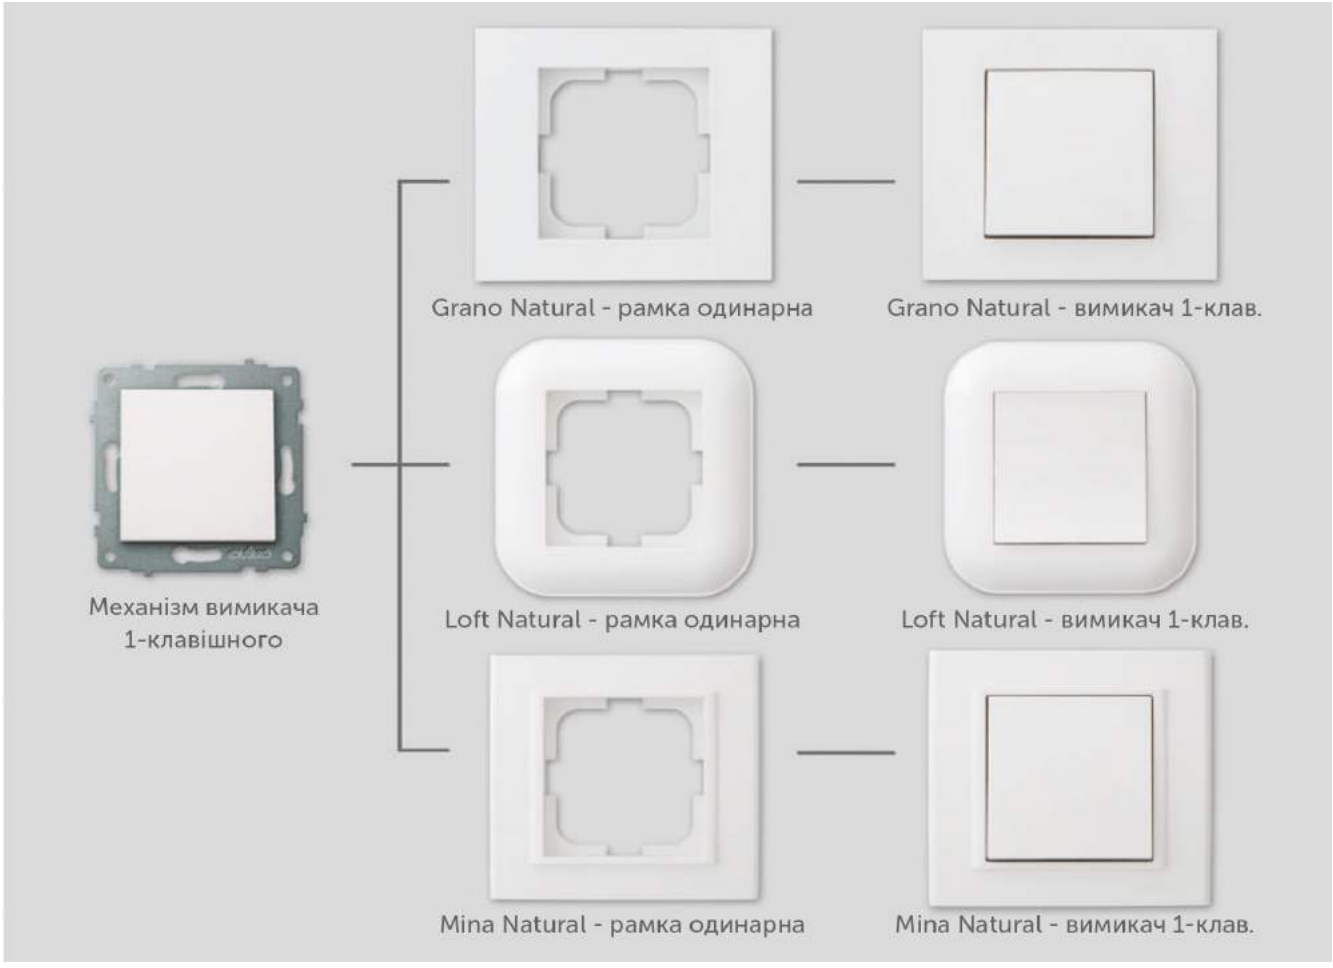

Кодова система

Що означають цифри в кодах товару?

GRANO >	4	0	0									
MINA >	4	0	1	-			0	2			-	2	0	0
LOFT >	4	0	4									
	код моделі				код кольору верхньої частини рамки				код кольору нижньої частини рамки			код виду продукту		

OVIVO ELECTRIC

Механізми **GRANO Natural**

HOROZUKRAINELLC



600-0002XX-200

Механізм вимикача 1-клавішного



600-0002XX-202

Механізм вимикача 2-клавішного



600-0002XX-254

Механізм вимикача 3-клавішного



600-0002XX-201

Механізм вимикача 1-клавішного з підсвіткою



600-0002XX-203

Механізм вимикача 2-клавішного з підсвіткою



600-0002XX-209

Механізм вимикача 1-клавішного прохідний



600-0002XX-211

Механізм вимикача 2-клавішного прохідний



600-0002XX-214

Механізм вимикача реверсивного



600-0002XX-207

Механізм кнопки дзвінка



600-0002XX-215

Механізм розетки одинарної



600-0002XX-217

Механізм розетки одинарної з заземленням



600-0002XX-218

Механізм розетки з заземленням та шторками



600-0002XX-243

Механізм розетки з заземл. з кришкою та шторками



600-0002XX-229

Механізм розетки комп'ютерної (CAT6)



600-0002XX-230

Механізм розетки комп'ютерн. двійної (CAT6)



600-0002XX-224

Механізм розетки ТВ прохідної



600-0002XX-225

Механізм розетки ТВ кінцевої



600-0002XX-221

Механізм розетки телефонна



600-0002XX-212

Механізм світлорегулятора

Комбінації кольорів:



600-0002WH-200

білий



600-0002CR-200

крем

Модульна система

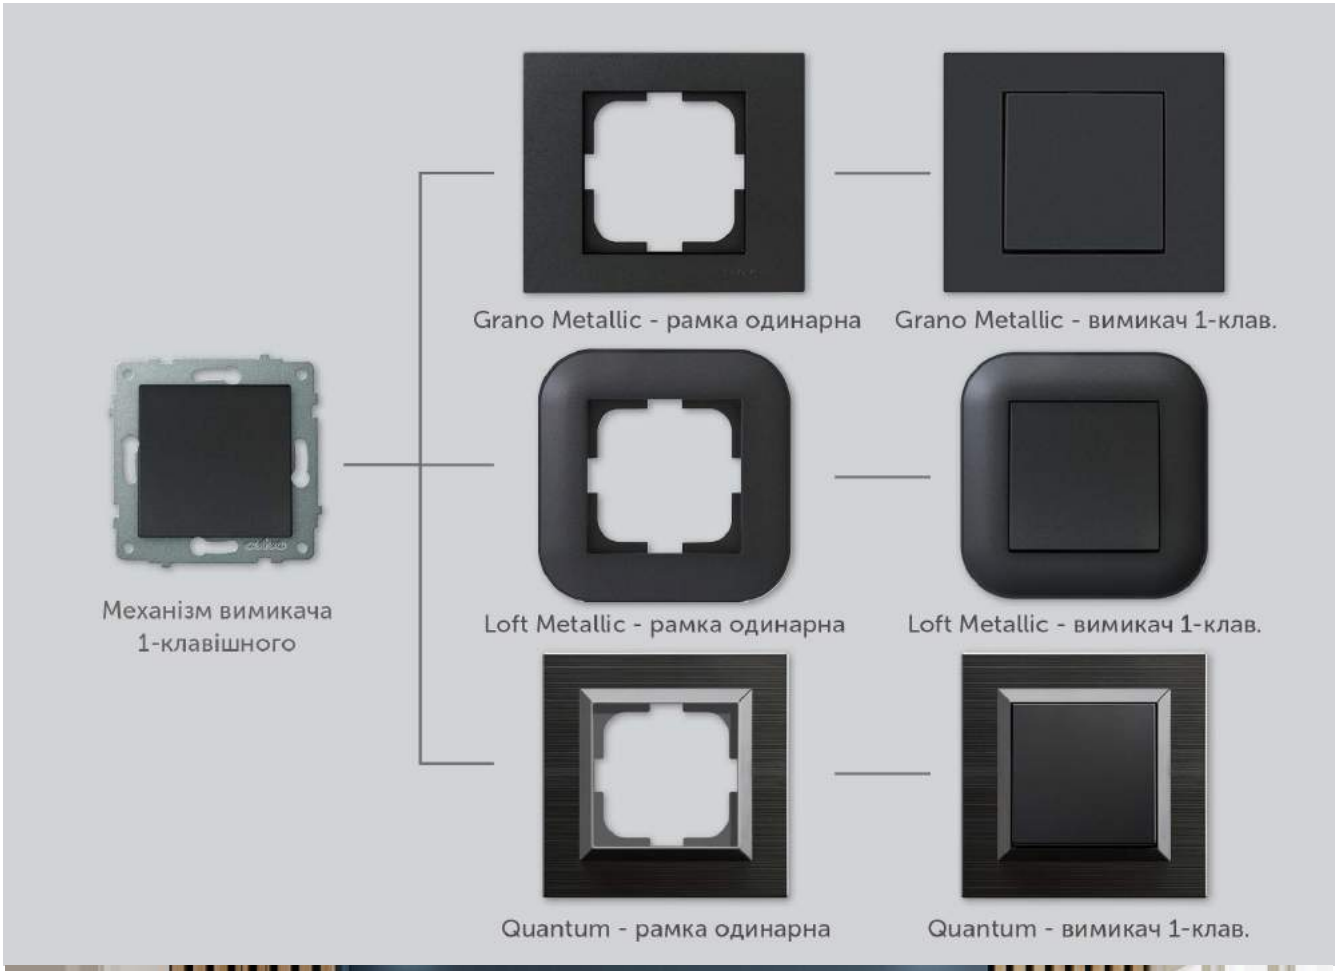



OVIVO ELECTRIC

Механізми **GRANO Metallic**

HOROZUKRAINELLC



600-0002XX-200
Механізм вимикача 1-клавішного



600-0002XX-202
Механізм вимикача 2-клавішного



600-0002XX-254
Механізм вимикача 3-клавішного



600-0002XX-201
Механізм вимикача 1-клавішного з підсвіткою



600-0002XX-203
Механізм вимикача 2-клавішного з підсвіткою



600-0002XX-209
Механізм вимикача 1-клавішного прохідний



600-0002XX-211
Механізм вимикача 2-клавішного прохідний



600-0002XX-214
Механізм вимикача реверсивного



600-0002XX-207
Механізм кнопки дзвінка



600-0002XX-215
Механізм розетки одинарної



600-0002XX-217
Механізм розетки одинарної з заземленням



600-0002XX-218
Механізм розетки з заземленням та шторками



600-0002XX-243
Механізм розетки з заземл. з кришкою та шторками



600-0002XX-229
Механізм розетки комп'ютерної (CAT6)



600-0002XX-230
Механізм розетки комп'ютерн. двійної (CAT6)



600-0002XX-224
Механізм розетки ТВ прохідної



600-0002XX-225
Механізм розетки ТВ кінцевої



600-0002XX-221
Механізм розетки телефонна



600-0002XX-212
Механізм світлорегулятора

Комбінації кольорів:



600-0002XX-200
Механізм вимикача 1-клавішного **срібний**



600-0002XX-200
Механізм вимикача 1-клавішного **дим**



600-0002XX-200
Механізм вимикача 1-клавішного **титановий**



600-0002XX-200
Механізм вимикача 1-клавішного **антрацит**



600-0002XX-200
Механізм вимикача 1-клавішного **чорн.металік**



600-0002XX-200
Механізм вимикача 1-клавішного **мока**



ovivo ELECTRIC

QUANTUM

HOROZUKRAINELLC

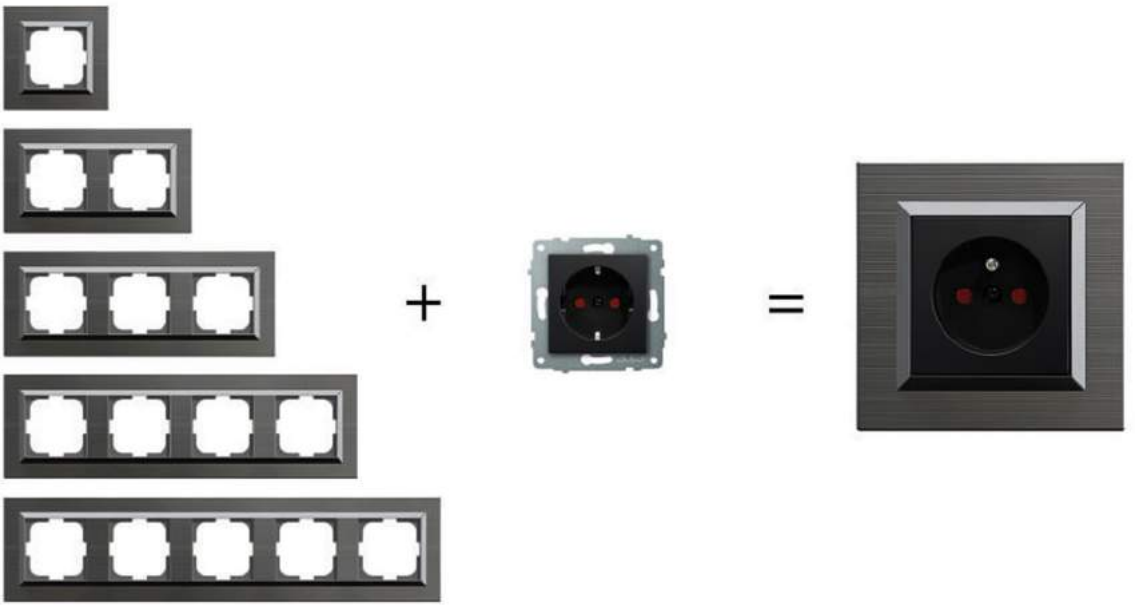



405-XX0000-096 - рамка одинарна
405-XX0000-226 - рамка двійна
405-XX0000-227 - рамка трійна
405-XX0000-228 - рамка чотирна
405-XX0000-250 - рамка п'ятерна

XX - код кольору рамки:
36: чорний;
35: антрацит;
30: синій метал;
31: сірий магніт;
34: сталь;
33: мідь;
32: срібло.



HOROZ ELECTRIC

EVA

HOROZUKRAINELLC



112 001 0001
вимикач 1-клавішний



112 001 0003
вимикач 2-клавішний



112 001 0002
вимикач 1-клавішний прохідний







112 001 0004
кнопка дзвінка



112 002 0001
вимикач 1-клавішний з підсвіткою



112 002 0002
вимикач 2-клавішний з підсвіткою



112 003 0001
розетка одинарна





112 003 0002
розетка подвійна





112 004 0001
розетка одинарна з заземленням





112 004 0002
розетка подвійна з заземленням





ovivo ELECTRIC

NIVO

HOROZUKRAINELLC



402-010000-200
вимикач 1-клавішний
накладний



402-010000-202
вимикач 2-клавішний
накладний



402-010000-254
вимикач 3-клавішний
накладний



402-010000-209
вимикач 1-клавішний
прохідний накладний



402-010000-207
кнопка дзвінка
накладна



402-010000-215
розетка одинарна накладна



402-010000-217
розетка накладна
з заземленням



402-010000-243
розетка накладна з заземленням
з кришкою



402-010000-908
розетка накладна
подвійна



402-010000-907
розетка накладна
подвійна з заземленням



402-010000-914
вимикач накладний 1-клв. білий
+ розетка з/з з кришкою



402-010000-915
вимикач накладний 2-клв. білий
+ розетка з/з з кришкою





POWER MAX-3

104 008 0001

розетка 3-на накладна
без заземлення





POWER MAX-3E

104 008 0002

розетка 3-на накладна
з заземленням





POWER MAX-4

104 008 0003

розетка 4-на накладна
без заземлення





POWER MAX-4E

104 008 0004

розетка 4-на накладна
з заземленням



HOROZ® ELECTRIC

POWER MAX





112 100 0004

вимикач 1-клавішний
накладний



112 100 0007

вимикач 1-клавішний
прохідний



112 100 0006

вимикач 2-клавішний
накладний



112 100 0006

розетка накладна
з заземленням

IP54





112 100 0003

вимикач накладний 1-клавішний
+ розетка з/з з кришкою



112 100 0005

вимикач накладний 2-клавішний
+ розетка з/з з кришкою



112 100 0002

розетка накладна
подвійна з заземленням з кришкою



HOROZ ELECTRIC

ATOM



SAFE

114 008 0001

Коробка для автоматичного вимикача захисту двигуна

- Для всіх автоматичних вимикачів захисту двигуна, крім: 114-006-2540



IP55



SAFE

Автоматичний вимикач захисту двигуна







	114 006 0631	114 006 0116	114 006 1625	114 006 2504	114 006 0463	114 006 0610	114 006 0914	114 006 1318	114 006 1723	114 006 2025	114 006 2540
Ном. струм (A):	0.63-1A	1-1.6A	1.6-2.5A	2.5-4A	4-6.3A	6-10A	9-14A	13-18A	17-23A	20-25A	25-40A
Потужність двигуна (kW):	0.37kW	0.37kW	0.75kW	1.5kW	2.2kW	4kW	5.5kW	9kW	11kW	11kW	18.5kW
Полюси:	3 полюси	3 полюси	3 полюси	3 полюси	3 полюси	3 полюси	3 полюси	3 полюси	3 полюси	3 полюси	3 полюси
Тип:	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3
Номінальна напруга (V):	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Розміри (мм):	A:89 B:44.5 C:66	A:89 B:44.5 C:66	A:89 B:44.5 C:66	A:89 B:44.5 C:66	A:89 B:44.5 C:66	A:89 B:44.5 C:66	A:89 B:44.5 C:66	A:89 B:44.5 C:66	A:89 B:44.5 C:66	A:89 B:44.5 C:66	A:121 B:61.5 C:105

HOROZUKRAINELLC

SAFE Контактор







	114 005 0009	114 005 0012	114 005 0018	114 005 0025	114 005 0032	114 005 0040	114 005 0050	114 005 0065	114 005 0080	114 005 0095
Ном. струм (A):	9A	12A	18A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	95A
Полюси:	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн.+1НВ+1Н3	3 Осн.+1НВ+1Н3	3 Осн.+1НВ+1Н3	3 Осн.+1НВ+1Н3	3 Осн.+1НВ+1Н3
Тип:	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3
Потужність двигуна (kW):	4kW	5.5kW	7.5kW	11kW	15kW	18.5kW	22kW	30kW	37kW	45kW
Номінальна напруга (V):	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Розміри (мм):	A:47 B:76 C:82	A:47 B:76 C:82	A:47 B:76 C:87	A57 B:86 C:95	A57 B:86 C:100	A:77 B:129 C:116	A:77 B:129 C:116	A:77 B:129 C:116	A:77 B:129 C:116	A:77 B:129 C:116

SAFE Теплове реле









	114 007 0631	114 007 0116	114 007 1625	114 007 2504	114 007 0406	114 007 0710	114 007 0913	114 007 1218	114 007 1725	114 007 2332	114 007 2836	114 007 3040
Ном. струм (A):	0.63-1A	1-1.6A	1.6-2.5A	2.5-4A	4-6A	7-10A	9-13A	12-18A	17-25A	23-32A	28-36A	30-40A
Полюси:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Потужність двигуна (kW):	0.37kW	0.37kW	0.75kW	1.5kW	2.2kW	4kW	5.5kW	9kW	11kW	15kW	18.5kW	22kW
Номінальна напруга (V):	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Розміри (мм):	A:65.5 B:91 C:43.8	A:65.5 B:91 C:43.8	A:65.5 B:91 C:43.8	A:65.5 B:91 C:43.8	A:65.5 B:91 C:43.8	A:65.5 B:91 C:43.8	A:65.5 B:91 C:43.8	A:65.5 B:91 C:43.8	A:65.5 B:91 C:43.8	A:65.5 B:91 C:43.8	A:78.7 B:92 C:54.1	A:79.2 B:115.7 C:69.7

SAFE

Автоматичний вимикач MCB

Номінальна відключаюча здатність : 4.5kA



	114 001 1006	114 001 1010	114 001 1016	114 001 1020	114 001 1025	114 001 1032	114 001 1040	114 002 1002	114 002 1004	114 002 1050	114 002 1063
Ном. струм (A):	6A	10A	16A	20A	25A	32A	40A	2A	4A	50A	63A
Полюси:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Характеристика відключення:	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C
Номінальна робоча напруга (V):	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V
Ширина (мм):	17.5мм	17.5мм	17.5мм	17.5мм	17.5мм	17.5мм	17.5мм	17.5мм	17.5мм	17.5мм	17.5мм

	114 002 2006	114 002 2010	114 002 2016	114 002 2020	114 002 2025	114 002 2032	114 002 2040	114 002 2050	114 002 2063
Ном. струм (A):	6A	10A	16A	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Полюси:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Характеристика відключення:	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Номінальна робоча напруга (V):	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Ширина (мм):	35мм	35мм	35мм	35мм	35мм	35мм	35мм	35мм	35мм

	114 002 3006	114 002 3010	114 002 3016	114 002 3020	114 002 3025	114 002 3032	114 002 3040	114 002 3050	114 002 3063	114 002 3080	114 002 3100
Ном. струм (A):	6A	10A	16A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	100A
Полюси:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Характеристика відключення:	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Номінальна робоча напруга (V):	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Ширина (мм):	52.5мм	52.5мм	52.5мм	52.5мм	52.5мм	52.5мм	52.5мм	52.5мм	52.5мм	80.7мм	80.7мм

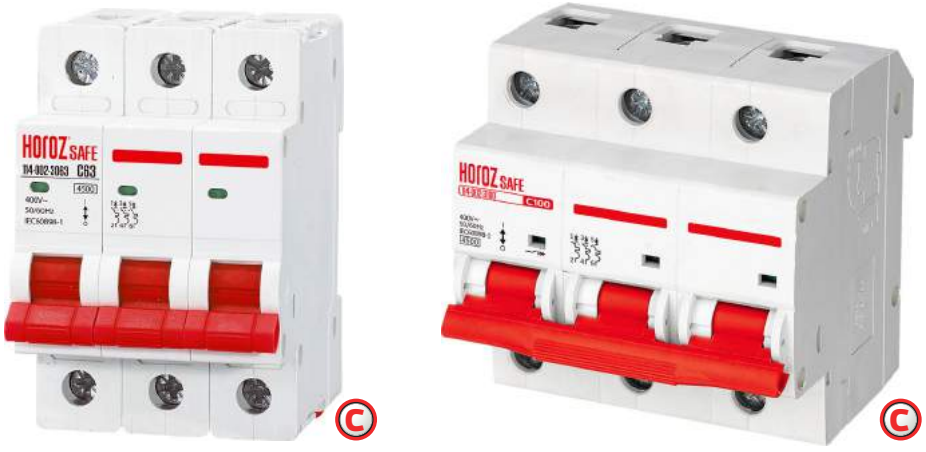



HOROZUKRAINELLC

SAFE Пристрій захисного відключення RCCB







	114 003 2025	114 003 2040	114 003 4025	114 003 4040	114 003 4063	114 003 4080	114 003 4100
Ном. струм (A):	25A	40A	25A	40A	63A	80A	100A
Полюси:	2 Полюси	2 Полюси	4 Полюси	4 Полюси	4 Полюси	4 Полюси	4 Полюси
Миттєвий тип відключення:	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
Максимальна відключаюча здатність (кА):	4.5kW	4.5kW	4.5kW	4.5kW	4.5kW	4.5kW	4.5kW
Номінальна робоча напруга (V):	230V	230V	400V	400V	400V	400V	400V
Диференційний струм (мА):	30	30	30	30	30	30	30
Розміри (мм):	A:35 B:80 C:73	A:35 B:80 C:73	A:70 B:80 C:73	A:70 B:80 C:73	A:70 B:80 C:73	A:72 B:81 C:74	A:72 B:81 C:74



SAFE Шафовий автоматичний вимикач





	114 004 3040	114 004 3050	114 004 3063	114 004 3100	114 004 3125	114 004 3160	114 004 3200	114 004 3250	114 004 3400	114 004 3630
Ном. струм (A):	40A	50A	63A	100A	125A	160A	200A	250A	400A	630A
Полюси:	3 Полюси	3 Полюси	3 Полюси	3 Полюси	3 Полюси	3 Полюси	3 Полюси	3 Полюси	3 Полюси	3 Полюси
Миттєвий тип відключення:	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Максимальна відключаюча здатність (кА):	20kW	20kW	20kW	35kW	35kW	35kW	35kW	35kW	35kW	35kW
Номінальна робоча напруга (V):	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Розміри (мм):	A:135 B:78 C:74	A:135 B:78 C:74	A:135 B:78 C:74	A:150 B:92 C:69	A:150 B:92 C:69	A:165 B:101 C:86	A:165 B:101 C:86	A:165 B:101 C:86	A:257 B:150 C:106.5	A:270 B:182 C:110



	BUSBAR-C163	BUSBAR-C1100	BUSBAR-C363	BUSBAR-C3100	BUSBAR-D163	BUSBAR-D1100
	125 001 0001	125 001 0002	125 002 0001	125 002 0002	125 005 0001	125 005 0002
Вид:	1-полюсна	1-полюсна	3-полюсна	3-полюсна	1-полюсна	1-полюсна
Номінал.струм:	63A	100A	63A	100A	63A	100A

	BUSBAR-D163	BUSBAR-D3100	BUSBAR-F163	BUSBAR-F1100	BUSBAR-F363	BUSBAR-F3100
	125 006 0001	125 006 0002	125 003 0001	125 003 0002	125 004 0001	125 004 0002
Вид:	3-полюсна	3-полюсна	1-полюсна	1-полюсна	3-полюсна	3-полюсна
Номінал.струм:	63A	100A	63A	100A	63A	100A



	DIN RAIL
	127 001 0001
Ширина:	35мм
Довжина:	1м

HOROZUKRAINELLC



TEB ELEKTRIK

ЛАМПА СИГНАЛЬНА

800 111 001	червона
800 111 002	жовта
800 111 003	зелена

Напруга: 220V



TEB ELEKTRIK

СИГНАЛЬНА ЛАМПА LED ІНДИКАТОР

800 111 004	червона
800 111 005	жовта
800 111 006	зелена

Напруга: 220V



TEB ELEKTRIK

КНОПКА УПРАВЛІННЯ ДВІЙНА СТАРТ/СТОП БЕЗ ФІКСАЦІЇ

800 111 007

Напруга: 220V



TEB ELEKTRIK

ДОДАТКОВИЙ КОНТАКТ (ЗЕЛЕНИЙ) 1NO

800 111 008

Напруга: 220V



TEB ELEKTRIK

ДОДАТКОВИЙ КОНТАКТ (ЧЕРВОНИЙ) 1NC

800 111 016

Напруга: 220V



TEB ELEKTRIK

ДОДАТКОВИЙ КОНТАКТ LED (ПІДСВІТКА)

800 111 009

Напруга: 220V



TEB ELEKTRIK

ВИМИКАЧ-ПЕРЕМИКАЧ БЕЗ ФІКСАЦІЇ (1NO)

800 111 010

Напруга: 220V



TEB ELEKTRIK

КНОПКА АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ З ФІКСАЦІЄЮ ЧЕРВОНА 1NC

800 111 011

Напруга: 220V



TEB ELEKTRIK

КНОПКА УПРАВЛІННЯ ЧЕРВОНА БЕЗ ФІКСАЦІЇ 1NC

800 111 012

Напруга: 220V



TEB ELEKTRIK

КНОПКА УПРАВЛІННЯ ЗЕЛЕНА БЕЗ ФІКСАЦІЇ 1NO

800 111 013

Напруга: 220V



TEB ELEKTRIK

КНОПКА УПРАВЛІННЯ БІЛА БЕЗ ФІКСАЦІЇ 1NO

800 111 014

Напруга: 220V



TEB ELEKTRIK

РОЗЕТКА НА DIN РЕЙКУ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ І КРИШКОЮ

800 111 015

Напруга: 220V

КОЛОДКИ ТА ПОДОВЖУВАЧІ
НОВОГО ПОКОЛІННЯ

DECO

НОВИНКА

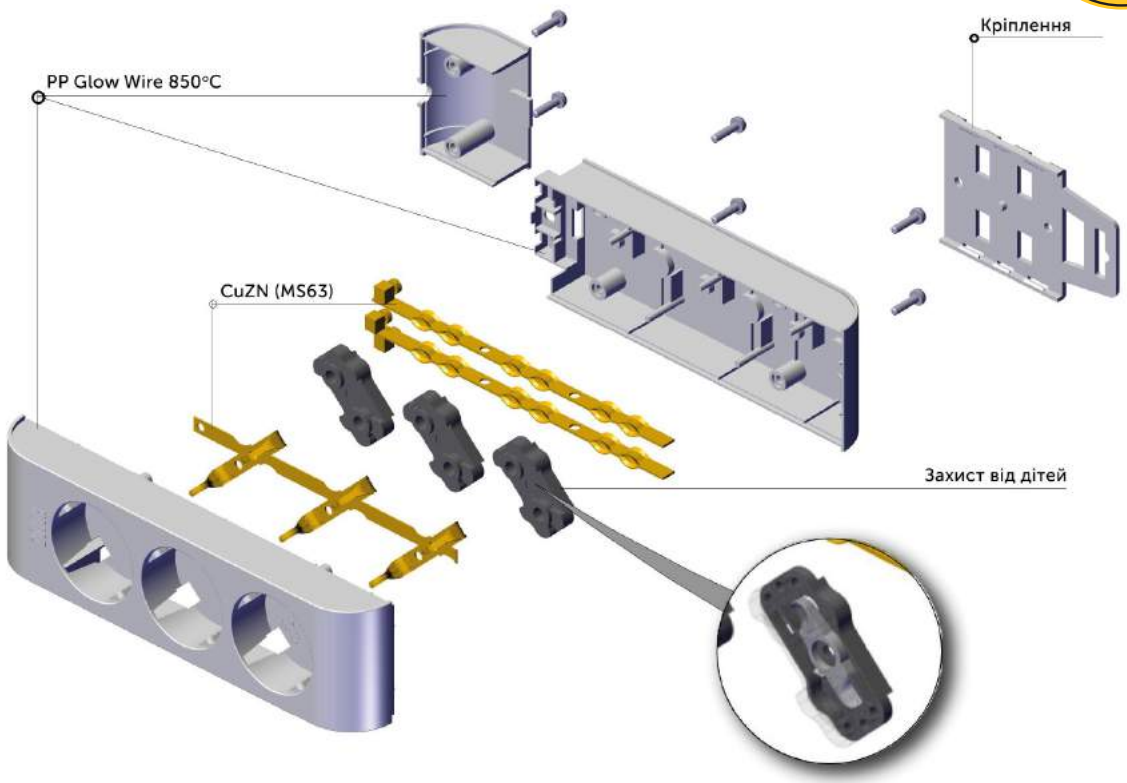



Січення кабелю
2x0.75 мм²
3x1 мм²
3x1.5 мм²

DECO

КОЛОДКА 2 ГНІЗДА



БІЛИЙ	210 000 201
ЧОРНИЙ	211 000 201
Вид:	колодка з заземленням
К-сть гнізд:	2
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRIK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ 2 ГНІЗДА



Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 201	210 003 201	210 005 201	210 007 201	210 010 201
ЧОРНИЙ	211 002 201	211 003 201	211 005 201	211 007 201	211 010 201

Вид:	подовжувач 2 гнізда з заземленням
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²

TEB ELEKTRIK

HOROZUKRAINELLC

DECO

КОЛОДКА З ГНІЗДА



БІЛИЙ	210 000 301
ЧОРНИЙ	211 000 301
Вид:	колодка з заземленням
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRİK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ З ГНІЗДА



Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 301	210 003 301	210 005 301	210 007 301	210 010 301
ЧОРНИЙ	211 002 301	211 003 301	211 005 301	211 007 301	211 010 301

Вид:	подовжувач 3 гнізда з заземленням
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²

TEB ELEKTRİK

DECO

КОЛОДКА З ГНІЗДА



БІЛИЙ	210 000 302
ЧОРНИЙ	211 000 302
Вид:	колодка з заземл.+вимикач
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRİK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ З ГНІЗДА



Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 302	210 003 302	210 005 302	210 007 302	210 010 302
ЧОРНИЙ	211 002 302	211 003 302	211 005 302	211 007 302	211 010 302

Вид:	подовжувач 3 гнізда з заземленням + вимикач
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²

TEB ELEKTRİK

DECO

КОЛОДКА З ГНІЗДА



БІЛИЙ	210 000 304
ЧОРНИЙ	211 000 304
Вид:	колодка з заземл.+USB термінал
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRİK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ З ГНІЗДА



Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 304	210 003 304	210 005 304	210 007 304	210 010 304
ЧОРНИЙ	211 002 304	211 003 304	211 005 304	211 007 304	211 010 304

Вид:	подовжувач 3 гнізда з заземленням + +USB термінал
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²

TEB ELEKTRİK

DECO

КОЛОДКА 4 ГНІЗДА



БІЛИЙ	210 000 401
ЧОРНИЙ	211 000 401
Вид:	колодка з заземленням
К-сть гнізд:	4
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRIK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ 4 ГНІЗДА



Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 401	210 003 401	210 005 401	210 007 401	210 010 401
ЧОРНИЙ	211 002 401	211 003 401	211 005 401	211 007 401	211 010 401

Вид:	подовжувач 4 гнізда з заземленням
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²

TEB ELEKTRIK

DECO

КОЛОДКА 4 ГНІЗДА



БІЛИЙ	210 000 402
ЧОРНИЙ	211 000 402
Вид:	колодка з заземл.+вимикач
К-сть гнізд:	4
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRIK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ 4 ГНІЗДА



Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 402	210 003 402	210 005 402	210 007 402	210 010 402
ЧОРНИЙ	211 002 402	211 003 402	211 005 402	211 007 402	211 010 402

Вид:	подовжувач 4 гнізда з заземленням + вимикач
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²

TEB ELEKTRIK

DECO

КОЛОДКА 4 ГНІЗДА



БІЛИЙ	210 000 404
ЧОРНИЙ	211 000 404
Вид:	колодка з заземл.+USB термінал
К-сть гнізд:	4
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRIK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ 4 ГНІЗДА



Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 404	210 003 404	210 005 404	210 007 404	210 010 404
ЧОРНИЙ	211 002 404	211 003 404	211 005 404	211 007 404	211 010 404

Вид:	подовжувач 4 гнізда з заземленням + +USB термінал
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²

TEB ELEKTRIK

HOROZUKRAINELLC

DECO

КОЛОДКА 6 ГНІЗД



БІЛИЙ	210 000 601
ЧОРНИЙ	211 000 601
Вид:	колодка з заземленням
К-сть гнізд:	6
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRIK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ 6 ГНІЗД



Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 601	210 003 601	210 005 601	210 007 601	210 010 601
ЧОРНИЙ	211 002 601	211 003 601	211 005 601	211 007 601	211 010 601

Вид:	подовжувач 6 гнізд з заземленням
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²

TEB ELEKTRIK

DECO

КОЛОДКА 6 ГНІЗД



БІЛИЙ	210 000 602
ЧОРНИЙ	211 000 602
Вид:	колодка з заземл.+вимикач
К-сть гнізд:	6
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRIK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ 6 ГНІЗД



Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 602	210 003 602	210 005 602	210 007 602	210 010 602
ЧОРНИЙ	211 002 602	211 003 602	211 005 602	211 007 602	211 010 602

Вид:	подовжувач 6 гнізд з заземленням + вимикач
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²

TEB ELEKTRIK

DECO

КОЛОДКА 6 ГНІЗД



БІЛИЙ	210 000 604
ЧОРНИЙ	211 000 604
Вид:	колодка з заземл.+USB термінал
К-сть гнізд:	6
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRIK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ 6 ГНІЗД



Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 604	210 003 604	210 005 604	210 007 604	210 010 604
ЧОРНИЙ	211 002 604	211 003 604	211 005 604	211 007 604	211 010 604

Вид:	подовжувач 6 гнізд з заземленням + +USB термінал
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²

TEB ELEKTRIK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ 6 ГНІЗД



ЗАХИСТ

ВІД ПЕРЕПАДІВ НАПРУГИ

TEB ELEKTRIK

Довжина кабелю:	1.5м
БІЛИЙ	210 015 605
ЧОРНИЙ	211 015 605
Вид:	подовжувач 6 гнізд з заземл. +вимикач +USB термінал
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1.5мм²

DECO

КОЛОДКА 2 ГНІЗДА



TEB ELEKTRIK

БІЛИЙ	210 000 203
ЧОРНИЙ	211 000 203
Вид:	колодка без заземлення
К-сть гнізд:	2
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A

DECO

ПОДОВЖУВАЧ 2 ГНІЗДА



TEB ELEKTRIK

Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 203	210 003 203	210 005 203	210 007 203	210 010 203
ЧОРНИЙ	211 002 203	211 003 203	211 005 203	211 007 203	211 010 203
Вид:	подовжувач 2 гнізда без заземлення				
Напруга:	250V/50-60Hz				
Номінал. струм:	10A				
Січення кабелю:	3x1мм²				

DECO

КОЛОДКА 3 ГНІЗДА



TEB ELEKTRIK

БІЛИЙ	210 000 303
ЧОРНИЙ	211 000 303
Вид:	колодка без заземлення
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A

DECO

ПОДОВЖУВАЧ 3 ГНІЗДА



TEB ELEKTRIK

Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 303	210 003 303	210 005 303	210 007 303	210 010 303
ЧОРНИЙ	211 002 303	211 003 303	211 005 303	211 007 303	211 010 303
Вид:	подовжувач 3 гнізда без заземлення				
Напруга:	250V/50-60Hz				
Номінал. струм:	10A				
Січення кабелю:	3x1мм²				

HOROZUKRAINELLC

DECO

КОЛОДКА 4 ГНІЗДА



БІЛИЙ	210 000 403
ЧОРНИЙ	211 000 403
Вид:	колодка без заземлення
К-сть гнізд:	4
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A

TEB ELEKTRİK

DECO

ПОДОВЖУВАЧ 4 ГНІЗДА



Довжина кабелю:	2м	3м	5м	7м	10м
БІЛИЙ	210 002 403	210 003 403	210 005 403	210 007 403	210 010 403
ЧОРНИЙ	211 002 403	211 003 403	211 005 403	211 007 403	211 010 403

Вид:	подовжувач 4 гнізда без заземлення
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A
Січення кабелю:	3x1мм²

TEB ELEKTRİK

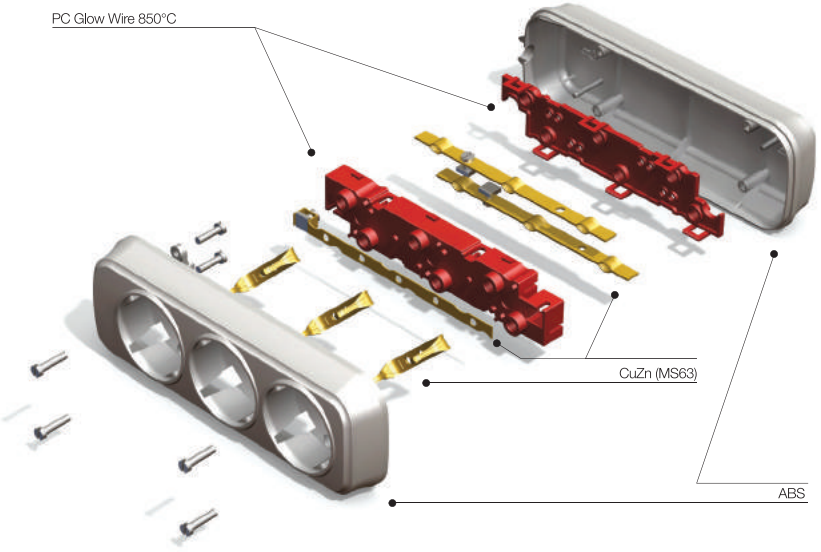



Січення кабелю
2x0.75 мм²
3x1 мм²
3x1.5 мм²



КОЛОДКА 2 ГНІЗДА

200 200 201

Вид:	колодка з заземленням
К-сть гнізд:	2
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRİK



ПОДОВЖУВАЧ 2 ГНІЗДА

200 202 201	2м
200 203 201	3м
200 205 201	5м

Вид:	подовжувач з заземленням
К-сть гнізд:	2
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²
Довж.кабелю:	2м/3м/5м

TEB ELEKTRİK



КОЛОДКА 2 ГНІЗДА

200 200 203

Вид:	колодка без заземлення
К-сть гнізд:	2
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A



ПОДОВЖУВАЧ 2 ГНІЗДА

200 202 203 2м
200 203 203 3м
200 205 203 5м

Вид:	подовжувач без заземлення
К-сть гнізд:	2
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A
Січення кабелю:	2x0,75мм²
Довж.кабелю:	2м/3м/5м



КОЛОДКА 3 ГНІЗДА

200 300 301

Вид:	колодка з заземленням
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A



ПОДОВЖУВАЧ 3 ГНІЗДА

200 302 301 2м **200 307 307** 7м
200 303 301 3м **200 310 3010** 10м
200 305 301 5м

Вид:	подовжувач з заземленням
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²
Довж.кабелю:	2м/3м/5м/7м/10м



КОЛОДКА 3 ГНІЗДА

200 300 302

Вид:	колодка з заземл.+вимикач
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A



ПОДОВЖУВАЧ 3 ГНІЗДА

200 302 302 2м
200 303 302 3м
200 305 302 5м

Вид:	подовжувач з заземл.+вимикач
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²
Довж.кабелю:	2м/3м/5м



КОЛОДКА 3 ГНІЗДА

200 300 303

Вид:	колодка без заземлення
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A



ПОДОВЖУВАЧ 3 ГНІЗДА

200 302 303 2м **200 307 303** 7м
200 303 303 3м **200 310 303** 10м
200 305 303 5м

Вид:	подовжувач без заземлення
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A
Січення кабелю:	2x0.75мм²
Довж.кабелю:	2м/3м/5м/7м/10м



КОЛОДКА 4 ГНІЗДА

200 400 401

Вид:	колодка з заземленням
К-сть гнізд:	4
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A



ПОДОВЖУВАЧ 4 ГНІЗДА

200 402 401 2м
200 403 401 3м
200 405 401 5м

Вид:	подовжувач з заземленням
К-сть гнізд:	4
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²
Довж.кабелю:	2м/3м/5м

HOROZUKRAINELLC



КОЛОДКА 4 ГНІЗДА

200 400 402

Вид:	колодка з заземл.+вимикач
К-сть гнізд:	4
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A



ПОДОВЖУВАЧ 4 ГНІЗДА

200 402 402	2м
200 403 402	3м
200 405 402	5м

Вид:	подовжувач з заземл.+вимикач
К-сть гнізд:	4
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²
Довж.кабелю:	2м/3м/5м



КОЛОДКА 4 ГНІЗДА

200 400 403

Вид:	колодка без заземлення
К-сть гнізд:	4
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A



ПОДОВЖУВАЧ 4 ГНІЗДА

200 402 403	2м
200 403 403	3м
200 405 403	5м

Вид:	подовжувач без заземлення
К-сть гнізд:	4
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A
Січення кабелю:	2x0.75мм²
Довж.кабелю:	2м/3м/5м



КОЛОДКА 6 ГНІЗД

200 600 601

Вид:	колодка з заземленням
К-сть гнізд:	6
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A



ПОДОВЖУВАЧ 6 ГНІЗДА

200 602 601	2м
200 603 601	3м
200 605 601	5м

Вид:	подовжувач з заземленням
К-сть гнізд:	6
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²
Довж.кабелю:	2м/3м/5м



КОЛОДКА 6 ГНІЗДА

200 600 602

Вид:	колодка з заземл.+вимикач
К-сть гнізд:	6
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A



ПОДОВЖУВАЧ 6 ГНІЗДА

200 602 602	2м
200 603 602	3м
200 605 602	5м

Вид:	подовжувач з заземл.+вимикач
К-сть гнізд:	6
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²
Довж.кабелю:	2м/3м/5м



КОЛОДКА 3 ГНІЗДА

200 300 302

Вид:	колодка з заземл. +USB термінал
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A
Потужність USB-портів:	1.2A та 2.1A



ПОДОВЖУВАЧ 3 ГНІЗДА

200 302 305	2м
200 303 305	3м
200 305 305	5м

Вид:	колодка з заземл. +USB термінал
К-сть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A
Потужність USB-портів:	1.2A та 2.1A



ПОДОВЖУВАЧ КАБЕЛЮ

300 003 801 **3м**

Вид:	подовжувач кабелю з заземл.
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²
Довж.кабелю:	3м

TEB ELEKTRİK



ПОДОВЖУВАЧ КАБЕЛЮ

300 005 801 **5м**

Вид:	подовжувач кабелю з заземл.
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1мм²
Довж.кабелю:	5м

TEB ELEKTRİK





- контакти захищені пластиною з ABS пластику

КОТУШКА БЕЗ КАБЕЛЮ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

310 000 101

Вид:	Котушка без кабелю з заземленням
К-сть гнізд:	4
Напруга:	230V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRİK



- контакти захищені пластиною з ABS пластику

КОТУШКА З КАБЕЛЕМ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

310 020 101 **20м**

310 030 101 **30м**

310 040 101 **40м**

Вид:	Котушка з кабелем з заземленням
К-сть гнізд:	4
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Січення кабелю:	3x1.5мм²
Довж.кабелю:	20м/30м/40м

TEB ELEKTRİK

HOROZUKRAINELLC



ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО

300 000 706

Вид:	штепсельне гніздо з заземл.
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A



ВИЛКА ПРЯМА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

300 000 702

Вид:	вилка пряма з заземленням
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A



ВИЛКА КУТОВА З ВУШКОМ З ЗАЗЕМ.

300 000 703

Вид:	вилка кутова з вушком з замлен.
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A



ВИЛКА КУТОВА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

300 000 704

Вид:	вилка кутова з замленням
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A



ВИЛКА ПРЯМА БЕЗ ЗАЗЕМЛ.

300 000 701

Вид:	вилка пряма без заземлення
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A



ВИЛКА ПЕРЕХІДНИК

300 000 803

Вид:	вилка перехідник
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A







ВИМИКАЧ ДЛЯ БРА

300 003 708	ЧОРН.-ЧЕРВ.
300 002 708	БІЛИЙ-ЧЕРВ.
300 001 708	БІЛИЙ

Вид:	вимикач для бра
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	10A



ВИМИКАЧ

300 001 709

Вид:	вимикач для електрообладнання
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A



IP44

ВИЛКА ПРЯМА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

300 000 804

Вид:	вилка пряма з заземл.
Матеріал:	каучук чорний
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

ВИЛКА ПРЯМА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

300 001 804

Вид:	вилка пряма з заземл.
Матеріал:	каучук помаранчевий
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

300 000 805

Вид:	штепсельне гніздо з заземл.
Матеріал:	каучук чорний
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

300 001 805

Вид:	штепсельне гніздо з заземл.
Матеріал:	каучук помаранчевий
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

ВИЛКА КУТОВА З ВУШКОМ З ЗАЗЕМ.

300 000 806

Вид:	вилка кутова з вушком з заземленням
Матеріал:	каучук чорний
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

ВИЛКА КУТОВА З ВУШКОМ З ЗАЗЕМ.

300 001 806

Вид:	вилка кутова з вушком з заземленням
Матеріал:	каучук помаранчевий
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

ВИЛКА КУТОВА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

800 400 001

Вид:	вилка кутова з заземл.
Матеріал:	каучук чорний
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

ВИЛКА КУТОВА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

800 401 001

Вид:	вилка кутова з заземл.
Матеріал:	каучук помаранчевий
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK

HOROZUKRAINELLC



IP44

ВИЛКА ПРЯМА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

800 400 002

Вид:	вилка пряма з заземл.
Матеріал:	каучук чорний
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

ВИЛКА ПРЯМА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

800 401 002

Вид:	вилка пряма з заземл.
Матеріал:	каучук помаранчевий
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

800 400 003

Вид:	штепсельне гніздо з заземл.
Матеріал:	каучук чорний
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRIK



ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

800 401 003

Вид:	штепсельне гніздо з заземл.
Матеріал:	каучук помаранчевий
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

TEB ELEKTRIK



IP44

КОЛОДКА З КРИШКОЮ

220 000 101

Вид:	колодка з заземл. з кришкою
Матеріал:	каучук чорний
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

КОЛОДКА З КРИШКОЮ

221 000 101

Вид:	колодка з заземл. з кришкою
Матеріал:	каучук помаранчевий
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

КОЛОДКА 2 ГНІЗДА З КРИШКОЮ

220 000 201

Вид:	колодка з заземл. з кришкою
Матеріал:	каучук чорний
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

КОЛОДКА 2 ГНІЗДА З КРИШКОЮ

221 000 201

Вид:	колодка з заземл. з кришкою
Матеріал:	каучук помаранчевий
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

TEB ELEKTRIK



IP44

TEB ELEKTRİK

КОЛОДКА 3 ГНІЗДА З КРИШКОЮ	
	220 000 301
Вид:	колодка з заземл. з кришкою
Матеріал:	каучук чорний
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

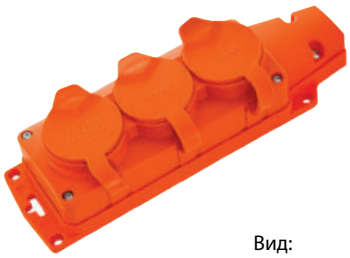

IP44

TEB ELEKTRİK

КОЛОДКА 3 ГНІЗДА З КРИШКОЮ	
	221 000 301
Вид:	колодка з заземл. з кришкою
Матеріал:	каучук помаранчевий
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44



IP44

TEB ELEKTRİK

КОЛОДКА 4 ГНІЗДА З КРИШКОЮ	
	220 000 401
Вид:	колодка з заземл. з кришкою
Матеріал:	каучук чорний
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44

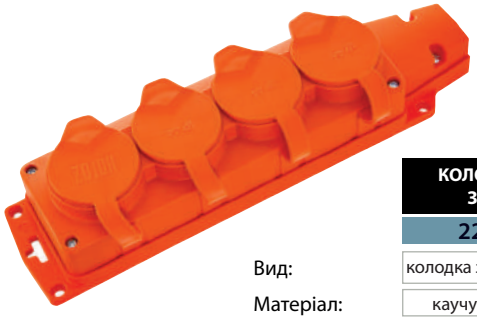

IP44

TEB ELEKTRİK

КОЛОДКА 3 ГНІЗДА З КРИШКОЮ	
	221 000 401
Вид:	колодка з заземл. з кришкою
Матеріал:	каучук помаранчевий
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44



ВИЛКА ПРЯМА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ	
16A:	122 001 0003
32A:	122 001 0004
Вид:	вилка пряма з заз. 3P+N+E переносна
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	220-415V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A/32A
Ступ.захисту:	IP44



ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО З ЗАЗЕМЛЕННЯМ	
16A:	122 002 0003
32A:	122 002 0004
Вид:	штепсельне гніздо з заз. 3P+N+E переносне
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	220-415V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A/32A
Ступ.захисту:	IP44



ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО З ЗАЗЕМЛЕННЯМ	
16A:	122 002 0005
32A:	122 002 0006
Вид:	штепсельне гніздо з заз. 3P+N+E накладне
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	220-415V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A/32A
Ступ.захисту:	IP44



ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО З ЗАЗЕМЛЕННЯМ	
16A:	122 002 0007
32A:	122 002 0008
Вид:	штепсельне гніздо з заз. 3P+N+E вбудоване
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	220-415V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A/32A
Ступ.захисту:	IP44

HOROZUKRAINELLC



ВИЛКА ПРЯМА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ	
122 001 0001	
Вид:	вилка пряма з заз. 3P+E переносна
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	220-415V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44



ВИЛКА ПРЯМА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ	
122 001 0002	
Вид:	вилка пряма з заз. 3P+E переносна
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	220-415V/50-60Hz
Номінал. струм:	32A
Ступ.захисту:	IP44



ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО З ЗАЗЕМЛЕННЯМ	
122 002 0001	
Вид:	штепсельне гніздо з заз. 3P+E переносне
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	220-415V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A
Ступ.захисту:	IP44



ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО З ЗАЗЕМЛЕННЯМ	
122 002 0002	
Вид:	штепсельне гніздо з заз. 3P+E переносне
Матеріал:	ABS пластик
Напруга:	220-415V/50-60Hz
Номінал. струм:	32A
Ступ.захисту:	IP44



TEB ELEKTRIK

ТРІЙНИК З ЗАЗЕМЛЕННЯМ	
300 000 707	
Вид:	трійник з заземленням
Матеріал:	ABS пластик
К-ть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A



TEB ELEKTRIK

ТРІЙНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ	
300 000 802	
Вид:	трійник без заземлення
Матеріал:	ABS пластик
К-ть гнізд:	3
Напруга:	250V/50-60Hz
Номінал. струм:	16A

094 001 0001

Колір:	чорний
Напруга:	220V
Цоколь:	E14
Матеріал:	бакеліт

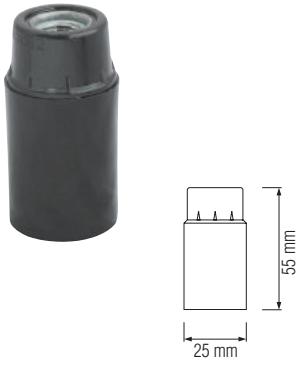

094 001 0002

Колір:	чорний
Напруга:	220V
Цоколь:	E14
Матеріал:	бакеліт



094 001 0003

Колір:	чорний
Напруга:	220V
Цоколь:	E27
Матеріал:	бакеліт



094 001 0004

Колір:	чорний
Напруга:	220V
Цоколь:	E27
Матеріал:	бакеліт



094 002 0001

Колір:	білий
Напруга:	220V
Цоколь:	E27
Матеріал:	пластик



094 002 0002

Колір:	білий
Напруга:	220V
Цоколь:	E27
Матеріал:	пластик

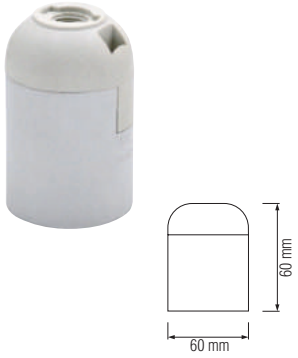

094 002 0003

Колір:	білий
Напруга:	220V
Цоколь:	E14
Матеріал:	пластик

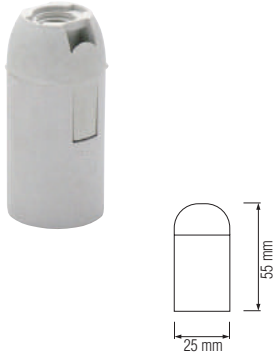

094 002 0004

Колір:	білий
Напруга:	220V
Цоколь:	E14
Матеріал:	пластик



094 003 0001

Колір:	білий
Напруга:	220V
Цоколь:	E14
Матеріал:	кераміка



094 003 0002

Колір:	білий
Напруга:	220V
Цоколь:	E27
Матеріал:	кераміка



094 003 0003

Колір:	білий
Напруга:	220V
Цоколь:	E27
Матеріал:	кераміка

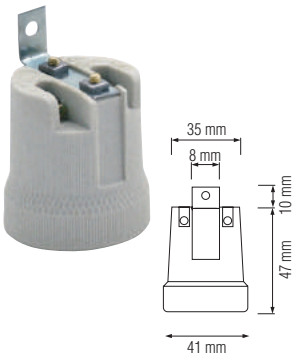

094 003 0004

Колір:	білий
Напруга:	220V
Цоколь:	E27
Матеріал:	кераміка



HOROZUKRAINELLC



094 004 0001

Колір:	білий
Напруга:	220V
Цоколь:	GU4/6.35
Матеріал:	кераміка
Довж.проводу:	10см/20см





094 004 0002

Колір:	білий
Напруга:	220V
Цоколь:	GU10
Матеріал:	кераміка
Довж.проводу:	15см



Патрон-перехідник з E27 на E40

126 001 2740





Стрічка ізоляційна

- БІЛИЙ
- ЖОВТИЙ
- ЧЕРВОНИЙ
- СИНІЙ
- ЗЕЛЕНИЙ
- ЧОРНИЙ
- ЗЕЛЕНО-ЖОВТИЙ

- 18 метрів



RG6

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАБЕЛЬ
100м рулон



UTP

МЕРЕЖЕВИЙ КАБЕЛЬ
305м рулон



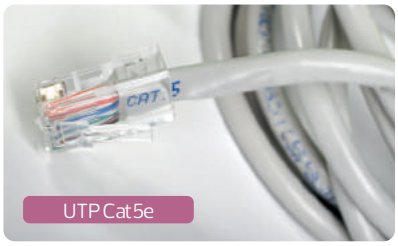

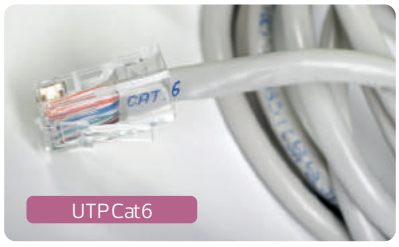

IP 68 CONNECTOR

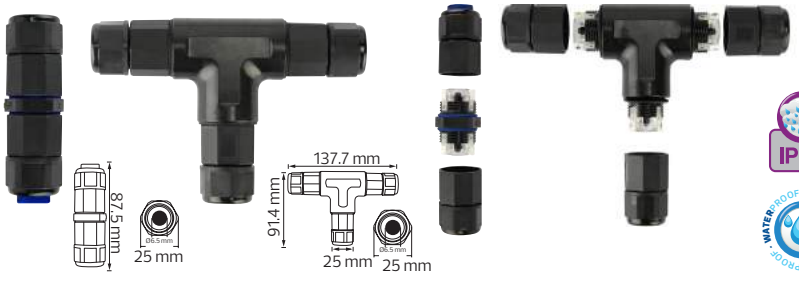

	IP 68 CONNECTOR-1	IP 68 CONNECTOR-2
	106 004 0001	106 004 0002
Вид:	з'єднувач 1-полюсний	з'єднувач 2-полюсний
Напруга:	250V~ / 16A	250V~ / 16A
Січення кабеля:	0.5мм²-2.5мм²	0.5мм²-2.5мм²
Діаметр кабелю:	від 6.5мм до 11мм	від 6.5мм до 11мм
З'єднання:	безгвинтове 3-контактне	безгвинтове 3-контактне

SLIM CONNECTOR





	SLIM CONNECTOR-2	SLIM CONNECTOR-3	SLIM CONNECTOR-5
	103 002 0002	103 002 0003	103 002 0005
Вид:	клемник 2-полюсний	клемник 3-полюсний	клемник 5-полюсний
Напруга:	450V~	450V~	450V~
Січення кабеля:	0.2мм² - 4мм²	0.2мм² - 4мм²	0.2мм² - 4мм²
Номінал.струм:	32A	32A	32A

CONNECTOR

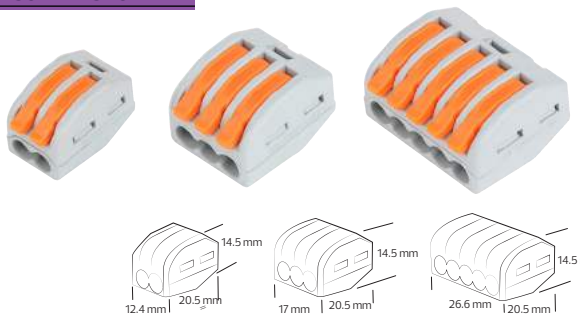

	CONNECTOR-2	CONNECTOR-3	CONNECTOR-5
	103 001 0002	103 001 0003	103 001 0005
Вид:	клемник 2-полюсний	клемник 3-полюсний	клемник 5-полюсний
Напруга:	400V/4kV~	400V/4kV~	400V/4kV~
Січення кабеля:	0.08мм² - 4мм²	0.08мм² - 4мм²	0.08мм² - 4мм²
Номінал.струм:	32A	32A	32A

SLIM TERMINAL



з'єднуються між собою

	SLIM TERMINAL-1	SLIM TERMINAL-2	SLIM TERMINAL-3
	106 006 0001	106 006 0002	106 006 0003
Вид:	клема з'єднувальна прохідна 1-полюсна	клема з'єднувальна прохідна 2-полюсна	клема з'єднувальна прохідна 3-полюсна
Напруга:	450V/0.45kV~	450V/0.45kV~	450V/0.45kV~
Січення кабеля:	0.2 -2.5mm²	0.2 -2.5mm²	0.2 -2.5mm²
Номінал.струм:	24A	24A	24A

TERMINAL





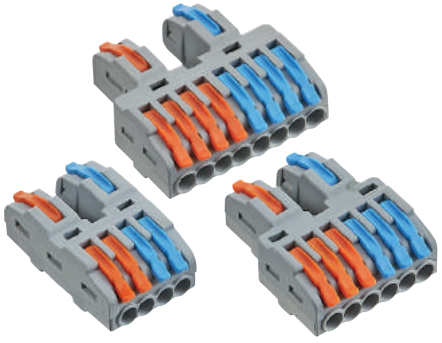

	TERMINAL-1	TERMINAL-2	TERMINAL-3	TERMINAL-24	TERMINAL-26	TERMINAL-28
	106 005 0001	106 005 0002	106 005 0003	106 005 0022	106 005 0023	106 005 0024
Вид:	клема з'єднувальна прохідна 1-полюсна	клема з'єднувальна прохідна 2-полюсна	клема з'єднувальна прохідна 3-полюсна	клема з'єднувальна прохідна 2-полюсна	клема з'єднувальна прохідна 3-полюсна	клема з'єднувальна прохідна 4-полюсна
Напруга:	400V/4kV~	400V/4kV~	400V/4kV~	400V/4kV~	400V/4kV~	400V/4kV~
Січення кабеля:	0.08 -4mm²	0.08 -4mm²	0.08 -4mm²	0.08 -4mm²	0.08 -4mm²	0.08 -4mm²
Номінал.струм:	32A	32A	32A	32A	32A	32A

WIRE SPRING







	WIRE SPRING-2/1.5	WIRE SPRING-2/2.5	WIRE SPRING-2/6	WIRE SPRING-3/1.5	WIRE SPRING-3/2.5	WIRE SPRING-3/6
	106 002 0015	106 002 0025	106 002 0060	106 003 0015	106 003 0025	106 003 0060
Вид:	з'єднання 2-полюсне	з'єднання 2-полюсне	з'єднання 2-полюсне	з'єднання 3-полюсне	з'єднання 3-полюсне	з'єднання 3-полюсне
Січення кабеля:	0.2мм² - 1.5мм²	0.5мм² - 2.5мм²	1.5мм² - 6мм²	0.2мм² - 1.5мм²	0.5мм² - 2.5мм²	1.5мм² - 6мм²
Номінал.струм:	5A	10A	25A	5A	10A	25A
Напруга:	380V	380V	380V	380V	380V	380V

КЛЕМНА КОЛОДКА

- 60 A, 25 mm²
- 30 A, 16 mm²
- 10 A, 10 mm²
- 5 A, 6 mm²
- 3 A, 4 mm²



HOROZUKRAINELLC

КЛЕМА З'ЄДНУВАЛЬНА

4x10мм



К-ть в упаковці: 20шт

КЛЕМА З'ЄДНУВАЛЬНА НАБІРНА

1x10мм



К-ть в упаковці: 25шт

КЛЕМА З'ЄДНУВАЛЬНА НАБІРНА

2+1+1 до 4мм



К-ть в упаковці: 20шт



	FIXED TERMINAL-H603	FIXED TERMINAL-H604	FIXED TERMINAL-H1003	FIXED TERMINAL-H1004	FIXED TERMINAL-H1503	FIXED TERMINAL-H1504
	106 007 0603	106 007 0604	106 007 1003	106 007 1004	106 007 1503	106 007 1504
Вид:	з'єднання 3-полюсне	з'єднання 4-полюсне	з'єднання 3-полюсне	з'єднання 4-полюсне	з'єднання 3-полюсне	з'єднання 4-полюсне
Січення кабеля:	14mm²	14mm²	22mm²	22mm²	60mm²	60mm²
Номінал.струм:	60A	60A	100A	100A	150A	150A
Розмір (ДхШхВ),мм:	84x40x31	110x41x31	98x54x35	130x53x35	110x65x39	150x66x40



	FIXED TERMINAL-H2003	FIXED TERMINAL-H2004	FIXED TERMINAL-L1003	FIXED TERMINAL-L1004	FIXED TERMINAL-L4503	FIXED TERMINAL-L4504	FIXED TERMINAL-L4505
	106 007 2003	106 007 2004	106 008 1003	106 008 1004	106 008 4503	106 008 4504	106 008 4505
Вид:	з'єднання 3-полюсне	з'єднання 4-полюсне	з'єднання 3-полюсне	з'єднання 4-полюсне	з'єднання 3-полюсне	з'єднання 4-полюсне	з'єднання 5-полюсне
Січення кабеля:	100mm²	100mm²	2.5-10mm²	2.5-10mm²	1.5-4mm²	1.5-4mm²	1.5-4mm²
Номінал.струм:	200A	200A	100A	100A	45A	45A	45A
Розмір (ДхШхВ),мм:	129x71x44	173x72x43	85x43x35	107x43x33	70x37x23	86x37x23	102x37x23

НУЛЬОВА ШИНА НА ОСНОВІ З КРІПЛЕННЯМ НА DIN-РЕЙКУ





- Нульова шина на 7 отворів (50шт. в уп.)
- Нульова шина на 10 отворів (25шт. в уп.)
- Нульова шина на 12 отворів (25шт. в уп.)
- Нульова шина на 15 отворів (25шт. в уп.)

СТЯЖКА КАБЕЛЬНА



- 3x100
- 3x150
- 3x200
- 4x150
- 4x200
- 4x250
- 4x300
- 4x370
- 5x200
- 5x250
- 5x300
- 5x350
- 5x400
- 5x500
- 8x300
- 8x400
- 8x500
- 9x760

Колір:	чорний/білий
Матеріал:	поліамід
К-ть в упаковці:	100шт

СТЯЖКА КАБЕЛЬНА З КІЛЬЦЕМ



- 3.6x110
- 3.6x150
- 4.2x220
- 4.2x300

Колір:	чорний/білий
Матеріал:	поліамід
К-ть в упаковці:	100шт

МАЙДАНЧИК ДЛЯ СТЯЖКИ



- до 5мм(15x10)
- до 8мм(22x15)
- до 8мм(29x29)

Колір:	чорний/білий
Матеріал:	поліамід
К-ть в упаковці:	100шт

ДЮБЕЛЬ "ЯЛИНКА" для плоского кабелю



- 6x3мм
- 8x4мм
- 10x5мм
- 12x5мм
- 14x5мм

Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

ДЮБЕЛЬ "ЯЛИНКА" для круглого кабелю



- Ø6
- Ø8
- Ø10
- Ø12
- Ø16
- Ø20
- Ø25

(Ø6 сверло 5, Ø8–12 сверло 6, Ø16–25 сверло 8)

Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	Ø6-12-100шт Ø16-25-50шт

СКОБА З ЦВЯХОМ для круглого кабелю



- Ø5
- Ø6
- Ø7
- Ø8
- Ø10
- Ø12
- Ø16
- Ø20

Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	Ø5-12-100шт Ø16-20-50шт

СКОБА З ЦВЯХОМ для плоского кабелю



- 5x3мм
- 6x4мм
- 7x4мм
- 8x4мм
- 10x5мм
- 12x5мм

Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ГОФРОТРУБИ D 16mm



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ГОФРОТРУБИ D 20mm



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ГОФРОТРУБИ D 25mm



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ГОФРОТРУБИ D 32mm



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

HOROZUKRAINELLC



PG-07	124 001 0007	Кабельний сальник PG7	Ø3.5-6мм
PG-09	124 001 0009	Кабельний сальник PG9	Ø4-8мм
PG-11	124 001 0011	Кабельний сальник PG11	Ø5-10мм
PG-13.5	124 001 0013	Кабельний сальник PG13.5	Ø6-12мм
PG-16	124 001 0016	Кабельний сальник PG16	Ø10-14мм
PG-21	124 001 0021	Кабельний сальник PG21	Ø13-18мм



CORD-0508	123 001 0508	Кабельний наконечник трубчастий	Ø0.5мм^2, 100шт
CORD-7508	123 001 7508	Кабельний наконечник трубчастий	Ø0.75мм^2, 100шт
CORD-1008	123 001 1008	Кабельний наконечник трубчастий	Ø1.0мм^2, 100шт
CORD-1508	123 001 1508	Кабельний наконечник трубчастий	Ø1.5мм^2, 100шт
CORD-2508	123 001 2508	Кабельний наконечник трубчастий	Ø2.5мм^2, 100шт
CORD-4012	123 001 4012	Кабельний наконечник трубчастий	Ø4.0мм^2, 100шт
CORD-6012	123 001 6012	Кабельний наконечник трубчастий	Ø6.0мм^2, 100шт



CREW-0508	123 002 0508	Кабельний наконечник трубчастий для двох проводів	Ø2x0,5мм^2, 100шт
CREW-7508	123 002 7508	Кабельний наконечник трубчастий для двох проводів	Ø2x0.75мм^2, 100шт
CREW-1008	123 002 1008	Кабельний наконечник трубчастий для двох проводів	Ø2x1.0мм^2, 100шт
CREW-1508	123 002 1508	Кабельний наконечник трубчастий для двох проводів	Ø2x1.5мм^2, 100шт
CREW-2510	123 002 2510	Кабельний наконечник трубчастий для двох проводів	Ø2x2.5мм^2, 100шт
CREW-4012	123 002 4012	Кабельний наконечник трубчастий для двох проводів	Ø2x4.0мм^2, 100шт
CREW-6014	123 002 6014	Кабельний наконечник трубчастий для двох проводів	Ø2x6.0мм^2, 100шт
CREW-1014	123 002 1014	Кабельний наконечник трубчастий для двох проводів	Ø2x10.0мм^2, 100шт


КАБЕЛЬНО-
ПРОВІДНИКОВА
ПРОДУКЦІЯ
HOROZ
CABLE
K
HOROZ UKRAINE LLC

HOROZUKRAINELLC

КАБЕЛІ СИЛОВІ АВВГ-П


АВВГ-П 2х2.5


АВВГ-П 2х4


АВВГ-П 2х6


АВВГ-П 2х10

Колір: чорний
Клас: 1
Напруга, кВ: 0.66

КАБЕЛІ СИЛОВІ ВВГ-П


ВВГ-П 2х1.5


ВВГ-П 2х2.5


ВВГ-П 3х1.5


ВВГ-П 3х2.5

Колір: білий
Клас: 1
Напруга, кВ: 0.66


ВВГнг-П 2х1.5


ВВГнгП 2х2.5


ВВГнг-П 2х4


ВВГнг-П 2х6

Колір: чорний
Клас: 1
Напруга, кВ: 0.66


ВВГнг-П 3х1.5


ВВГнг-П 3х2.5


ВВГнг-П 3х4


ВВГнг-П 3х6

Колір: чорний
Клас: 1
Напруга, кВ: 0.66

КАБЕЛІ СИЛОВІ ВВГнг-LS


ВВГнг-LS-3х1.5


ВВГнг-LS-3х2.5


ВВГнг-LS-3х4


ВВГнг-LS-3х6


ВВГнг-LS-3х10

Колір: чорний
Клас: 1
Напруга, кВ: 0.66


ВВГнг-LS-4х1.5


ВВГнг-LS-4х2.5


ВВГнг-LS-4х4


ВВГнг-LS-4х6


ВВГнг-LS-4х10

Колір: чорний
Клас: 1
Напруга, кВ: 0.66



ВВГнг-LS-5x1.5



ВВГнг-LS-5x2.5



ВВГнг-LS-5x4



ВВГнг-LS-5x6



ВВГнг-LS-5x10

Колір:	чорний
Клас:	1
Напруга, кВ:	0.66

ПРОВОДИ ПВС



ПВС 2x0.5



ПВС 2x0.75



ПВС 2x1



ПВС 2x1.5



ПВС 2x2.5

Колір:	білий, чорний, оранжевий
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.38



ПВС 2x4



ПВС 2x6



ПВС 3x0.75



ПВС 3x1



ПВС 3x1.5

Колір:	білий, чорний, оранжевий
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.38



ПВС 3x2.5



ПВС 3x4



ПВС 3x6



ПВС 4x0.75



ПВС 4x1

Колір:	білий, чорний, оранжевий
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.38



ПВС 4x1.5



ПВС 4x2.5



ПВС 4x4



ПВС 4x6



ПВС 5x0.75

Колір:	білий, чорний, оранжевий
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.38



ПВС 5x0.1



ПВС 5x1.5



ПВС 5x4



ПВС 5x6

Колір:	білий, чорний, оранжевий
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.38

HOROZUKRAINELLC

ПРОВОДИ ПВ 1



ПВ 1 1х1.5



ПВ 1 1х2.5



ПВ 1 1х4



ПВ 1 1х6

Колір:	чорний, червоний, сірий, синій, коричневий, жовто-зелений
Клас:	1
Напруга, кВ:	0.38

ПРОВОДИ ПВ 3



ПВ 3 1х0.5



ПВ 3 1х0.75



ПВ 3 1х1



ПВ 3 1х1.5

Колір:	чорний, червоний, сірий, синій, коричневий, жовто-зелений
Клас:	1
Напруга, кВ:	0.38



ПВ 3 1х2.5



ПВ 3 1х4



ПВ 3 1х6

Колір:	чорний, червоний, сірий, синій, коричневий, жовто-зелений
Клас:	1
Напруга, кВ:	0.38

ПРОВОДИ ПВ-3-нг-LS



ПВ-3-нг-LS 1х10



ПВ-3-нг-LS 1х16



ПВ-3-нг-LS 1х25

	ПВ-3-нг-LS 1х10	ПВ-3-нг-LS 1х16	ПВ-3-нг-LS 1х25
Колір:	синій	червоний	чорний
Клас:	1		
Напруга, кВ:	0.66		

ПРОВОДИ КГт



КГт 2х1



КГт 2х1.5



КГт 2х2.5



КГт 3х1.5

Колір:	чорний
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.66



КГт 3х2.5



КГт 4х1.5



КГт 4х6

Колір:	чорний
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.66



КГт 1х10



КГт 1х16



КГт 1х25



КГт 1х35

Колір:	чорний
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.66

ШНУРИ



ШВВП 2х0.5



ШВВП 2х0.75



ШВВП 2х1



ШВВП 2х1.5

Колір:	білий
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.38



ШВВП 2х2.5



ШВВП 2х4



ШВВП 2х6



ШВВП 3х0.75

Колір:	білий
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.38



ШВВП 3х1



ШВВП 3х1.5



ШВВП 3х2.5



ШВВП 3х4

Колір:	білий
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.38



ШВВП 3х6

Колір:	білий
Клас:	5
Напруга, кВ:	0.38

КАБЕЛЬ КАНАЛ



Розмір:	12х12/ 15х10/ 16х16/ 20х10/ 25х16/ 25х25/ 40х16/ 40х25/ 40х40/ 60х40/ 60х60
Колір:	білий
Матеріал:	ПВХ
Довжина:	2м

HOROZUKRAINELLC

ГОФРОТРУБА



ТРУБА ГНУЧКА ГОФРОВАНА З ПРОТЯЖКОЮ
негорюча, захищена від УФ-випромінювання

Розмір:	D 16mm/ D 20mm/ D 25mm/ D 32mm
Колір:	сірий
Матеріал:	ПВХ
Довжина:	100м/ 100м/ 100м/ 50м

МЕТАЛОРУКАВ З ПРОТЯЖКОЮ



	Металорукав з протяжкою	Металорукав ізольований з протяжкою
Розмір:	Ø9мм, Ø11мм, Ø14мм, Ø16мм, Ø18мм, Ø21мм	Ø11мм, Ø14мм, Ø16мм, Ø18мм, Ø21мм
Довжина:	50м	50м

КОРОБКА ІНСТАЛЯЦІЙНА

D 60мм, 68х42мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА ІНСТАЛЯЦІЙНА НАБІРНА

D 60мм, 85х42мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА ІНСТАЛЯЦІЙНА НАБІРНА ГЛИБОКА

D 60мм, 90х65мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА РОЗГАЛУЖУВАЛЬНА

D 70мм, 77х52мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	150шт

КОРОБКА РОЗГАЛУЖУВАЛЬНА

D 80мм, 92х47мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА РОЗГАЛУЖУВАЛЬНА

D 100мм, 105х47мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА ІНСТАЛЯЦІЙНА НАБІРНА (ГІПСОКАРТОН)

D 65мм, 80х46мм



Матеріал:	поліпропілен, метал
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА РОЗГАЛУЖУВАЛЬНА (ГІПСОКАРТОН)

D 70мм, 82х52мм



Матеріал:	поліпропілен, метал
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА РОЗГАЛУЖУВАЛЬНА (ГІПСОКАРТОН)

D 80мм, 95х47мм



Матеріал:	поліпропілен, метал
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА РОЗГАЛУЖУВАЛЬНА (ГІПСОКАРТОН)

D 100мм, 112х47мм



Матеріал:	поліпропілен, метал
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА РОЗГАЛУЖУВАЛЬНА В БЕТОН

98х98мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	60шт

КОРОБКА РОЗГАЛУЖУВАЛЬНА В БЕТОН

128х103мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	45шт

КОРОБКА РОЗГАЛУЖУВАЛЬНА ЗОВНІШНЯ БІЛА

94х94мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	60шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА IP55

h 70мм, 155х115мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	40шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА IP55

h 50мм, 95х95мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	60шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА IP55

h 50мм, 75х75мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

HOROZUKRAINELLC

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА Р1, без клемника

75х75х35мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	4
Ступінь захисту:	IP44
К-ть в упаковці:	50шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА Р2, без клемника

80х80х30мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	4
Ступінь захисту:	IP44
К-ть в упаковці:	50шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА Р3, без клемника

110х110х60мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	4
Ступінь захисту:	IP44
К-ть в упаковці:	24шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА Р7 відкритої установки

90х90х50мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть ступ.ссальників:	6
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	24шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА Р12 відкритої установки

80х40мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть ступ.ссальників:	4
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	35шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА Р13 відкритої установки

100х100х50мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	Ø32 6шт
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	18шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА БС Р14 відкритої установки

49(72)х94.5х40.5мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	Ø14 4шт/ Ø17 6шт
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	72шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА БС Р15 відкритої установки

94(117.2)х94.5х40.5мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть ступ.ссальників:	Ø14 4шт/ Ø17 10шт
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	36шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА БС Р16 відкритої установки

133.4(156.4)х94.5х40.5мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	Ø14 4шт/ Ø17 6шт
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	29шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА Р5, без клемника

150х150х70мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	8
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	28шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА Р6, без клемника

200х100х70мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	8
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	24шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА Р8, без клемника

200х155х80мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	10
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	18шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА Р9, без клемника

100х100х70мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	7
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	40шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА Р10, без клемника

120х80х40мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	6
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	50шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА Р11, без клемника

255х200х80мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	10
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	11шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА Р2, клемма 4х2,5мм

80х80х30мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	4
Ступінь захисту:	IP44
К-ть в упаковці:	150шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА Р2, без клемника

80х80х30мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	4
Ступінь захисту:	IP44
К-ть в упаковці:	150шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА Р7, без клемника

90х90х50мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть гермовводів:	6
Ступінь захисту:	IP41
К-ть в упаковці:	60шт

HOROZUKRAINELLC

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА Р1, клемма 4х2.5мм

75х75х35мм



Матеріал:	поліпропілен	Ступінь захисту:	IP44
К-ть гермовводів:	4	К-ть в упаковці:	180шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ГЕРМЕТИЧНА Р12, без клемника

80х40мм



Матеріал:	поліпропілен	Ступінь захисту:	IP44
К-ть гермовводів:	4	К-ть в упаковці:	50шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ВНУТРІШНЬОЇ УСТАНОВКИ В БЕТОН КРБ-80

80х50мм



Матеріал:	поліпропілен	Ступінь захисту:	IP30
К-ть вводів:	Ø20 4шт,14х28 2шт	К-ть в упаковці:	32шт

КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА ВНУТРІШНЬОЇ УСТАНОВКИ В БЕТОН КРБ-100

100х50мм



Матеріал:	поліпропілен	Ступінь захисту:	IP30
К-ть гермовводів:	Ø20 6шт, Ø25 6шт	К-ть в упаковці:	24шт

КОРОБКА ІНСТАЛЯЦІЙНА НАБІРНА (з шурупами)

D 68мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА ІНСТАЛЯЦІЙНА НАБІРНА ГЛИБОКА (з шурупами)

D 68мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА ІНСТАЛЯЦІЙНА НАБІРНА (з шурупами) СІРА

D 68мм



Матеріал:	поліпропілен
К-ть в упаковці:	100шт

КОРОБКА ІНСТАЛЯЦІЙНА НАБІРНА в гіпсокартон з пласт. лапками

D 68мм



Матеріал:	поліпропілен	К-ть в упаковці:	32шт

КОРОБКА ІНСТАЛЯЦІЙНА НАБІРНА в гіпсокартон з метал. лапками

D 68мм



Матеріал:	поліпропілен	К-ть в упаковці:	32шт

ЕЛЕКТРОЩИТОК пластиковий для 1-2 модулів з кришкою



Матеріал:	ABS
К-ть в упаковці:	20шт

ЕЛЕКТРОЩИТОК пластиковий для 1-2 модулів без кришки



Матеріал:	ABS
К-ть в упаковці:	20шт

БОКС КМПн пластиковий для 1-2 модулів з кришкою



Матеріал:	ABS вторсировина
К-ть в упаковці:	20шт

ЕЛЕКТРОЩИТОК пластиковий для 3-4 модулів з кришкою



Матеріал:	ABS
К-ть в упаковці:	12шт

ЕЛЕКТРОЩИТОК пластиковий для 3-4 модулів без кришки



Матеріал:	ABS
К-ть в упаковці:	12шт

БОКС КМПн пластиковий для 3-4 модулів з кришкою



Матеріал:	ABS вторсировина
К-ть в упаковці:	12шт

ЕЛЕКТРОЩИТОК пластиковий для 4-6 модулів з кришкою



Матеріал:	ABS
К-ть в упаковці:	9шт

ЕЛЕКТРОЩИТОК пластиковий для 4-6 модулів без кришки



Матеріал:	ABS
К-ть в упаковці:	9шт

БОКС КМПн пластиковий для 4-6 модулів з кришкою



Матеріал:	ABS вторсировина
К-ть в упаковці:	9шт

ЕЛЕКТРОЩИТОК пластиковий для зовнішньої та внутрішньої установки на 8 модулів КМП-8В і КМП-8Н



Матеріал:	ABS
Розміри (ДхШхВ,мм):	191x185x95

ЕЛЕКТРОЩИТОК пластиковий для зовнішньої та внутрішньої установки на 12 модулів КМП-12В і КМП-12Н



Матеріал:	ABS
Розміри (ДхШхВ,мм):	264x180x97

ЕЛЕКТРОЩИТОК пластиковий для зовнішньої та внутрішньої установки на 24 модулів КМП-24В і КМП-24Н



Матеріал:	ABS
Розміри (ДхШхВ,мм):	317x272x92

HOROZUKRAINELLC






TEB ELEKTRIK

FLUSH MOUNTED - 4

600 000 401	білий
600 001 401	чорний
Тип:	вбудований
Матеріал:	ABS пластик
К-сть автоматів:	max. 4
Ступ.захисту:	IP40






TEB ELEKTRIK

SURFACE MOUNTED - 4

600 000 400	білий
600 001 400	чорний
Тип:	накладний
Матеріал:	ABS пластик
К-сть автоматів:	max. 4
Ступ.захисту:	IP40






TEB ELEKTRIK

FLUSH MOUNTED - 8

600 000 801	білий
600 001 801	чорний
Тип:	вбудований
Матеріал:	ABS пластик
К-сть автоматів:	max. 8
Ступ.захисту:	IP40






TEB ELEKTRIK

SURFACE MOUNTED - 8

600 000 800	білий
600 001 800	чорний
Тип:	накладний
Матеріал:	ABS пластик
К-сть автоматів:	max. 8
Ступ.захисту:	IP40






TEB ELEKTRIK

FLUSH MOUNTED - 12

600 000 121	білий
600 001 121	чорний
Тип:	вбудований
Матеріал:	ABS пластик
К-сть автоматів:	max. 12
Ступ.захисту:	IP40






TEB ELEKTRIK

SURFACE MOUNTED - 12

600 000 120	білий
600 001 120	чорний
Тип:	накладний
Матеріал:	ABS пластик
К-сть автоматів:	max. 12
Ступ.захисту:	IP40





TEB ELEKTRIK

FLUSH MOUNTED - 16

600 000 161	білий
600 001 161	чорний

Тип:	вбудований
Матеріал:	ABS пластик
К-сть автоматів:	max. 16
Ступ.захисту:	IP40





TEB ELEKTRIK

SURFACE MOUNTED - 16

600 000 160	білий
600 001 160	чорний

Тип:	накладний
Матеріал:	ABS пластик
К-сть автоматів:	max. 16
Ступ.захисту:	IP40





TEB ELEKTRIK

FLUSH MOUNTED - 24

600 000 241	білий
600 001 241	чорний

Тип:	вбудований
Матеріал:	ABS пластик
К-сть автоматів:	max. 24
Ступ.захисту:	IP40





TEB ELEKTRIK

SURFACE MOUNTED - 24

600 000 240	білий
600 001 240	чорний

Тип:	накладний
Матеріал:	ABS пластик
К-сть автоматів:	max. 24
Ступ.захисту:	IP40

БОКС МОНТАЖНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ





IP65

Бокс монтажний з ABS-пластику, ударостійкий, IP 65

210x280x130мм
250x330x140мм
300x400x170мм
400x500x180мм
400x600x200мм
700x500x250мм

Бокс монтажний з ABS-пластику призначений для монтажу силового, захисного і розподільного електрообладнання, пристроїв автоматики і управління, обладнання кабельних мереж, обладнання мереж передачі даних і т. п.
Стійкий до корозії: корпуси не іржавіють і не потребують фарбування.
Відсутність в необхідності заземлення корпусу, стійкий до ультрафіолетових променів.

HOROZUKRAINELLC

КОРОБКА ПІД 1-ФАЗНИЙ ЛІЧИЛЬНИК КДЕ-1 герметичний прозора

КОВА ЕЛЕКТРО



Матеріал:	пластик
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	2шт

КОРОБКА ПІД 1-ФАЗНИЙ ЛІЧИЛЬНИК КДЕ-1 герметичний чорна

КОВА ЕЛЕКТРО



Матеріал:	пластик
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	2шт

КОРОБКА ПІД 3-ФАЗНИЙ ЛІЧИЛЬНИК КДЕ-3 герметичний прозора

КОВА ЕЛЕКТРО



Матеріал:	пластик
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	2шт

КОРОБКА ПІД 3-ФАЗНИЙ ЛІЧИЛЬНИК КДЕ-3 герметичний чорна

КОВА ЕЛЕКТРО



Матеріал:	пластик
Ступінь захисту:	IP54
К-ть в упаковці:	2шт

АНКЕРНИЙ ЗАТИСКАЧ А3 2х(16-25)- дріт

КОВА ЕЛЕКТРО



Корпус:	морозостійкий PA
Метал. ел.:	оцинкована сталь
К-ть в упаковці:	100шт

АНКЕРНИЙ ЗАТИСКАЧ А3 3х(16-25)- дріт

КОВА ЕЛЕКТРО



Корпус:	морозостійкий PA
Метал. ел.:	оцинкована сталь
К-ть в упаковці:	100шт

АНКЕРНИЙ ЗАТИСКАЧ АЗП 2х(16-25)- планка

КОВА ЕЛЕКТРО



Корпус:	морозостійкий PA
Метал. ел.:	оцинкована сталь
К-ть в упаковці:	100шт

АНКЕРНИЙ ЗАТИСКАЧ АЗП 4х(16-25)- планка

КОВА ЕЛЕКТРО



Корпус:	морозостійкий PA
Метал. ел.:	оцинкована сталь
К-ть в упаковці:	100шт

АНКЕРНИЙ ЗАТИСКАЧ АЗУ-П-2х (25-70)мм²

КОВА ЕЛЕКТРО



Корпус:	морозостійкий PA
Метал. ел.:	сталь 3
К-ть в упаковці:	100шт

АНКЕРНИЙ ЗАТИСКАЧ АЗУ-П-4х (25-70)мм²

КОВА ЕЛЕКТРО



Корпус:	морозостійкий PA
Метал. ел.:	сталь 3
К-ть в упаковці:	100шт

АНКЕРНИЙ ЗАТИСКАЧ АЗУ-П-4х (35-120)мм²

КОВА ЕЛЕКТРО



Корпус:	морозостійкий PA
Метал. ел.:	сталь 3
К-ть в упаковці:	100шт

ЗАТИСКАЧ ПРОКОЛЮЮЧИЙ KWEP-B (16-95/1.5-10мм²)

КОВА ЕЛЕКТРО



К-ть в упаковці:	100шт

ЗАТИСКАЧ ПРОКОЛЮЮЧИЙ KW2-95-B (16-95/4-50мм²)

КОВА ЕЛЕКТРО



К-ть в упаковці:	100шт

СТРІЧКА БАНДАЖНА 20х0.7мм



К-сть метрів в бухті:	50м
Матеріал:	нержавіюча сталь

СІП СКРІПА ДЛЯ БАНДАЖНОЇ СТРІЧКИ 20х0.7мм



Матеріал:	нержавіюча сталь

ГАК ДЛЯ СІП КБЛ-16



К-ть в упаковці: 50шт

ГАК ДЛЯ СІП УНІВЕРСАЛЬНИЙ КБУ-16



К-ть в упаковці: 50шт

ГАК ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ПКЦ-12



К-ть в упаковці: 25шт

КРОНШТЕЙН ДЛЯ СВІТИЛЬНИКА



- Кронштейн для світильника Ø 40мм х 350мм кут 30°
- Кронштейн для світильника Ø 40мм х 350мм кут 30° з гаком
- Кронштейн для світильника Ø 40мм х 350мм кут 45°
- Кронштейн для світильника Ø 40мм х 350мм кут 45° з гаком
- Кронштейн для світильника Ø 50мм х 350мм кут 30°
- Кронштейн для світильника Ø 50мм х 350мм кут 30° з гаком
- Кронштейн для світильника Ø 50мм х 350мм кут 45°
- Кронштейн для світильника Ø 50мм х 350мм кут 45° з гаком

ПЕРЕХІДНИК НА ТРУБУ Ø50мм-Ø40мм



ЗАТИСКАЧ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЗПУ 4*(16-95) мм



HOROZUKRAINELLC

PLASTIC FANS



білий



дим



горіх



бук



срібло

500 000 100 білий	500 000 120 білий	500 000 150 білий	500 000 200 білий
500 010 100 дим	500 010 120 дим	500 010 150 дим	500 010 200 дим
500 020 100 бук	500 020 120 бук	500 020 150 бук	500 020 200 бук
500 030 100 горіх	500 030 120 горіх	500 030 150 горіх	500 030 200 горіх
500 040 100 срібло	500 040 120 срібло	500 040 150 срібло	500 040 200 срібло
Матеріал: ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик
Напруга: 220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Потужність: 12W	15W	20W	40W
Потік повітря: 100м³/год	120м³/год	150м³/год	200м³/год



TEB ELEKTRİK

PLASTIC FANS



білий



дим



горіх



бук



срібло

500 000 004 білий	500 000 005 білий	500 000 006 білий	500 000 008 білий
500 010 004 дим	500 010 005 дим	500 010 006 дим	500 010 008 дим
500 020 004 бук	500 020 005 бук	500 020 006 бук	500 020 008 бук
500 030 004 горіх	500 030 005 горіх	500 030 006 горіх	500 030 008 горіх
500 040 004 срібло	500 040 005 срібло	500 040 006 срібло	500 040 008 срібло
Матеріал: ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик	ABS пластик
Напруга: 220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Потужність: 12W	15W	20W	40W
Потік повітря: 100м³/год	120м³/год	150м³/год	200м³/год



TEB ELEKTRİK

FELIX



білий







FELIX
500 100 100
Матеріал: ABS пластик
Напруга: 220-240V/50-60Hz
Потужність: 12W
Потік повітря: 100м³/год

TEB ELEKTRİK

	STAND 1
Тип:	перферована
Колір:	білий
Матеріал:	метал
К-ть гачків:	64

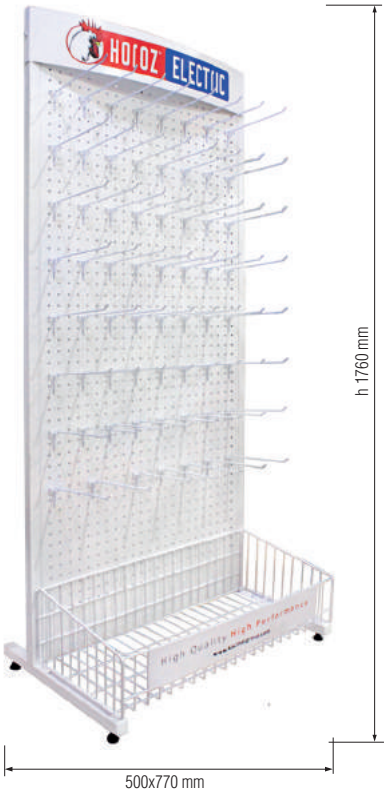

	STAND 2
Тип:	сітка
Колір:	білий
Матеріал:	метал
К-ть гачків:	48

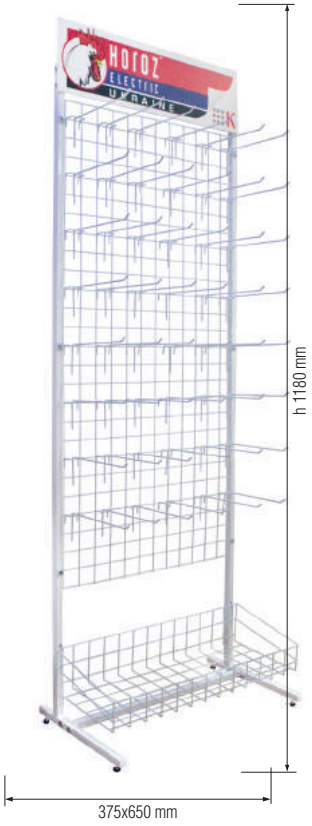

	STAND 3
Тип:	хук-кліп
Колір:	чорний
Матеріал:	метал
К-ть гачків:	12

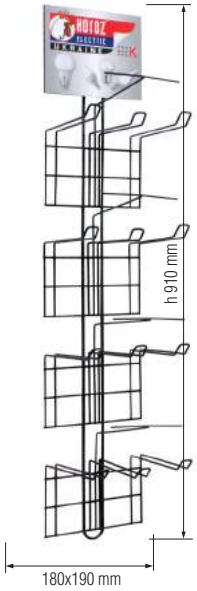







HOROZUKRAINELLC

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ

Одною накладною виписується товар, який узгоджений з клієнтом та буде розміщений на кубі або стенді настінному по 1 шт.

Окремою накладною дублюємо дані позиції з певним товарним запасом на склад.

Узгоджуємо з клієнтом колір та розміщення позицій на кубі чи стенду.

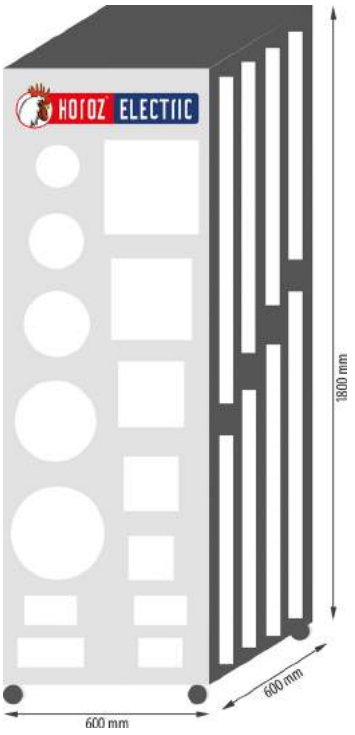

Додатково: з дверцятами, всередині полички, на колещатах


Венге


Червоний

СТЕНД 1

Колір: венге, червоний

Матеріал: плита ДСП

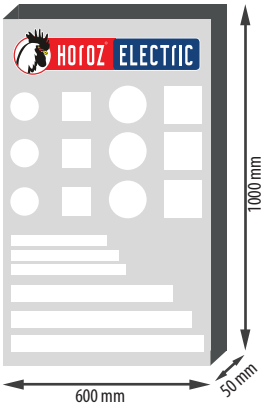

СТЕНД 2

Колір: венге, червоний

Матеріал: плита ДСП

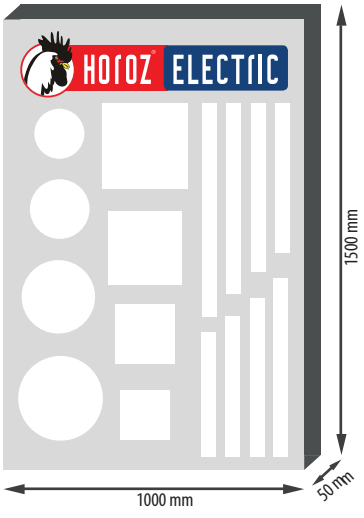

СТЕНД 3

Колір: венге, червоний

Матеріал: плита ДСП

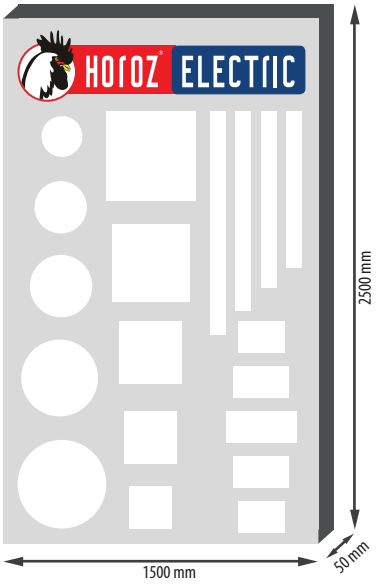

OVIVO ELECTRIC

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ

- Діють базові умови роботи з клієнтом
- Обладнання надається на відповідальне зберігання
- Замовлення на отримання обладнання оформляється окремим рахунком або накладною
- Фотозвіт розміщення обладнання в ТРТ

Планограма розміщення на стендах фурнітури ТМ OVIVO

УМОВИ НАДАННЯ СТЕНДУ "СТАНДАРТ" (44 ГАЧКИ)

- Придбання продукції ТМ OVIVO в асортименті не менше 38 SKU (без механізмів) - 44 SKU (з механізмами)
- MINA біла, GRANO біла або крем, LOFT білий + сіра рамка або крем + бежева рамка
- Щомісячний оборот від 1000 грн
- Лояльність до бренду

OVIVO стенд "СТАНДАРТ" 44 гачки

вимикач 1-кл 4шт	вимикач 1-кл 4шт	вимикач 1-кл 4шт	вимикач 2-кл 4шт	вимикач 2-кл 4шт	вимикач 2-кл 4шт
вимикач 1-кл з підс. 4шт	вимикач 2-кл з підс. 4шт	вимикач 1-кл прох. 4шт	вимикач 2-кл прох. 4шт	вимикач 3-кл 4шт	діммер 4шт
розетка 1-на з підс. 4шт	розетка 1-на з підс. 4шт	розетка 1-на з підс. 4шт	розетка 1-на з/з 4шт	розетка 1-на з/з 4шт	розетка 1-на з/з 4шт
розетка 2-на з підс. 4шт	розетка 2-на з підс. 4шт	розетка 2-на з підс. 4шт	розетка 2-на з/з 4шт	розетка 2-на з/з 4шт	розетка 2-на з/з 4шт
розетка 1-на з/з та шторки 4шт	розетка 1-на з/з кришка та шторки 4шт	розетка ТФ 2шт	розетка 1-на комп. 4шт	розетка 2-на комп. 2шт	розетка ТВ комп. 4шт
мех. розетки 1-на 5шт	мех. розетки 1-на 5шт	мех. розетки 1-на з/з 5шт	мех. розетки 1-на з/з 5шт	мех. вимикача 1-кл 5шт	мех. вимикача 2-кл 5шт
рамка 1-на 6шт	рамка 1-на 6шт	рамка 3-на 6шт	рамка 3-на 6шт	рамка 4-на 6шт	рамка 5-на 6шт
рамка 2-на 6шт	рамка 2-на 6шт				



HOROZUKRAINELLC

OVIVO ELECTRIC

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ

- Діють базові умови роботи з клієнтом
- Обладнання надається на відповідальне зберігання
- Замовлення на отримання обладнання оформляється окремим рахунком або накладною
- Фотозвіт розміщення обладнання в ТРТ

Планограма розміщення на стендах фурнітури ТМ OVIVO

УМОВИ НАДАННЯ СТЕНДУ "ПРЕМІУМ" (63 ГАЧКИ)

- Придбання продукції ТМ OVIVO в асортименті не менше 63 SKU (3 кольори)
- Щомісячний оборот від 1000 грн
- Лояльність до бренду

OVIVO стенд ПРЕМІУМ 63 гачки

мех. вимикача ЧОРНИЙ 1-кл 4шт	мех. вимикача ЧОРНИЙ 1-кл 4шт	мех. вимикача ЧОРНИЙ 2-кл 4шт	мех. вимикача ЧОРНИЙ 2-кл 4шт	мех. вимикача ЧОРНИЙ 1-кл з підсв. 4шт	мех. вимикача ЧОРНИЙ 2-кл з підсв. 4шт	мех. вимикача ЧОРНИЙ 3-кл 4шт
мех. розетки ЧОРНИЙ 1-на 4шт	мех. розетки ЧОРНИЙ 1-на 4шт	мех. розетки ЧОРНИЙ 1-на 4шт	мех. розетки ЧОРНИЙ 1-на з/з 4шт	мех. розетки ЧОРНИЙ 1-на з/з 4шт	мех. розетки ЧОРНИЙ 1-на з/з 4шт	мех. розетки ЧОРНИЙ ТВ 4шт
мех. вимикача ЧОРНИЙ 1-кл прох. 4шт	мех. вимикача ЧОРНИЙ 2-кл прох. 2шт	мех. діммера ЧОРНИЙ 4шт	мех. розетки ЧОРНИЙ ТФ 2шт	мех. розетки ЧОРНИЙ 1-на комп. 4шт	мех. розетки ЧОРНИЙ 2-на комп. 2шт	рамка ЧОРНА 1-на 12шт
мех. вимикача ТИТАН 1-кл 4шт	мех. вимикача ТИТАН 1-кл 4шт	мех. вимикача ТИТАН 2-кл 4шт	мех. вимикача ТИТАН 2-кл 4шт	мех. вимикача ТИТАН 1-кл з підсв. 4шт	мех. вимикача ТИТАН 2-кл з підсв. 4шт	мех. вимикача ТИТАН 3-кл 4шт
мех. розетки ТИТАН 1-на 4шт	мех. розетки ТИТАН 1-на 4шт	мех. розетки ТИТАН 1-на 4шт	мех. розетки ТИТАН 1-на з/з 4шт	мех. розетки ТИТАН 1-на з/з 4шт	мех. розетки ТИТАН 1-на з/з 4шт	мех. розетки ТИТАН ТВ 4шт
мех. вимикача ТИТАН 1-кл прох. 4шт	мех. вимикача ТИТАН 2-кл прох. 2шт	мех. діммера ТИТАН 4шт	мех. розетки ТИТАН ТФ 2шт	мех. розетки ТИТАН 1-на комп. 4шт	мех. розетки ТИТАН 2-на комп. 2шт	рамка ТИТАН 1-на 12шт
мех. вимикача АНТРАЦИТ 1-кл 4шт	мех. вимикача АНТРАЦИТ 1-кл 4шт	мех. вимикача АНТРАЦИТ 2-кл 4шт	мех. вимикача АНТРАЦИТ 2-кл 4шт	мех. вимикача АНТРАЦИТ 1-кл з підсв. 4шт	мех. вимикача АНТРАЦИТ 2-кл з підсв. 4шт	мех. вимикача АНТРАЦИТ 3-кл 4шт
мех. розетки АНТРАЦИТ 1-на 4шт	мех. розетки АНТРАЦИТ 1-на 4шт	мех. розетки АНТРАЦИТ 1-на 4шт	мех. розетки АНТРАЦИТ 1-на з/з 4шт	мех. розетки АНТРАЦИТ 1-на з/з 4шт	мех. розетки АНТРАЦИТ 1-на з/з 4шт	мех. розетки АНТРАЦИТ ТВ 4шт
мех. вимикача АНТРАЦИТ 1-кл прох. 4шт	мех. вимикача АНТРАЦИТ 2-кл прох. 2шт	мех. діммера АНТРАЦИТ 4шт	мех. розетки АНТРАЦИТ ТФ 2шт	мех. розетки АНТРАЦИТ 1-на комп. 4шт	мех. розетки АНТРАЦИТ 2-на комп. 2шт	рамка АНТРАЦИТ 1-на 12шт

КОРЗИНА

Рамка 2-на ЧОРНА 12шт	Рамка 3-на ЧОРНА 12шт	Рамка 4-на ЧОРНА 6шт	Рамка 5-на ЧОРНА 4шт
Рамка 2-на ТИТАН 12шт	Рамка 3-на ТИТАН 12шт	Рамка 4-на ТИТАН 6шт	Рамка 5-на ТИТАН 4шт
Рамка 2-на АНТРАЦИТ 12шт	Рамка 3-на АНТРАЦИТ 12шт	Рамка 4-на АНТРАЦИТ 6шт	Рамка 5-на АНТРАЦИТ 4шт



ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ

- Діють базові умови роботи з клієнтом
- Обладнання надається на відповідальне зберігання
- Замовлення на отримання обладнання оформляється окремим рахунком або накладною
- Фотозвіт розміщення обладнання в ТРТ

Стенд настінний надається клієнту, який бере дві серії фурнітури (MINA, GRANO) або одну серію LOFT



HOROZUKRAINELLC

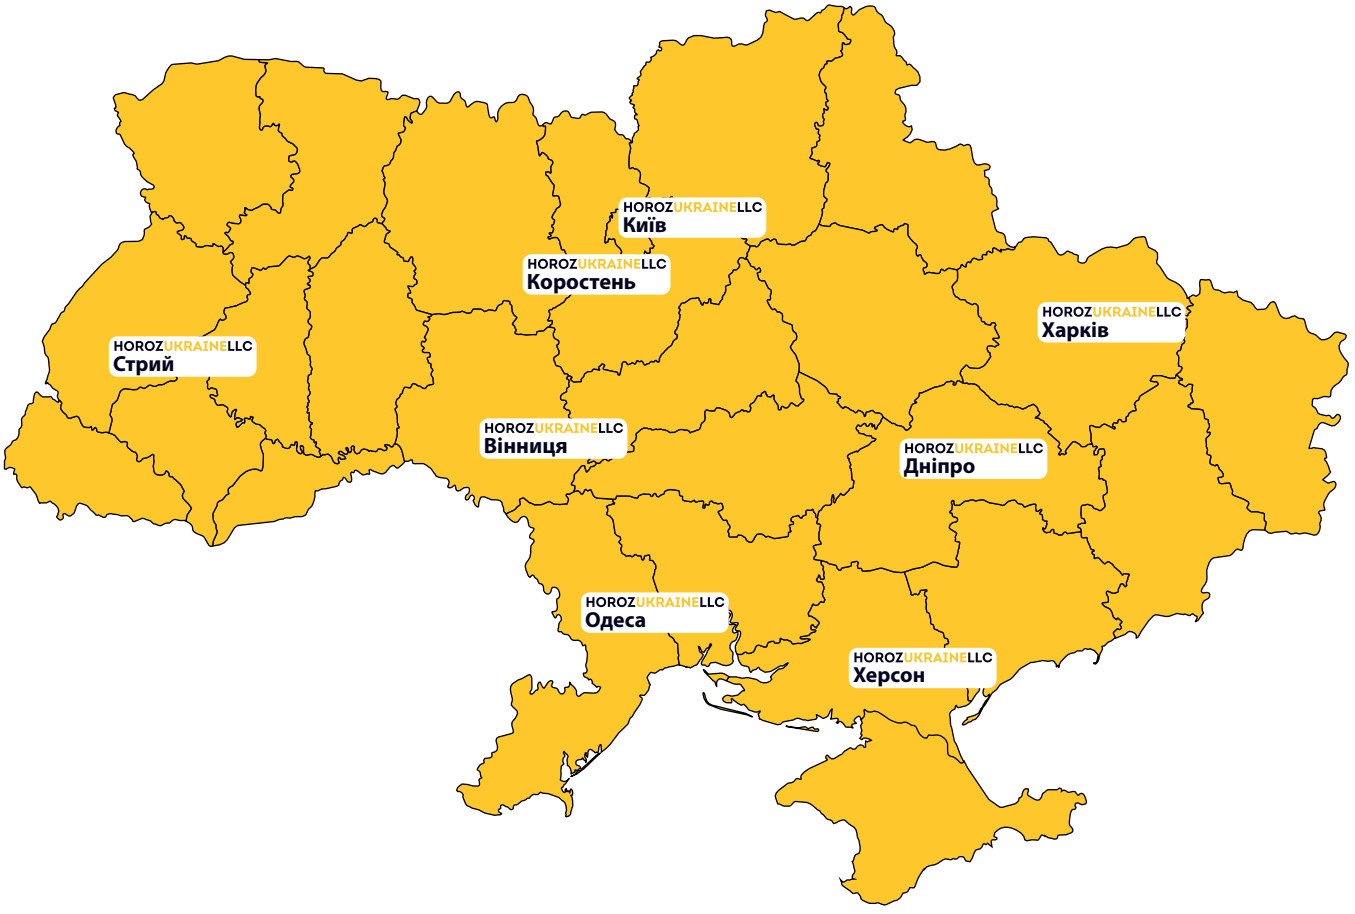

HOROZ ELECTRIC

TEB ELEKTRİK

OVIVO ELECTRIC

HOROZ CABLE K
HOROZ UKRAINE LLC

svitloton

KOBA ЕЛЕКТРО

www.horozukraine.com.ua

HOROZUKRAINELLC

www.horozukraine.com.ua

#horozukraine

Horoz Ukraine youtube канал

#horozukraine

www.horozukraine.com.ua