

Asfora



Каталог 2023

se.com/kz

Life Is On | Schneider Electric



Содержание

Представление серии

11 Выключатели

12 Нажимные кнопки, аксессуары

13 Электрические розетки

14 Телекоммуникационные розетки

15 Функции комфорта

16 Рамки и аксессуары

Техническая информация

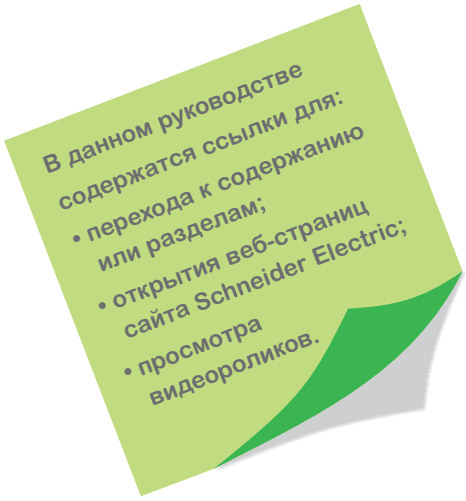

Asfora — ключ к современной жизни

Простая и стильная серия электроустановочных изделий Asfora от Schneider Electric создаст уют и комфорт в вашей повседневной жизни.

Серия включает все необходимые функции для безопасного и комфортного использования бытовых устройств: силовые и коммуникационные розетки (RJ45, аудио, TV), USB-розетки, обычные и кнопочные выключатели, диммеры, выключатели для жалюзи.

Ассортимент Asfora — это высокое качество материалов и соответствие необходимым стандартам европейского производства, которые вы ожидаете от Schneider Electric.

6 цветов

2 вида рамок

50+ функций

Классический, лаконичный дизайн, четкость линий — основные черты дизайна новой серии Asfora, которая не перестаёт привлекать внимание при оформлении интерьера любого помещения.

Asfora



белый | кремовый | бронза | антрацит | алюминий | сталь

Asfora EM



белый | кремовый | бронза | антрацит | алюминий | сталь



Рамки до 6 постов

Будь то частный дом или небольшой офис, многоместные рамки Asfora позволяют комбинировать до 6 различных устройств, а монтаж становится безопасным и легким благодаря применяемой системе крепления и выравнивания механизмов между собой.

Asfora: 6 лучших оттенков!

Серия включает в себя два варианта дизайна рамок: Asfora и Asfora EM, воплотивших в себе все самые современные тренды.

Механизмы и рамки разных цветов идеально сочетаются между собой, что позволяет их комбинировать для создания уникальных решений.



БЕЛЫЙ



КРЕМОВЫЙ



БРОНЗА



АНТРАЦИТ



АЛЮМИНИЙ

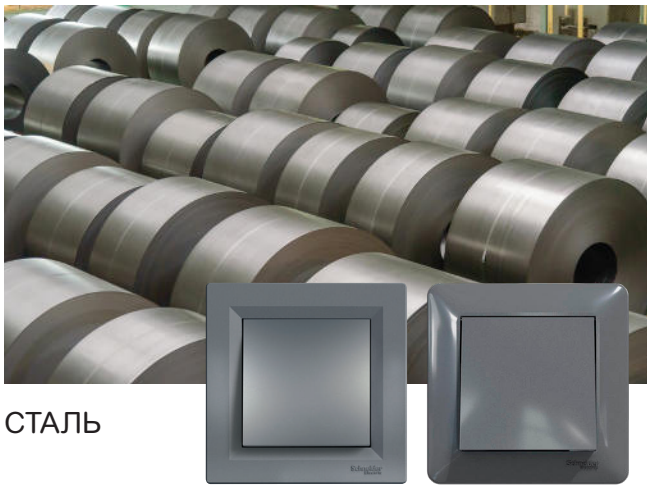

СТАЛЬ

Освещение и комфорт

Регулируйте освещение в зависимости от погоды и настроения, создавайте атмосферу уюта и комфорта в своем доме по своему желанию.



Выключатель



Выключатель с подсветкой



Диммер LED



Кнопочный выключатель жалюзи

Связь

Быстрый доступ ко всем источникам информации через один разъем. Подключение телевизора, компьютера, ноутбука или игровой приставки. Наслаждайтесь музыкой по всему дому из одного источника — цифровой мир с Asfora будет всегда у вас под рукой.



Розетка TV



Разъем данных RJ45



Аудиорозетка

Пылевлагозащитное предложение

Представленный ассортимент изделий IP44 и IP20 идеально подойдет в качестве решения для квартир, загородных домов и малых коммерческих объектов.



Розетка с крышкой



Розетка IP44 с крышкой



Рамочная конструкция и возможность установки в стандартные подрозетники позволит вам разместить необходимую комбинацию розеток или выключателей в любом месте. Защитная крышка, шторки и кожух в исполнении IP44 обеспечивают гарантированную надежную защиту изделий и контактной группы при их использовании в различных помещениях.

Новый кожух IP44



Во влажных помещениях розетки и выключатели должны соответствовать строгим стандартам качества и нормативным документам, согласно которым они должны быть надежно защищены от капель воды и брызг.

Усовершенствованный кожух IP44 обеспечивает легкость и простоту монтажа за счет эластичности материала и одновременно его прочности. Теперь нет необходимости выкручивать винты из монтажной коробки, что существенно экономит время установки.

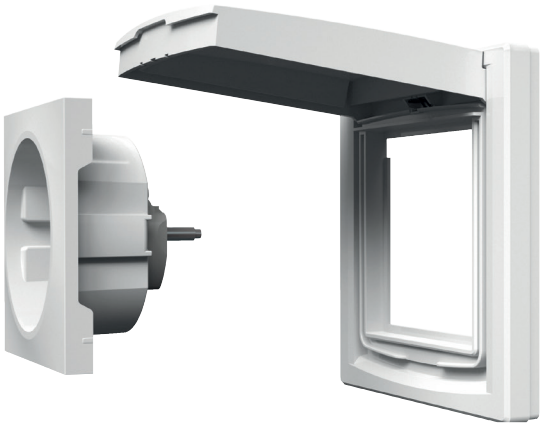

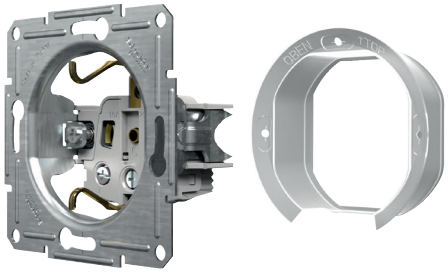

Быстрая и легкая установка



Универсальность
Идеальное решение для неровных стен

Эластичность
Нет необходимости выкручивать винты для установки

Улучшенный
Водонепроницаемый

Новый кожух IP44

Новая улучшенная платформа для розеток и выключателей

Новый механизм — новый, усовершенствованный функционал

В Schneider Electric мы прислушиваемся к вашему мнению и всегда следуем самым современным рыночным тенденциям, обеспечивая неизменно высокий уровень качества и надежности для своих клиентов.

Серия Asfora, сменив поколение, вобрала в себя все самые передовые технические решения, которые присутствуют в линейках Schneider Electric более высокого ценового сегмента.

НОВЫЙ!

+ легко
+ быстро
+ удобно

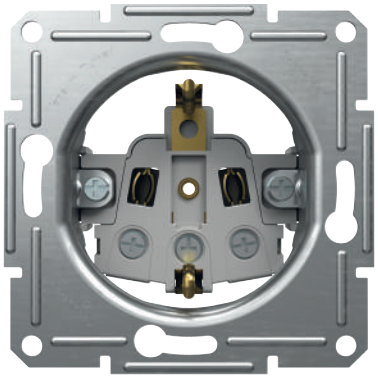

Механизм розетки

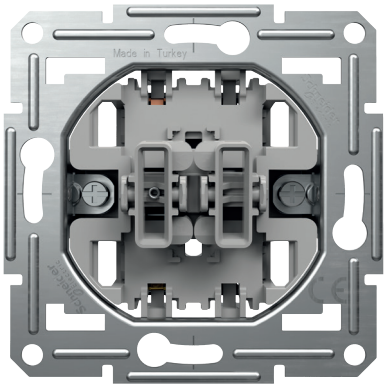

Механизм выключателя

Обновленная платформа

Технические преимущества, идущие в ногу со временем!

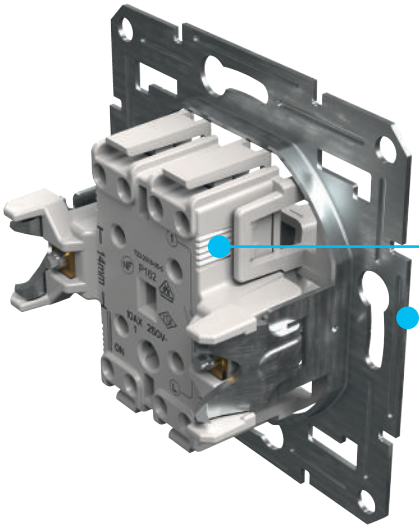

Более компактные габаритные размеры
обеспечивают лучшее позиционирование внутри монтажной коробки и доступ к механизму при монтаже

Дополнительное пространство
Уменьшенная глубина установки обеспечивает дополнительное пространство для прокладки проводки

Новый суппорт и монтажные лапки

Безопасность прежде всего

Монтаж каждого изделия должен быть удобным, быстрым и одновременно безопасным. Это напрямую связано с простотой и технологичностью механизмов, что особенно важно для профессиональных аудиторий. Именно поэтому в линейке Asfora мы придерживаемся принципа Легко, Быстро и Надежно!

Вся продукция серии Asfora соответствует современным стандартам и произведена из высококачественных материалов, чтобы годами выдерживать ежедневную эксплуатацию.

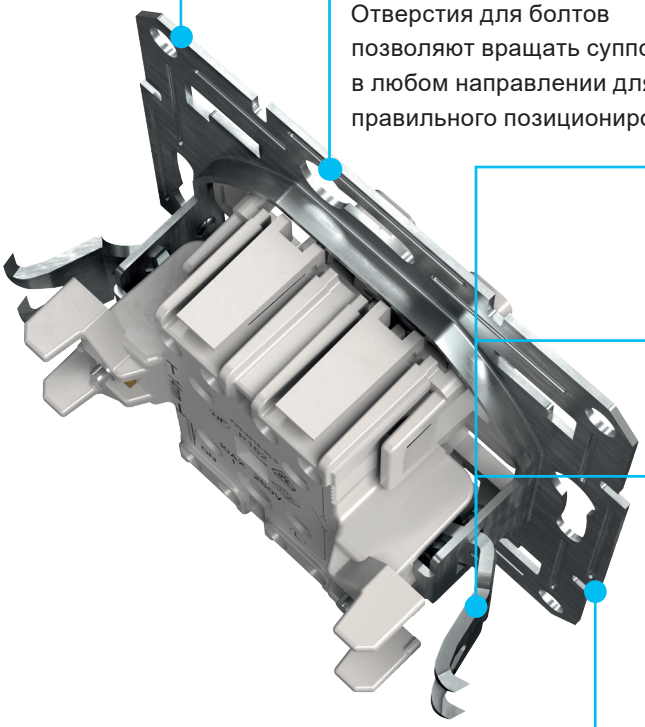

Возможность выравнивания
Отверстия для болтов позволяют вращать суппорт в любом направлении для правильного позиционирования

Прочный и жесткий суппорт
Металлический суппорт изготовлен из оцинкованной стали и устойчив к коррозии. В конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости

Более широкие, усиленные ребрами жесткости, монтажные лапки обеспечивают наилучшую стабилизацию механизма

Функция возврата лапок делает монтаж проще, чем когда-либо

Безопасная работа
Лапки защищены пластиковым основанием во избежание травм при установке

Интуитивно понятная система выравнивания
позволяет с легкостью позиционировать механизмы относительно друг друга



Лапки полностью убраны в боковые части корпуса

Простое и быстрое подсоединение кабеля

Четкая электрическая схема указана на задней панели изделий для удобного и быстрого подключения проводников. Доступные и увеличенные по площади самозажимные контакты, благодаря которым можно легко и быстро закреплять и демонтировать кабель.

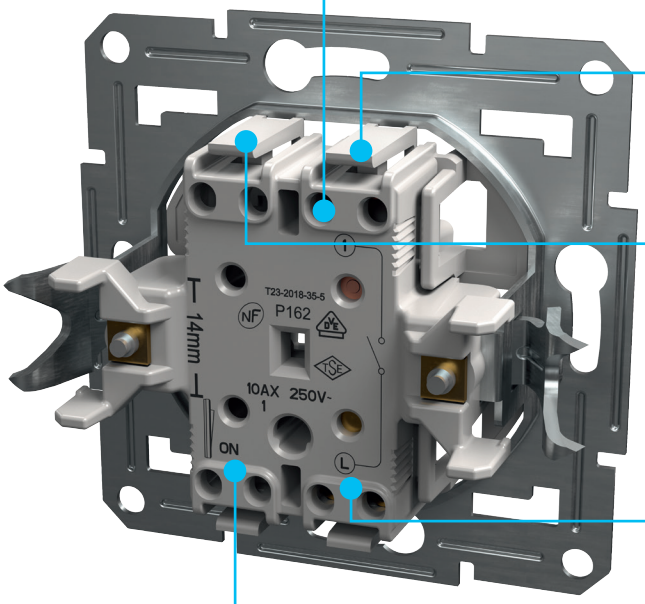

Конический кабельный ввод
Воронкообразный вход надежно защищает провод, предотвращая возможность короткого замыкания

Увеличенные кнопочные контакты
С помощью безвинтовых зажимов провод устанавливается в клемму одним нажатием

Специальные направляющие
для облегчения ввода проводов в клеммы. Даже более объемные провода можно подключить быстрее благодаря большему диаметру отверстий

Четкая маркировка
с позиционированием и подсоединением, легкость восприятия с первого взгляда

ON маркировка
для простой и быстрой установки изделия без тестирования, с указанием положения клавиш

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	1-клавишный	Переключатель	Перекрестный	2-клавишный	2-клавишный переключатель	3-клавишный
						
Быстрозажимные клеммы						**Винтовые клеммы**
						
В сборе						
белый	**EPH0100121**	**EPH0400121**	**EPH0500121**	**EPH0300121**	**EPH0600121**	**EPH2100121**
кремовый	**EPH0100123**	**EPH0400123**	**EPH0500123**	**EPH0300123**	**EPH0600123**	**EPH2100123**
						
Механизм						
белый	**EPH0170121**	**EPH0470121**	**EPH0570121**	**EPH0370121**	**EPH0670121**	**EPH2170121**
кремовый	**EPH0170123**	**EPH0470123**	**EPH0570123**	**EPH0370123**	**EPH0670123**	**EPH2170123**
антрацит	**EPH0100171**	**EPH0400171**	**EPH0500171**	**EPH0300171**	**EPH0600171**	**EPH2100171**
сталь	**EPH0100162**	**EPH0400162**	**EPH0500162**	**EPH0300162**	**EPH0600162**	**EPH2100162**
алюминий	**EPH0100161**	**EPH0400161**	**EPH0500161**	**EPH0300161**	**EPH0600161**	**EPH2100161**
бронза	**EPH0100169**	**EPH0400169**	**EPH0500169**	**EPH0300169**	**EPH0600169**	**EPH2100169**

Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	1-клавишный	Переключатель
		
Быстрозажимные клеммы		
		
В сборе		
белый	**EPH1400121**	
кремовый	**EPH1400123**	
		
Механизм		
белый	**EPH1470121**	**EPH1570121**
антрацит	**EPH1400171**	**EPH1500171**
сталь	**EPH1400162**	**EPH1500162**
алюминий	**EPH1400161**	**EPH1500161**
бронза	**EPH1400169**	**EPH1500169**

Карточные выключатели 10 А, 250 В, ~

	
	
белый	**EPH6270121**
кремовый	**EPH6270123**
антрацит	**EPH6200171**
сталь	**EPH6200162**
алюминий	**EPH6200161**
бронза	**EPH6200169**

Выключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	1-клавишный	Переключатель
		
		
белый	**EPH0100221**	**EPH0400421**
кремовый	**EPH0100223**	**EPH0400423**
антрацит	**EPH0100271**	**EPH0400471**
сталь	**EPH0100262**	**EPH0400462**
алюминий	**EPH0100261**	**EPH0400461**
бронза	**EPH0100269**	**EPH0400469**

Характеристики

- Максимальная нагрузка для ламп со встроенными пускорегулирующими аппаратами (LED, CFL и т.д.):

выключатели 10АХ-250В АС: 100Вт
выключатели 16АХ-250В АС: 200Вт

Нажимные кнопки, аксессуары

Нажимные кнопки - 10 А, 250 В, ~

	1-клавишный	Двойной 1-полосный
		
Быстрозажимные клеммы		
		
В сборе		
белый	**EPH0700121**	**EPH1100121**
кремовый	**EPH0700123**	**EPH1100123**
		
Механизм		
белый	**EPH0770121**	**EPH1170121**
кремовый	**EPH0770123**	**EPH1170123**
антрацит	**EPH0700171**	**EPH1100171**
сталь	**EPH0700162**	**EPH1100162**
алюминий	**EPH0700161**	**EPH1100161**
бронза	**EPH0700169**	**EPH1100169**

Кнопочные выключатели для жалюзи 10 А, 250 В, ~



белый **EPH1370121**
кремовый **EPH1370123**
антрацит **EPH1300171**
сталь **EPH1300162**
алюминий **EPH1300161**
бронза **EPH1300169**

Заглушки


В сборе
белый **EPH5600121**
кремовый **EPH5600123**

Механизм
белый **EPH5670121**
кремовый **EPH5670123**
антрацит **EPH5600171**
сталь **EPH5600162**
алюминий **EPH5600161**
бронза **EPH5600169**

Коробки наружного монтажа

	1-постовая	Расширение коробки наружного монтажа
		
белый	**EPH6100121**	**EPH6100221**
кремовый	**EPH6100123**	**EPH6100223**
антрацит	**EPH6100171**	**EPH6100271**
сталь	**EPH6100162**	**EPH6100262**
алюминий	**EPH6100161**	**EPH6100261**
бронза	**EPH6100169**	**EPH6100269**

Примечание:
Для многопостового монтажа используется EPH61002** совместно с EPH61001**, позволяя установить необходимое количество изделий в ряд.

Розетки с заземлением 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка со шторками	Розетка с крышкой	Розетка IP44 [*]	Розетка со шторками, красная	Розетка двойная
Винтовые клеммы						
						
В сборе						
белый	**EPH2900121**	**EPH2900221**	**EPH3100121**	**EPH3100321** [*]	**EPH2900521**	**EPH9900121**
кремовый	**EPH2900123**	**EPH2900223**	**EPH3100123**	**EPH3100323** [*]		**EPH9900123**
антрацит				**EPH3100371** [*]		**EPH9900171**
сталь				**EPH3100362** [*]		**EPH9900162**
алюминий				**EPH3100361** [*]		**EPH9900161**
бронза				**EPH3100369** [*]		**EPH9900169**
						
Механизм						
белый	**EPH2970121**	**EPH2970221**	**EPH3170121**			
кремовый	**EPH2970123**	**EPH2970223**	**EPH3170123**			
антрацит	**EPH2900171**	**EPH2900271**	**EPH3100171**			
сталь	**EPH2900162**	**EPH2900262**	**EPH3100162**			
алюминий	**EPH2900161**	**EPH2900261**	**EPH3100161**			
бронза	**EPH2900169**	**EPH2900269**	**EPH3100169**			

[*] Используется рамка IP44. Идет в комплекте.

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка двойная
Винтовые клеммы		
		
В сборе		
белый	**EPH3000121**	**EPH9700121**
кремовый	**EPH3000123**	**EPH9700123**
		
Механизм		
антрацит	**EPH3000171**	
сталь	**EPH3000162**	
алюминий	**EPH3000161**	
бронза	**EPH3000169**	

Вывод кабеля

	
В сборе	
белый	**EPH5500121**
кремовый	**EPH5500123**
	
Механизм	
антрацит	**EPH5500171**
сталь	**EPH5500162**
алюминий	**EPH5500161**
бронза	**EPH5500169**

Розетки телекоммуникационные

TV розетки

	Оконечная (1 дБ) TV	Проходная (8 дБ) TV
Тип коннектора	**IEC Male**	
		
В сборе		
белый	**EPH3200121**	**EPH3200321**
кремовый	**EPH3200123**	**EPH3200323**
		
Механизм		
белый	**EPH3270121**	**EPH3270321**
кремовый	**EPH3270123**	**EPH3270323**
антрацит	**EPH3200171**	**EPH3200371**
сталь	**EPH3200162**	**EPH3200362**
алюминий	**EPH3200161**	**EPH3200361**
бронза	**EPH3200169**	**EPH3200369**

Компьютерные и телефонные розетки

	Одинарная		Двойная	
	RJ45 Cat.5e UTP	RJ45 Cat.6 UTP	RJ45 Cat.5e UTP	RJ45 Cat.6 UTP
				
В сборе				
белый	**EPH4300121**	**EPH4700121**	**EPH4400121**	**EPH4800121**
кремовый	**EPH4300123**	**EPH4700123**	**EPH4400123**	**EPH4800123**
				
Механизм				
белый	**EPH4370121**	**EPH4770121**	**EPH4470121**	**EPH4870121**
кремовый	**EPH4370123**	**EPH4770123**	**EPH4470123**	**EPH4870123**
антрацит	**EPH4300171**	**EPH4700171**	**EPH4400171**	**EPH4800171**
сталь	**EPH4300162**	**EPH4700162**	**EPH4400162**	**EPH4800162**
алюминий	**EPH4300161**	**EPH4700161**	**EPH4400161**	**EPH4800161**
бронза	**EPH4300169**	**EPH4700169**	**EPH4400169**	**EPH4800169**

Аудиорозетки

Розетка двойная
Быстрозажимные клеммы

В сборе
белый **EPH5700121**
кремовый **EPH5700123**

Механизм
белый **EPH5770121**
кремовый **EPH5770123**
антрацит **EPH5700171**
сталь **EPH5700162**
алюминий **EPH5700161**
бронза **EPH5700169**

Применение

Компьютерные розетки RJ45 кат. 5e и кат. 6 предназначены для установки в телекоммуникационных сетях и служат для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для присоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.)
TV-коннектор предназначен для передачи телевизионного сигнала из антенной сети к телевизионным приемникам.

Технические характеристики

Розетки RJ45

Номинальное напряжение:	до 60 В пост. тока
Тип разъемов:	RJ45, кат. 5e и кат. 6
Рабочий ток:	до 0,35 А

TV-коннектор

Рабочая частота:	5-862 МГц
Входное и выходное сопротивление:	75 Ом
Тип соединения:	стандарт, IEC

Функции комфорта

Поворотный диммер, 230 В, ~

	Диммер 370ВА
Винтовые клеммы	
	
В сборе	
белый	**EPH6800121**
кремовый	**EPH6800123**
	
Механизм	
белый	**EPH6870121**
кремовый	**EPH6870123**
антрацит	**EPH6800171**
сталь	**EPH6800162**
алюминий	**EPH6800161**
бронза	**EPH6800169**

Напряжение сети:	230 В пер. тока, 50/60 Гц
Номинальная нагрузка:	
Светодиод (с нулевым проводом):	0-200 Вт (макс. 1,3 А) 
Светодиод (без нулевого провода):	3-200 Вт (макс. 1,3 А)
Тип нагрузки:	Омическая и емкостная нагрузка

Розетки USB A+C

	Розетка USB A + C, 2.4 А	Розетка USB A + C, 45 Вт (быстрая зарядка)
		
В сборе		
белый	**EPH2700321**	**EPH2700421**
кремовый	**EPH2700323**	
		
Механизм		
антрацит	**EPH2700371**	**EPH2700471**
сталь	**EPH2700362**	
алюминий	**EPH2700361**	
бронза	**EPH2700369**	

Розетка USB A + C, 45 Вт (быстрая зарядка)

Номинальное входное напряжение:	220-240 В~, 50/60 Гц, 1,0 А
Выход USB (тип C):	5,0 В=3,0 А 15,0 Вт 9,0 В=3,0 А 27,0 Вт 12,0 В=3,0 А 36,0 Вт 15,0 В=3,0 А 45,0 Вт 20,0 В=2,25 А 45,0 Вт
Выход USB (тип A):	5,0 В=1,5 А 7,5 Вт
Протокол зарядного устройства:	PD 3.0 с pps и другими режимами
Максимальная выходная мощность	Макс. 52,5 Вт (A+C)

Преимущества и особенности:

- Новый USB C стандарт – розетка разработана с использованием PD (Power Delivery) технологии
- Производительность зарядки до 45Вт USB C
- PD демонстрирует:
  - Наименьшее по длительности время зарядки
  - Защита от сбоев зарядки и проблем в сети (перенапряжения)
- Контроль состояния аккумулятора устройства
- USB-A выход для стандартных применений

Рамки и аксессуары

Рамки Asfora

Горизонтальные



	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая	5-постовая	6-постовая
белый	EPH5800121	EPH5800221	EPH5800321	EPH5800421	EPH5800521	EPH5800621
кремовый	EPH5800123	EPH5800223	EPH5800323	EPH5800423	EPH5800523	EPH5800623
антрацит	EPH5800171	EPH5800271	EPH5800371	EPH5800471	EPH5800571	EPH5800671
сталь	EPH5800162	EPH5800262	EPH5800362	EPH5800462	EPH5800562	EPH5800662
алюминий	EPH5800161	EPH5800261	EPH5800361	EPH5800461	EPH5800561	EPH5800661
бронза	EPH5800169	EPH5800269	EPH5800369	EPH5800469	EPH5800569	EPH5800669

Вертикальные



	2-постовая	3-постовая
белый	EPH5810221	EPH5810321
кремовый	EPH5810223	EPH5810323
антрацит	EPH5810271	EPH5810371
сталь	EPH5810262	EPH5810362
алюминий	EPH5810261	EPH5810361
бронза	EPH5810269	EPH5810369

Рамки и аксессуары

Рамки Asfora EM

Горизонтальные

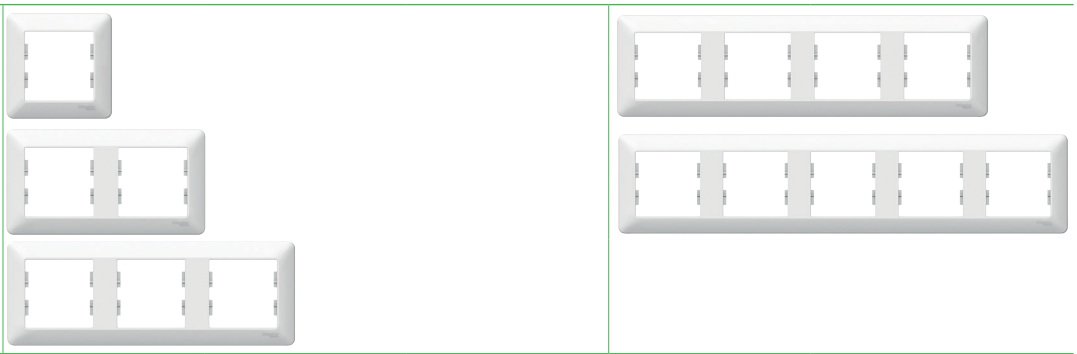

	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая	5-постовая
белый	EPH5805121	EPH5805221	EPH5805321	EPH5805421	EPH5805521
кремовый	EPH5805123	EPH5805223	EPH5805323	EPH5805423	EPH5805523
антрацит	EPH5805171	EPH5805271	EPH5805371	EPH5805471	EPH5805571
сталь	EPH5805162	EPH5805262	EPH5805362	EPH5805462	EPH5805562
алюминий	EPH5805161	EPH5805261	EPH5805361	EPH5805461	EPH5805561
бронза	EPH5805169	EPH5805269	EPH5805369	EPH5805469	EPH5805569

Вертикальные



	2-постовая	3-постовая
белый	EPH5815221	EPH5815321
кремовый	EPH5815223	EPH5815323
антрацит	EPH5815271	EPH5815371
сталь	EPH5815262	EPH5815362
алюминий	EPH5815261	EPH5815361
бронза	EPH5815269	EPH5815369

Примечание:

Рамки Asfora EM не совместимы с:

- розетками IP44
- карточными выключателями
- коробками наружного монтажа

Техническая информация
Установка клавишных и кнопочных выключателей

Примеры подключения



1-клавишный выключатель
EPH01*****

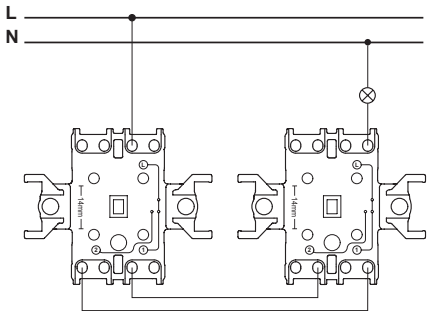

2 переключателя
EPH04*****

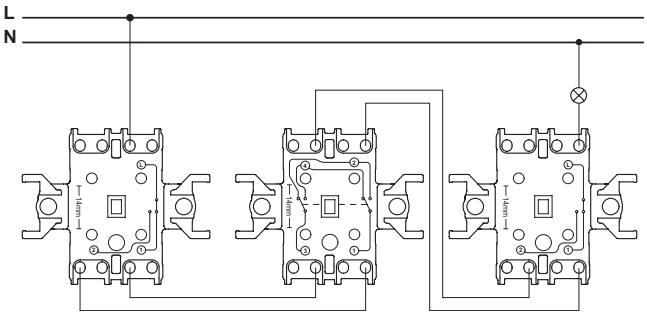

2 переключателя + 1 перекрестный переключатель
EPH04***** EPH05*****

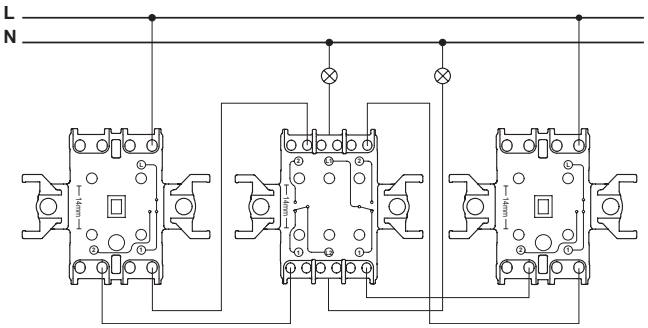

2 переключателя EPH04***** + 1 двухклавишный переключатель EPH06*****
для управления 2 разными нагрузками



2-клавишный выключатель
EPH03*****



Кнопочный выключатель
EPH07*****



1-клавишный выключатель с подсветкой
EPH14*****



Кнопочный выключатель для жалюзи
EPH13*****

Техническая информация
Диммеры

Установка диммера

При установке диммера без монтажной коробки необходимо снижать максимально подключаемую нагрузку в связи с рассеиванием тепла.

Уровень снижения нагрузки	При установке в стену без монтажной коробки(1)	При установке нескольких диммеров совместно (1)	При установке в однопостовую или двухпостовую коробку для наружного монтажа	При установке в трёхпостовую коробку для наружного монтажа
25 %	■	■		
30 %			■	
50 %				■

(1) Если применяются несколько видов установки, необходимо суммировать уровни снижения нагрузки.

LED RC	Диммируемые светодиодные лампы	3-200 W (<1.3 A) 0-200 W (<1.3 A)
R	Лампы накаливания	3-370 W
R	Галогеновые лампы	3-370 W
C	Низковольтные галогеновые лампы	3-370 VA

Подключение

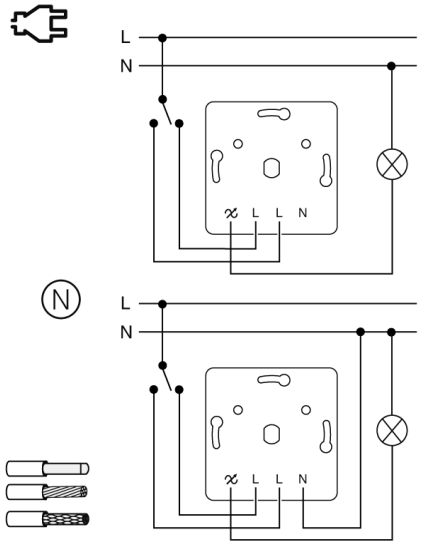

Напряжение сети:	230 В пер. тока, 50/60 Гц
Номинальная нагрузка:	W
Светодиод (с нулевым проводом):	0-200 Вт (макс. 1,3 А)
Светодиод (без нулевого провода):	3-200 Вт (макс. 1,3 А)
Тип нагрузки:	Омическая и емкостная нагрузка
Защита от короткого замыкания:	Электронные компоненты
Рабочая температура:	от -5°C до +35 °C
Защита от всплесков напряжения:	Электронные компоненты
Защита:	автоматический выключатель на 16 А (выключатель на 10 А, если для последовательного подключения используется клемма)

Техническая информация
Телевизионные розетки

Одиночное подключение



Параллельное подключение (типа «звезда»)



Подключение в линию



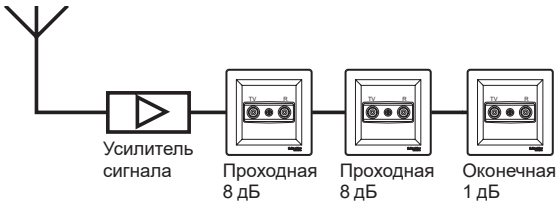

Важно! Оконечная розетка устанавливается в конце линии

			TV	
			Оконечная 1 дБ	Проходная 8 дБ
			EPH32001xx EPH32701xx	**EPH32003xx EPH32703xx**
Затухание		дБ	1	8
Рабочая Частота	TV/VHF	МГц	5-862	5-862
	TV/UHF		5-862	5-862
Сквозное затухание	TV/VHF	дБ	1	8
	TV/UHF		1	8
Затухание на выходе		дБ	1	8

Техническая информация
Коробки наружного монтажа

1-постовая установка
(EPH61001xx)

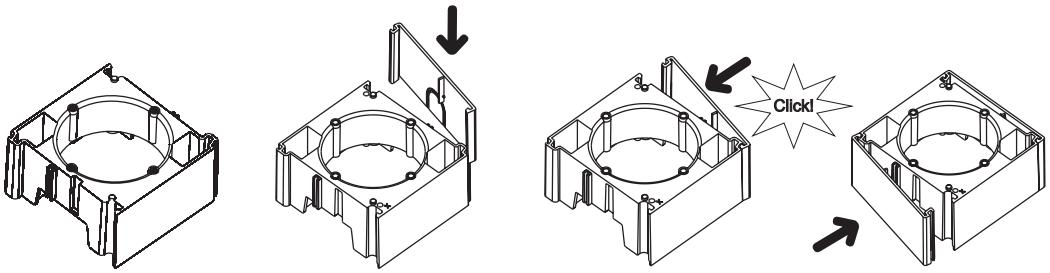

Многопостовая установка
(EPH61001xx + EPH61002xx)

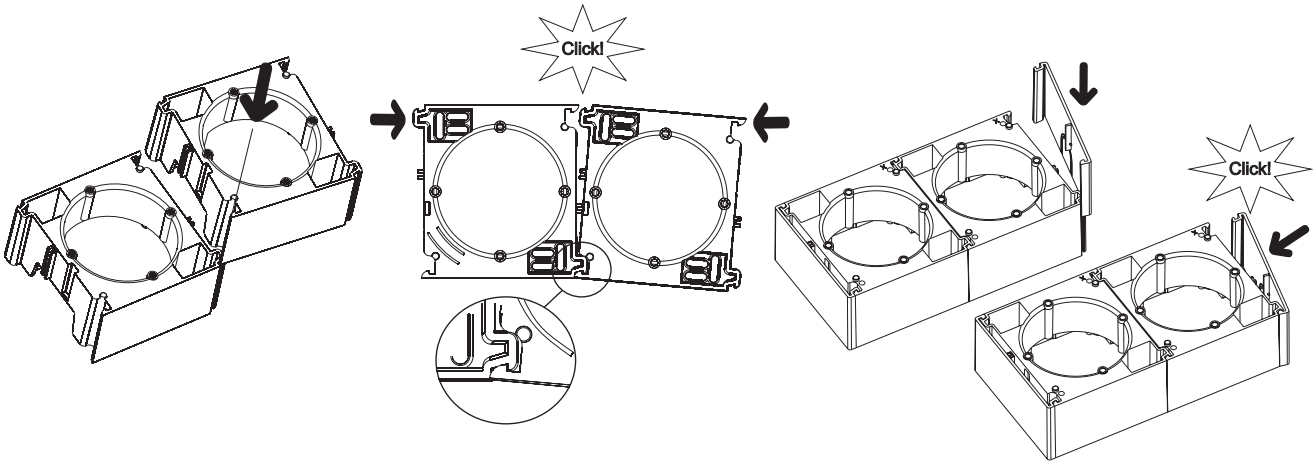

Техническая информация
Размеры

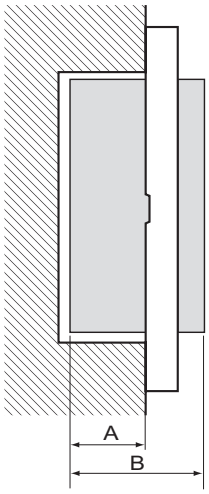

# по каталогу	A (мм)	B (мм)
EPH01001xx	28	43
EPH01002xx	28	43
EPH03001xx	28	43
EPH04001xx	28	43
EPH04004xx	28	43
EPH05001xx	28	43
EPH06001xx	28	43
EPH07001xx	28	43

# по каталогу	A (мм)	B (мм)
EPH11001xx	28	43
EPH13001xx	28	43
EPH14001xx	28	43
EPH15001xx	28	43
EPH21001xx	28	43
EPH27003xx	30.8	42
EPH27004xx	32	42
EPH29001xx	32	42

# по каталогу	A (мм)	B (мм)
EPH29002xx	32	42
EPH29005xx	32	42
EPH30001xx	32	42
EPH31001xx	32	47
EPH31003xx	32	42
EPH32001xx	28	38
EPH32003xx	28	38
EPH43001xx	27	36

# по каталогу	A (мм)	B (мм)
EPH44001xx	27	36
EPH47001xx	27	36
EPH48001xx	27	36
EPH56001xx	26	35
EPH57001xx	26	43
EPH62001xx	29	52
EPH68001xx	29	49
EPH97001xx	23	46
EPH99001xx	23	46

Горизонтальные и вертикальные рамки Asfora (мм)

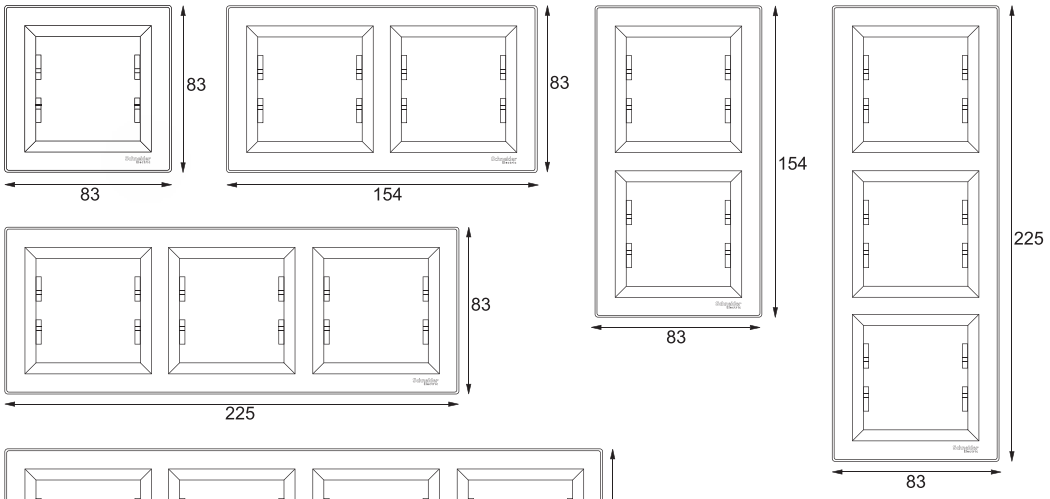

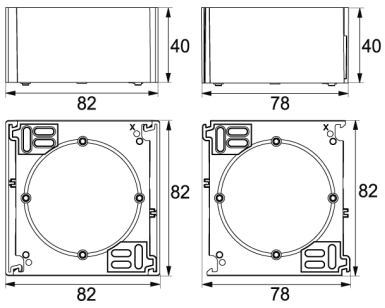

Коробки наружного монтажа

Техническая информация
Размеры

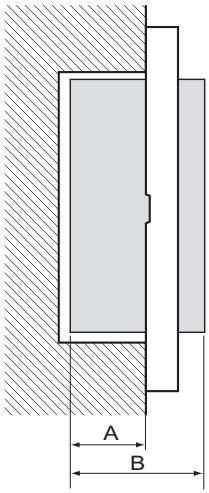

# по каталогу	A (мм)	B (мм)
EPH01001xx	28	43
EPH01002xx	28	43
EPH03001xx	28	43
EPH04001xx	28	43
EPH04004xx	28	43
EPH05001xx	28	43
EPH06001xx	28	43
EPH07001xx	28	43

# по каталогу	A (мм)	B (мм)
EPH11001xx	28	43
EPH13001xx	28	43
EPH14001xx	28	43
EPH15001xx	28	43
EPH21001xx	28	43
EPH27003xx	30.8	42
EPH27004xx	32	42
EPH29001xx	32	42

# по каталогу	A (мм)	B (мм)
EPH29002xx	32	42
EPH29005xx	32	42
EPH30001xx	32	42
EPH31001xx	32	47
EPH31003xx	32	42
EPH32001xx	28	38
EPH32003xx	28	38
EPH43001xx	27	36

# по каталогу	A (мм)	B (мм)
EPH44001xx	27	36
EPH47001xx	27	36
EPH48001xx	27	36
EPH56001xx	26	35
EPH57001xx	26	43
EPH62001xx	29	52
EPH68001xx	29	49
EPH97001xx	23	46
EPH99001xx	23	46

Горизонтальные и вертикальные рамки Asfora EM (мм)



EPH58051xx



EPH58052xx

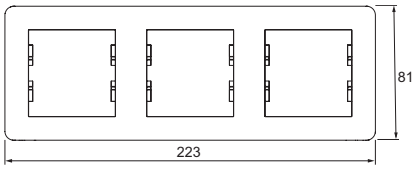

EPH58053xx

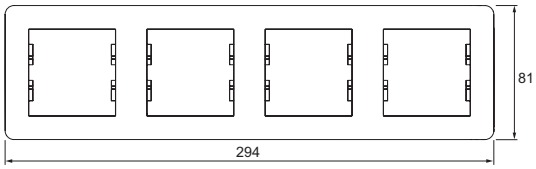

EPH58054xx

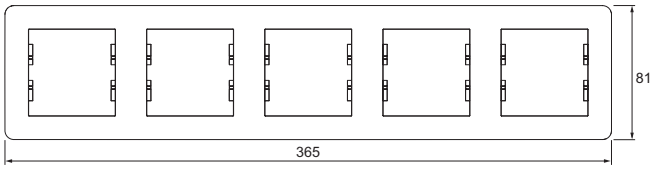

EPH58055xx



EPH58152xx

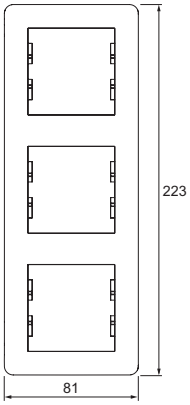

EPH58153xx

Примечание:
Рамки Asfora EM не совместимы с:
- розетками IP44
- карточными выключателями
- коробками наружного монтажа

Для заметок

Для заметок

Для заметок



Green Premium™

Экознак, которым отмечаются самые экологичные изделия отрасли

Green Premium™

Green Premium — уникальный экознак, позволяющий вам проводить активную природоохранную политику и при этом сохранять и повышать эффективность вашего бизнеса. Этот экознак гарантирует соответствие требованиям новейших экопогических стандартов, а также дает много других преимуществ.

Свыше 75 % продукции компании Schneider Electric отмечено экознаком Green Premium.

Узнайте, что мы называем "зеленым"...

Проверьте свои изделия!

Посредством экологического статуса продукции Green Premium компания Schneider Electric повышает уровень информационной открытости, предоставляя своим клиентам всю необходимую экологическую информацию о своих изделиях.

Директива RoHS

Компания Schneider Electric обязалась применять требования Директивы RoHS ко всей своей продукции по всему миру, хотя действие Директивы не распространяется на значительную часть изделий и оборудования компании. На все изделия, отвечающие критериям этой европейской инициативы, направленной на прекращение использования опасных веществ, имеются сертификаты соответствия.

Регламент REACh

Компания Schneider Electric применяет регламент REACh к своей продукции по всему миру и предоставляет полную информацию о содержании особо опасных веществ (SVHC) в своих изделиях.

PEP: Экологический профиль изделия

В соответствии со стандартом ISO 14025 компания Schneider Electric предоставляет своим клиентам Экологический профиль изделия (PEP) — полный комплект экологической информации, включая данные об «углеродном следе» и энергопотреблении для каждого этапа жизненного цикла изделия. Экологический профиль PEP особенно полезен для контроля и снижения энергопотребления и/или сокращения углеродосодержащих выбросов.

EoLI: Инструкции по утилизации

Эти инструкции, которые можно получить одним кликом, содержат следующие данные:

- коэффициенты использования вторичных ресурсов для продукции Schneider Electric
- указания по снижению рисков для персонала при разборке изделий и перед началом работ по утилизации;
- обозначения деталей для утилизации или выборочной обработки, позволяющие снизить риски для окружающей среды и/или риски из-за несовместимости со стандартным процессом переработки.

Life Is On | Schneider Electric

Schneider Electric

Центр Поддержки Клиентов:
ccc.kz@se.com
+7 727 357 24 41

se.com/kz

01-2023

© 2022 - Schneider Electric. Все права защищены.
Schneider Electric | Life Is On - зарегистрированная торговая марка и собственность Schneider Electric и аффилированных с ней компаний.